

W&T



СТРУКТУРИРОВАННЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ

КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ

| 2013

W&T TELECOMMUNICATION CO., LTD.

Компания W&T Telecommunication Co.,Ltd с 1998 года специализируется в создании, изготовлении и продвижении большого ассортимента телекоммуникационного и сетевого оборудования , элементов оптоволоконных сетей, телефонии и многих других электронных товаров.

Благодаря высокому качеству , продукция компании W&T поставляется более чем в 60 стран мира.

Официальный дистрибьютор W&T в России – компания ООО «Солярис».



СОДЕРЖАНИЕ

● Кроссовое оборудование	стр. 01-23
● Сетевое оборудование	
Сборные розетки на Keystone	стр. 24-38
Патч-панели	стр. 39-48
Кабельные организаторы	стр. 49-53
Шкафы 19"	стр. 54-59
Аксессуары для 19"	стр. 60-66
LAN кабель	стр. 67-68
● Комплектующие к оптическим кроссам	
Аксессуары к оптическим кроссам	стр. 69-97
Кроссировочные шкафы	стр. 98-99
Оптические сплиттеры	стр. 100
Оптический кабель	стр. 101-105
● Обжимной инструмент/кабельные тестеры	стр. 106-127
● Коннекторы и кабели для ПК	стр. 128-129
● Аксессуары для телефонии	стр. 130-134
● Стяжки, клипсы	стр. 135
● HDMI кабель	стр. 136-138

Техническая спецификация плинтов телекоммуникации

- Диаметр проводника: 0,4–0,7 мм
- Диаметр изоляции проводника: 0,7–1,4 мм
- Контактный материал: фосфористая бронза (посеребренная)
- Материал корпуса: ABS-пластик или PBT



Контакт плинта размыкания

- Сопротивление изоляции: 105 МОм минимум
- Сопротивление контактного мостика : 7 МОм минимум
- Сопротивление проводника: 3 МОм максимум
- Диэлектрическая прочность: 2 КВ минимум



Контакт плинта соединения

WT-1001



Плинт размыкания тип LSA, на 10 пар

Парт.номер	Описание
WT-1001A-PBT	Плинт размыкаемый на 10 пар(PBT)
WT-1001A-ABS	Плинт размыкаемый на 10 пар(ABS)


WT-1002



Плинт соединения тип LSA, на 10 пар

Парт.номер	Описание
WT-1002A-PBT	Плинт не размыкаемый на 10 пар (PBT)
WT-1002A-ABS	Плинт не размыкаемый на 10 пар (ABS)

WT-1003

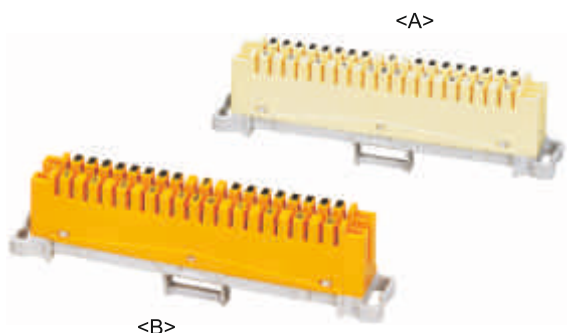


Плинт размыкания тип LSA, на 10 пар

Парт.номер	Описание
WT-1003A	Плинт размыкаемый на 10 пар(цвет бежевый)
WT-1003B	Плинт размыкаемый на 10 пар (цвет оранжевый)

Материал: только PBT
Доступные цвета: красный, синий, зеленый


WT-1005

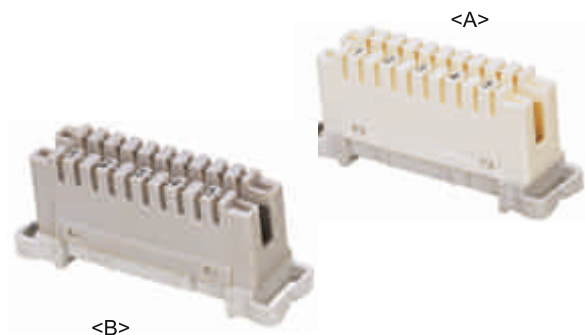

Плинт размыкания / не размыкания тип LSA, на 5 пар

Парт.номер	Описание
WT-1005A	Плинт размыкаемый на 5 пар
WT-1005B	Плинт не размыкаемый на 5 пар

WT-1006

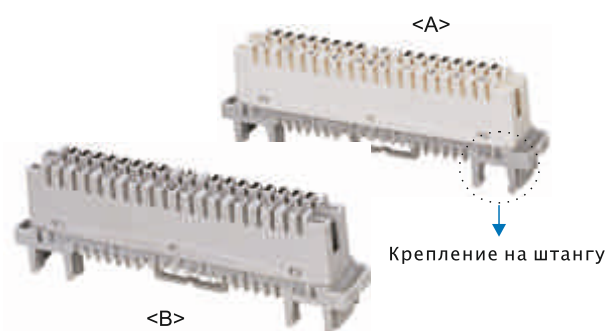

Плинт размыкания / не размыкания тип LSA-Profile для крепления на штангу

Парт.номер	Описание
WT-1006A	Плинт размыкаемый Profile на 10 пар
WT-1006B	Плинт не размыкаемый Profile на 10 пар


WT-1008



Плинт для телевизионных частот , на 10 пар кат.5

Парт.номер	Описание
WT-1008	Плинт для тел.частот на 10 пар

WT-1009

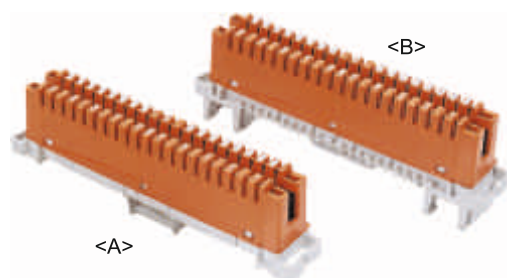


Плинт коммутации , на 10 пар (цвет коричневый)

Парт.номер	Описание
WT-1009A	Плинт коммутации , на 10 пар
WT-1009B	Плинт коммутации , на 10 пар для крепления на штангу

Нормально разомкнутый контакт

WT-1010

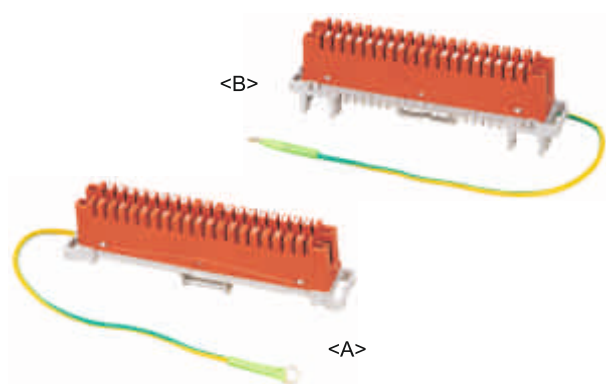

Плинт заземления , на 10 пар (цвет коричневый)

Парт.номер	Описание
WT-1010A	Плинт заземления, на 10 пар
WT-1010B	Плинт заземления, на 10 пар (для крепления на штангу)

WT-1112



Плинт размыкания тип LSA

Парт.номер	Описание
WT-1112	Плинт размыкаемый, тип LSA


WT-1014



Кросс 50 пар , 66 тип (Siemon)

Парт.номер	Описание
WT-1014	Кросс 50 пар , 66 тип (Siemon)

WT-1017

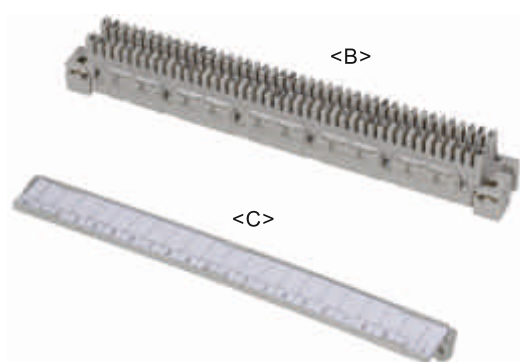


Плинт соединения на 20 пар

Парт.номер	Описание
WT-1017A	Плинт соединения на 20 пар с маркировкой
WT-1017B	Плинт соединения на 20 пар
WT-1017C	Маркировка для плинта соединения на 20 пар

Размер : 176x26x25 мм

WT-1012

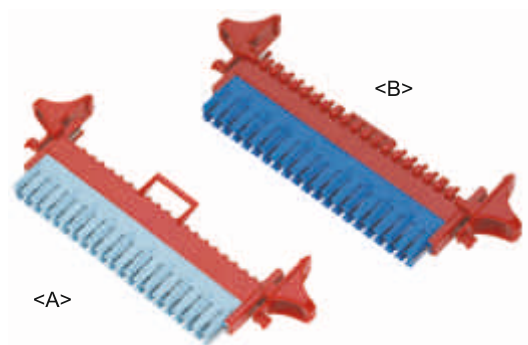

Плнт на 10 пар (тип Pouyet)

Парт.номер	Описание
WT-1012A	Плинт размыкаемый, на 10 пар
WT-1012B	Плинт не размыкаемый, на 10 пар

WT-1101



Плинт на 10 пар (тип Pouyet)

Парт.номер	Описание
WT-1101	Плинт размыкаемый, на 10 пар (цвет бежевый)

WT-1115



Ударный инструмент (тип Pouyet)

Парт.номер	Описание
WT-1115	Ударный инструмент (тип Pouyet)

WT-1105



Кабельный наконечник для провода заземления

Парт.номер	Описание
WT-1105	Кабельный наконечник для провода заземления

WT-1020



Плинт размыкаемый 2Мбит на 10 пар

Парт.номер	Описание
WT-1020	Плинт размыкаемый 2Мбит с органайзером

WT-1093




Плинт размыкаемый на 10 пар с планкой PCB

Парт.номер	Описание
WT-1093	Плинт размыкаемый на 10 пар с планкой PCB

Материал: PBT – Полибутилентерефталат

WT-1015

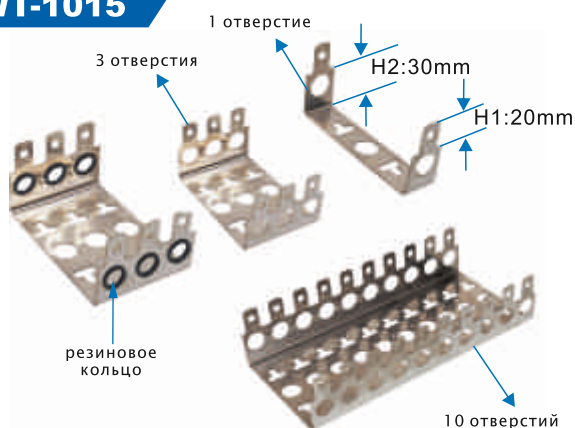

Рамка крепления

Парт.номер	Описание
WT-1015A	Рамка крепления для плинта на 10 пар (от 1 до 41)
WT-1015B	Рамка крепления для плинта на 8 пар (от 1 до 41)
WT-1015C	Рамка крепления для плинта на 5 пар (от 1 до 41)

Материал: нержавеющая сталь
При заказе укажите наличие или отсутствие резиновых колец на рамке крепления
Стандартный размер : H1=20 мм, H2=30 мм
Возможен заказ рамок H2=22мм, 50 мм и более

WT-1016



Кронштейн установочный на 19 дюймов на 18 плинтов

Парт.номер	Описание
WT-1016	Кронштейн установочный для плинта на 10 пар

С 4 отверстиями под крепеж
Для установки в 19" шкаф


WT-1018



Металлический кронштейн

Парт.номер	Описание
WT-1018	Кронштейн типа LSA-profile для планки на 10 пар

WT-1019

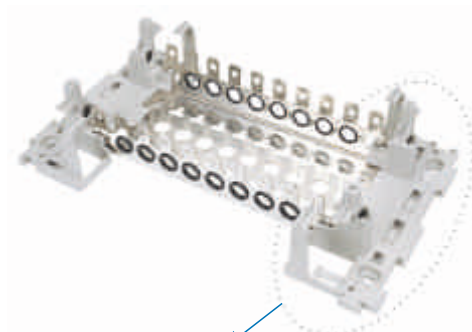

WT-1019C

Рамка крепления с монтажным адаптером

Парт.номер	Описание
WT-1019A	Рамка крепления на 11 планок
WT-1019B	Рамка крепления на 27 планок
WT-1019C	Монтажный адаптер пластиковый

WT-1021



Навесной держатель маркировок

Парт.номер	Описание
WT-1021A	Навесной держатель маркировок на 10 пар


WT-1022



Навесной двухсторонний держатель маркировок

Парт.номер	Описание
WT-1022	Навесной двухсторонний держатель маркировок на 10 пар

WT-1023

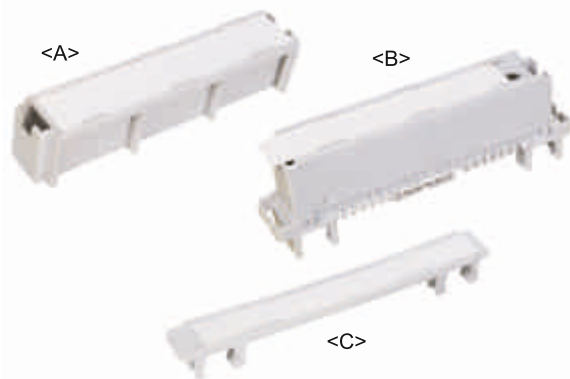

Держатель маркировок

Парт.номер	Описание
WT-1023A	Держатель маркировок для рамки крепления
WT-1023B	Держатель маркировок (крепление на штангу)
WT-1023C	Низкий держатель маркировок (крепление на штангу)

WT-1025



Штекер маркировочный на 1 пару

Парт.номер	Описание
WT-1025	Штекер маркировочный на 1 пару

Цвет: красный, зеленый, черный, синий, белый, желтый, серый
Только для размыкаемых плиток

WT-1026



Штекер размыкающий на 1 пару

Парт.номер	Описание
WT-1026	Штекер размыкающий на 1 пару

Цвет: красный, зеленый, черный, синий, белый, желтый, серый
Размыкает 1 пару контактов на размыкаемой плитке

WT-1027



Маркировочный колпачок на 1 пару


Парт.номер	Описание
WT-1027	Маркировочный колпачок на 1 пару

Цвет: красный, зеленый, черный, синий, белый, желтый, серый

WT-1029**Шина заземления для штекерного комплекта защиты**

Парт.номер	Описание
WT-1029A	Шина заземления для плинтов на 10 пар
WT-1029B	Шина заземления для плинтов на 8 пар

Для заземления блоков защиты 1 парной линии

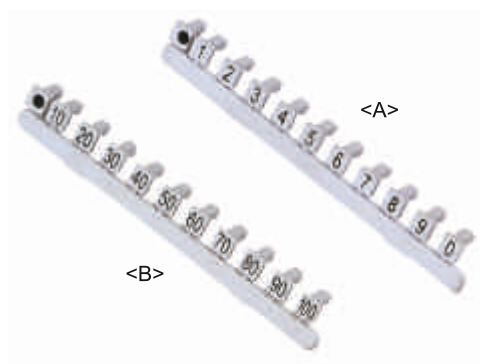WT-1030A,B**Маркировка цифровая**

Парт.номер	Описание
WT-1030A	Маркировка цифровая (1-0)
WT-1030B	Маркировка цифровая (10-100)

WT-1030**Штекер размыкающий**

Парт.номер	Описание
WT-1030	Штекер размыкающий на 10 пар

WT-1031**Противопылевая крышка**

Парт.номер	Описание
WT-1031A	Для модулей на 10 пар 25x125x50 мм
WT-1031B	Для модулей на 20 пар 55x125x50 мм
WT-1031C	Для модулей на 100 пар 235x125x73 мм

WT-1032



Вилка тип 110

Парт.номер	Описание
WT-1032A	Вилка на 1 пару
WT-1032B	Вилка на 2 пары
WT-1032C	Вилка на 4 пары

WT-1034



Комплект тестовой вилки тип Krone

Парт.номер	Описание
WT-1034A	Комплект тестовой вилки 2P
WT-1034B	Комплект тестовой вилки 4P

WT-1035



Тестовый шнур с разъемом «крокодил»

Парт.номер	Описание
WT-1035A	2 полюсный тестовый шнур с разъемом
WT-1035B	4 полюсный тестовый шнур с разъемом

Длина 1,5 м или по запросу

WT-1036




Тестовый шнур с разъемом RJ-11

Парт.номер	Описание
WT-1036A	2 полюсный тестовый шнур с разъемом 6P2C
WT-1036B	4 полюсный тестовый шнур с разъемом 6P4C

Длина 1,5 м или по запросу

WT-1117

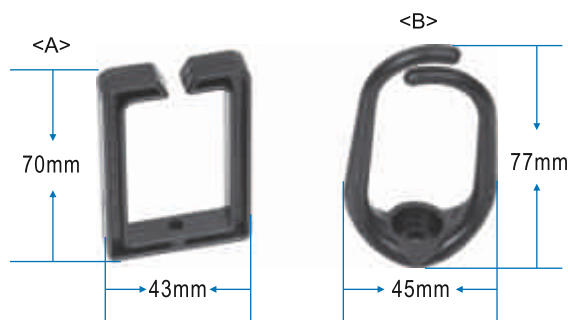

Пластиковый хомут

Парт.номер	Описание
WT-1117A	Пластиковый хомут (квадратный)
WT-1117B	Пластиковый хомут (кольцевой)

WT-1039



Штекер комплексной защиты

Парт.номер	Описание
WT-1039A	Штекер комплексной защиты
WT-1039B	Штекер комплексной защиты

С разрядником ЗР (защита от перенапряжения 230 или 350В)
 Специально выполнен для индивидуальной защиты каждой линии. Возможно использование любого количества штекеров.
 При выходе из строя легко заменяется без нарушения работы других блоков.
 При перенапряжении, возникающем при попадании молнии, штекер немедленно снимает излишнее напряжение.

WT-1088



Штекер комплексной защиты

Парт.номер	Описание
WT-1088	Штекер комплексной защиты

С разрядником ЗР (защита от перенапряжения 230 В)
 Специально выполнен для индивидуальной защиты каждой линии.
 Возможно использование любого количества штекеров.
 При выходе из строя легко заменяется без нарушения работы других блоков.
 При перенапряжении, возникающем при попадании молнии, штекер немедленно снимает излишнее напряжение.

WT-1041




Магазин для 3-х полюсных разрядников

Парт.номер	Описание
WT-1041A	На 10 пар (без разрядников)
WT-1041D	На 10 пар (с 10 разрядниками)

При заказе следует отметить наличие/отсутствие разрядников

WT-1042

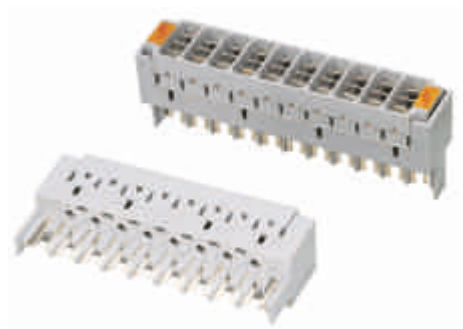


Магазин для 2-х полюсных разрядников

Парт.номер	Описание
WT-1042A	На 10 пар (без разрядников)
WT-1042D	На 10 пар (с 20 разрядниками)

При заказе следует отметить наличие/отсутствие разрядников

WT-1047

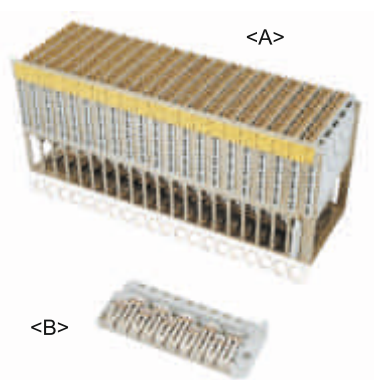

Магазин для разрядников MDF 71 на 100 пар

Парт.номер	Описание
WT-1047A	Комплект на 100 пар без WT-1047B разрядников
WT-1047B	Магазин разрядников на 5 пар
WT-1047C	Комплект на 100 пар (20 шт разрядников WT-1047B)

Преимущества WT-1047:

Быстрое и легкое крепление-защелка, без винтов и зачистки кабеля

Надежность соединения, эргономичность

Легко просматриваемая конструкция, легкость присоединения тестовых приборов

WT-1048




Монтажный инструмент сенсорный

Парт.номер	Описание
WT-1048A	Монтажный инструмент сенсорный красный
WT-1048B	Монтажный инструмент сенсорный синий

Тип Siemon, совместим с магазином WT-1047

WT-1054

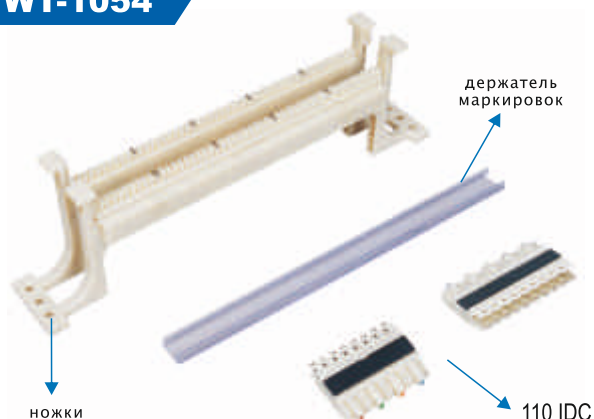

Настенный кросс с ножками тип 110

Парт.номер	Описание
WT-1054A	на 50 пар
WT-1054B	на 100 пар

С держателем маркировок

WT-1054A с 10 шт 4 парных и 2 шт 5 парных IDC тип 110

WT-1054B с 20 шт 4 парных и 4 шт 5 парных IDC тип 110

WT-1100



Настенный кросс тип 110 без ножек


Парт.номер	Описание
WT-1100A	на 50 пар
WT-1100B	на 100 пар

С держателем маркировок

WT-1100A с 10 шт 4 парных и 2 шт 5 парных IDC тип 110

WT-1100B с 20 шт 4 парных и 4 шт 5 парных IDC тип 110

WT-1056

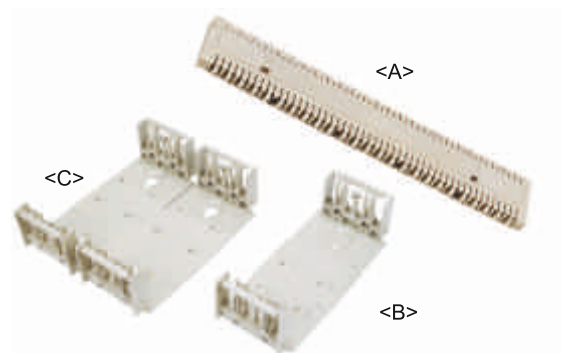

Настенный кросс с установочным кронштейном (тип Nortel)

Парт.номер	Описание
WT-1056A-1A	модуль на 25 пар (BIX-1A)
WT-1056A-1A4	модуль на 25 пар (BIX-1A4)
WT-1056B	настенный кросс на 50 пар
WT-1056C	настенный кросс на 100 пар
WT-1056D	настенный кросс на 250 пар
WT-1056E	настенный кросс на 300 пар

WT-1057



Ударный инструмент и тестовый шнур

Парт.номер	Описание
WT-1057A	Ударный инструмент
WT-1057B	Тестовый шнур

Для кросса типа Nortel

WT-1102



Рамка крепления на 150 пар для 19" шкафов

Парт.номер	Описание
WT-1102	Рамка крепления на 150 пар для 19" шкафов

WT-1103



Рамка крепления углубленная на 150 пар для 19" шкафов

Парт.номер	Описание
WT-1103	Рамка крепления на 150 пар для 19" шкафов

WT-1113



Плинт на 10 пар

Парт.номер	Описание
WT-1113	Плинт на 10 пар, не требует инструмента


WT-1114



Устройство защиты с шиной заземления


Парт.номер	Описание
WT-1114A	Устройство защиты
WT-1114B	Шина заземления

WT-1116

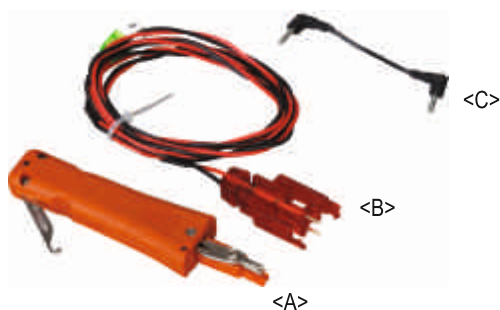



Инструмент, тестовый кабель и соединительный провод

Парт.номер	Описание
WT-1116A	Инструмент
WT-1116B	Тестовый кабель
WT-1116C	Соединительный провод

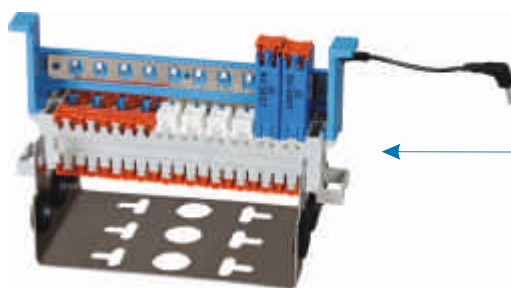

Демонстрация для WT-1113, WT-1114 и WT-1116

WT-1043A





Однопарный STB-модуль с защитой по напряжению

Парт.номер	Описание
WT-1043A	Однопарный STB-модуль с защитой (230В)

Для абонентского порта
Корпус: поликарбонат
Контакт: фосфористая бронза
Диаметр проводника: 0,4-1,2 мм
Диаметр изоляции: 5 мм максимум

WT-1043B



Однопарный STB-модуль без защиты по напряжению

Парт.номер	Описание
WT-1043B	Однопарный STB-модуль без защиты по напряжению

Для абонентского порта
Корпус: поликарбонат
Контакт: фосфористая бронза
Диаметр проводника: 0,4-1,2 мм
Диаметр изоляции: 5 мм максимум

WT-1045



Наружная распредел.коробка для STB-модулей

Парт.номер	Описание
WT-1045A	Распред.коробка для STB-модулей (без модулей)
WT-1045B	Распред.коробка для STB-модулей (с 10 модулями WT-1043A)
WT-1045C	Распред.коробка для STB-модулей (с 10 модулями WT-1043B)
WT-1045D	Распред.коробка для STB-модулей (с 20 модулями WT-1043A)
WT-1045E	Распред.коробка для STB-модулей (с 20 модулями WT-1043B)

WT-1037



Металлическая распределительная коробка

Парт.номер	Описание
WT-1037A	Коробка для плинтов типа LSA-Profile на 10 пар
WT-1037B	Коробка для плинтов типа LSA-Profile на 20 пар

WT-1061



Коробка распределительная на 10 пар с плинтом

Парт.номер	Описание
WT-1061	Коробка распределительная на 10 пар с плинтом

Размеры: 163x85x35 мм
Материал корпуса: ABS

WT-1062



Коробка распределительная на 20 пар с плинтом

Парт.номер	Описание
WT-1062	Коробка распределительная на 20 пар с плинтом

Размеры: 165x120x40 мм
Материал корпуса: ABS

WT-1063



Коробка распределительная на 30 пар

Парт.номер	Описание
WT-1063	Коробка распределительная на 30 пар

Размеры: 150x105x55 мм
Материал корпуса: ABS

WT-1064



Кросс-бокс

Парт.номер	Описание
WT-1064A	Бокс на 30 пар
WT-1064B	Бокс на 50 пар

Размеры: 175x165x75 мм
Материал корпуса: ABS

WT-1079



Кросс-бокс

Парт.номер	Описание
WT-1079A	Бокс на 30 пар
WT-1079B	Бокс на 50 пар

Размеры: 175x165x92 мм
Материал корпуса: ABS
Возможно уличное применение
Коробка выше, чем WT-1064 для установки 10 парного магазина с разрядниками

WT-1065



Кросс-бокс на 50 пар

Парт.номер	Описание
------------	----------

WT-1065	Бокс на 50 пар, с замком
---------	--------------------------

Размеры: 203x190x105 мм
 Материал корпуса: ABS
 Возможно уличное применение
 С замком

WT-1066



Кросс-бокс на 100 пар

Парт.номер	Описание
------------	----------

WT-1066	Бокс на 100 пар, с замком
---------	---------------------------

Размеры: 275x205x105 мм
 Материал корпуса: ABS
 Возможно уличное применение
 С замком

WT-1106



Кросс-бокс на 300 пар

Парт.номер	Описание
------------	----------

WT-1106	Бокс на 300 пар, с замком
---------	---------------------------

Опция: с замком или под винт
 Материал корпуса: ABS
 Возможно уличное применение

WT-1067



Кросс-бокс на 30 пар для уличного применения

Парт.номер	Описание
------------	----------

WT-1067	Бокс на 30 пар для уличного применения
---------	--

Размер: 240x165x96 мм
 Материал корпуса: ABS
 Водонепроницаемый корпус
 С замком

WT-1096



Кросс-бокс на 100 пар для уличного применения

Парт.номер	Описание
------------	----------

WT-1096	Бокс на 100 пар для уличного применения
---------	---

С замком
Материал корпуса: ABS
Водонепроницаемый корпус

WT-1068




Кросс-бокс на 30,50 и 100 пар

Парт.номер	Описание
------------	----------

WT-1068A	Бокс на 30 пар (140x117x75 мм)
WT-1068B	Бокс на 50 пар (216x216x75 мм)
WT-1068C	Бокс на 100 пар (320x216x75 мм)

Опция: с замком или под винт
Материал корпуса: ABS

WT-1085

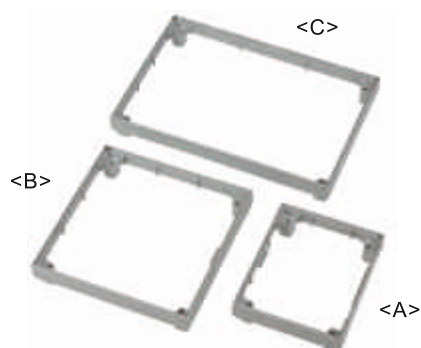


Пластиковая рамка для увеличения глубины бокса WT-1068

Парт.номер	Описание
------------	----------

WT-1085A	Рамка для увеличения глубины бокса на 30 пар
WT-1085B	Рамка для увеличения глубины бокса на 50 пар
WT-1085C	Рамка для увеличения глубины бокса на 100 пар

Совместимость с WT-1068
После установки рамки возможна установка магазина с разрядниками

WT-1091

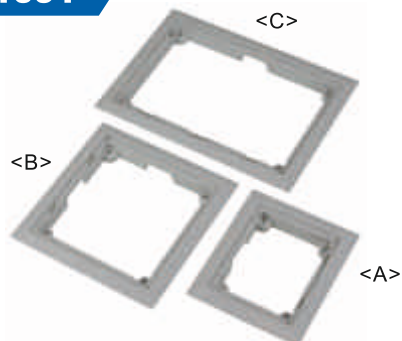

Пластиковая рамка для встроенного монтажа бокса WT-1068

Парт.номер	Описание
------------	----------

WT-1091A	Рамка для встроенного монтажа бокса на 30 пар
WT-1091B	Рамка для встроенного монтажа бокса на 50 пар
WT-1091C	Рамка для встроенного монтажа бокса на 100 пар

Совместимость с WT-1068



Кросс-бокс с пластиковой рамкой WT-1085



Кросс-бокс с пластиковой рамкой WT-1091

WT-1069



Кросс-бокс на 10 пар

Парт.номер	Описание
WT-1069	Бокс на 10 пар

С замком
Размеры: 160x115x85 мм
Материал корпуса: поликарбонат
Возможно уличное применение
Водонепроницаемый корпус

WT-1070



Кросс-бокс на 30 пар

Парт.номер	Описание
WT-1070	Бокс на 30 пар

С замком
Размеры: 350x190x95 мм
Материал корпуса: поликарбонат
Возможно уличное применение
Водонепроницаемый корпус

WT-1071



Кросс-бокс на 50 пар

Парт.номер	Описание
WT-1071	Бокс на 50 пар

С замком
Размеры: 195x190x85 мм
Материал корпуса: поликарбонат
Возможно уличное применение
Водонепроницаемый корпус

WT-1072




Кросс-бокс на 100 пар

Парт.номер	Описание
WT-1072	Бокс на 100 пар

С замком
Размеры: 350x190x95 мм
Материал корпуса: поликарбонат
Возможно уличное применение
Водонепроницаемый корпус

WT-1074

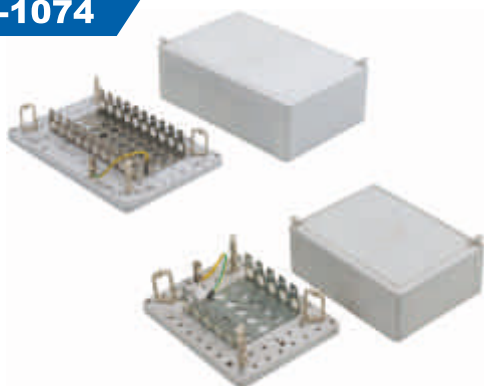

Кросс-бокс на 50, 100 пар

Парт.номер	Описание
WT-1074A	Бокс на 50 пар, Размеры: 212х162х92 мм
WT-1074B	Бокс на 100 пар, Размеры: 320х210х120 мм

С защелкой
Материал корпуса: поликарбонат
Для внутреннего применения

WT-1077



Металлический бокс на 100/200 пар для встроенного монтажа с замком

Парт.номер	Описание
WT-1077A	Металлический бокс на 100 пар
WT-1077B	Металлический бокс на 200 пар

Для встроенного монтажа
Толщина стали 0,9 мм

WT-1075



Металлический бокс для настенного монтажа с замком

Парт.номер	Описание
WT-1075A-50pairs	На 50 пар, Размеры: 310х300х130 мм
WT-1075A-100pairs	На 100 пар, Размеры: 380х300х130 мм
WT-1075B	На 200 пар, Размеры: 500х450х130 мм
WT-1075C	На 300 пар, Размеры: 600х450х130 мм
WT-1075D	На 400 пар, Размеры: 700х450х130 мм
WT-1075E	На 600 пар, Размеры: 900х450х130 мм
WT-1075F	На 1000 пар, Размеры: 700х1000х130 мм
WT-1075G	На 1200 пар, Размеры: 900х1000х130 мм

С замком
Для настенного монтажа
Толщина стали 0,9 мм

WT-1089



Металлический бокс для настенного монтажа с замком

Парт.номер	Описание
WT-1089A	На 100 пар, Размеры: 380х300х130 мм
WT-1089B	На 200 пар, Размеры: 500х450х130 мм
WT-1089C	На 300 пар, Размеры: 600х450х130 мм
WT-1089D	На 400 пар, Размеры: 700х450х130 мм
WT-1089E	На 600 пар, Размеры: 900х450х130 мм
WT-1089F	На 1000 пар, Размеры: 700х1000х130 мм
WT-1089G	На 1200 пар, Размеры: 900х1000х130 мм

С замком
Для настенного монтажа
Толщина стали 0,9 мм

WT-1090



Шкаф уличный

Парт.номер	Описание
------------	----------

WT-1090A	На 1200 пар
----------	-------------

WT-1090B	На 2400 пар
----------	-------------

Уровень пылевлагозащиты: IP65
 Температурный режим: от -40С до +60С
 Материал : SMC (Полиэфирный листовой прессматериал)
 Для плинтов на 10 пар
 Размер шкафа: 1080x750x320 мм
 Размер нижней части: 350x740x290 мм

WT-1108



Металлический шкаф на 400 пар (настенный монтаж)

Парт.номер	Описание
------------	----------

WT-1108A	Шкаф на 400 пар
----------	-----------------

Размер: 1100x280x150 мм

WT-1109



Металлический шкаф на 800 пар (настенный монтаж)

Парт.номер	Описание
------------	----------

WT-1109A	Шкаф на 800 пар
----------	-----------------

Размер: 1100x500x150 мм

WT-1110




Металлический шкаф на 1200 пар (настенный монтаж)

Парт.номер	Описание
------------	----------

WT-1110A	Шкаф на 1200 пар
----------	------------------

Размер: 1100x720x150 мм

WT-1111

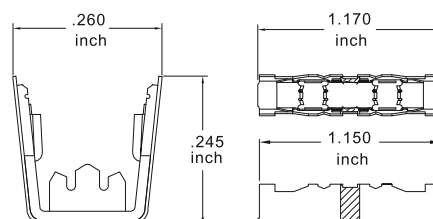


Соединитель телефонного кабеля

Сечение провода: 0,12-0,40 мм² (26-22 AWG)

Внешний диаметр изоляции : 0,46-1,22 мм

Упаковка: 1000 шт/коробке

WT-1081

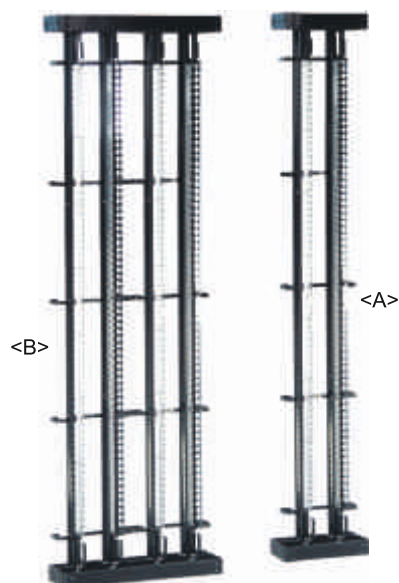

Открытая стойка (напольная)

Парт.номер	Описание
------------	----------

WT-1081A	На 690 пар (1 линия)
----------	----------------------

WT-1081B	На 1380 пар (2 линии)
----------	-----------------------



Открытые стойки легко скрепляются между собой винтами
(отверстия под винты расположены вверх и вниз стойки)

Возможно изготовление на заказ (по высоте):

WT-1081A на 500,600,690,700 пар

WT-1081B на 1000,1200,1380,1400 пар


Коннекторы типа Скотч-лок и сплайс-модули на 25 пар

Фото	Тип	Изоляция	Проводник	Парт.номер	Код
		1.52 мм	0.4–0.9 мм	WT-1049A	UY2
		1.52 мм	0.4–0.7 мм	WT-1049B	UY
		1.67 мм	0.4–0.9 мм	WT-1051A	UR
		1.67 мм	0.4–0.9 мм	WT-1051B	UG
		2.0–3.3 мм	Iron 1.2–1.5 мм	WT-1051C	U1B
		сплайс-модуль на 25 пар		WT-1053A	4000D-type
		сплайс-модуль на 25 пар		WT-1053B	4000D-type (открытый тип)


Возможна поставка масла для сплайс-модулей на 25 пар

Электрические характеристики 3-х полюсного газового разрядника

Номинальное перенапряжение 100 V/s	75 ±25%	90 ±25%	150 ±25%	230 ±25%	350 ±25%
Макс. импульсное перенапряжение	700V	700V	700V	800V	800V
Импульсный разряд тока (8/20 ms, 10 раз)(a+b)-e	10kA	10kA	10kA	10kA	10kA
Импульсный разряд тока (10/100 ms, 300 раз)(a+b)-e	100A	100A	100A	100A	100A

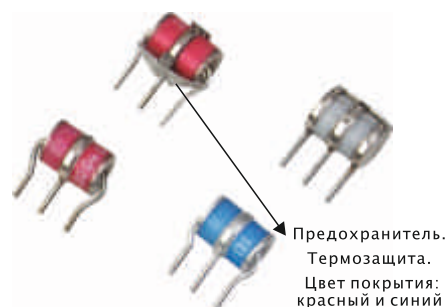

WT3R-AW-D




3-х полюсный газовый разрядник

Размер: 7.5x11.5 мм

Напряжение: 75/90/150/230/350 В

WT3R-P




3-х полюсный газовый разрядник

Размер: 8x10 мм

Напряжение: 75/90/150/230/350 В

WT3R-F




3-х полюсный газовый разрядник с термозащитой

Размер: 7.5x11.5 мм

Напряжение: 75/90/150/230/350 В

WT3R-P-FS1




3-х полюсный газовый разрядник с термозащитой

Размер: 8x10 мм

Напряжение: 75/90/150/230/350 В

WT2R-A-N




2-х полюсный газовый разрядник

Размер: 8x6 мм

Напряжение: 75/90/150/230/350 В

WT2R-AI-O



2-х полюсный газовый разрядник

Размер: 8x6 мм

Напряжение: 75/90/150/230/350 В

IDC-панель для RJ-45 кейстоун-джек



110 IDC



Krone IDC



двойная IDC

При заказе RJ-45 кейстоун-джек укажите тип IDC

Двойная IDC совместима с инструментом типа 110 и Krone

WT-2001A



Крышка от пыли



WT-2001A: категория 5E, RJ-45 кейстоун-джек (без крышки от пыли)


WT-2001A/W: категория 5E, RJ-45 кейстоун-джек (с крышкой от пыли)

Цвет: слоновая кость Тип: 110 IDC

WT-2001B



Крышка от пыли



WT-2001B: категория 5E, RJ-45 кейстоун-джек (без крышки от пыли)


WT-2001B/W: категория 5E, RJ-45 кейстоун-джек (с крышкой от пыли)

Цвет: черный Тип: 110 IDC

WT-2001C



Крышка от пыли



WT-2001C: категория 5E, RJ-45 кейстоун-джек (без крышки от пыли)

WT-2001C/W: категория 5E, RJ-45 кейстоун-джек (с крышкой от пыли)

Цвет: белый Тип: 110 IDC

WT-2002



Категория 6, RJ-45 кейстоун-джек

Тип: 110 IDC, AMP

WT-2005



A: категория 5E, RJ-45 кейстоун-джек

B: категория 6, RJ-45 кейстоун-джек

двойная IDC

WT-2006



A: категория 3, RJ-11 (6P4C) кейстоун-джек

B: категория 3, RJ-12 (6P6C) кейстоун-джек

двойная IDC

WT-2007



A: категория 5E, RJ-45 кейстоун-джек

B: категория 6, RJ-45 кейстоун-джек

двойная IDC Цвет: белый или черный

WT-2022


Крышка от пыли

А: категория 5Е, RJ-45 кейстоун-джек

В: категория 6, RJ-45 кейстоун-джек

двойная IDC Цвет: белый или черный С крышкой от пыли

WT-2008

А: категория 5Е, STP кейстоун-джек

Krone IDC

WT-2017

А: категория 5Е, RJ-45 кейстоун-джек

В: категория 6, RJ-45 кейстоун-джек

двойная IDC


WT-2200

А: категория 5Е, RJ-45 кейстоун-джек

В: категория 6, RJ-45 кейстоун-джек

С: категория 6А, RJ-45 кейстоун-джек

Не требует инструмента

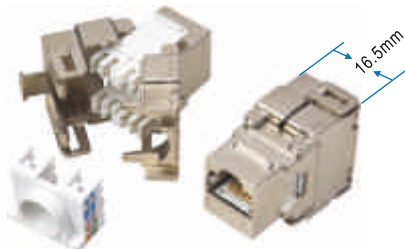WT-2201

А: категория 6А STP, RJ-45 кейстоун-джек

В: категория 6 STP, RJ-45 кейстоун-джек


С: категория 5Е STP, RJ-45 кейстоун-джек

Не требует инструмента

WT-2301

Категория 6А STP, RJ-45 кейстоун-джек

Не требует инструмента

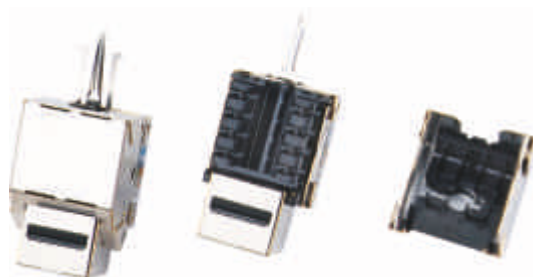WT-2157

А: категория 5Е STP, RJ-45 кейстоун-джек

В: категория 6 STP, RJ-45 кейстоун-джек

двойная IDC

WT-2276

А: категория 6, RJ-45 кейстоун-джек

двойная IDC Цвет: белый или черный

WT-2160



А: категория 5Е, RJ-45 кейстоун-джек

В: категория 6, RJ-45 кейстоун-джек

Ширина 18 мм, т.е. меньше, чем у обычного кейстоун-джека

WT-2068



А: категория 3, RJ-11 (6P4C) кейстоун-джек (белый)

В: категория 3, RJ-11 (6P4C) кейстоун-джек (слоновая кость)

110 IDC

WT-2011



Категория 5Е, RJ-45 адаптер

WT-2130



Категория 5Е, RJ-45 STP адаптер

Никелиевое покрытие

WT-2204



Категория 6, RJ-45 STP адаптер

Для установки на патч-панель или лицевую панель

WT-2205



Категория 5Е, RJ-45 STP адаптер

WT-2123



А: RJ-45 (8P8C) соединительная муфта

В: RJ-12 (6P6C) соединительная муфта

Для установки на лицевую панель

WT-2206



А: категория 5Е, RJ-45 адаптер

В: категория 6, RJ-45 адаптер

Для установки на патч-панель или лицевую панель

WT-2207


А: категория 5Е, RJ-45 STP адаптер

В: категория 6, RJ-45 STP адаптер

Для установки на патч-панель или лицевую панель

WT-2131


Категория 5Е, соединительный бокс

Экранированный, цвет серебро

IDC блок Krone, с цветной маркировкой

Размер 66х36х26 мм

WT-2132


Категория 5Е, соединительный бокс

Неэкранированный, цвет черный

IDC блок Krone, с цветной маркировкой

Размер 66х36х26 мм

WT-2133


Категория 6, соединительный бокс

Экранированный, цвет серебро

IDC блок Krone

Размер 68,5х40,5х26 мм

WT-2134


Категория 6, соединительный бокс

Экранированный, цвет серебро

IDC блок Krone

Размер 84х37х23 мм

WT-2135


Категория 6, соединительный бокс

Неэкранированный, цвет черный

IDC блок Krone

Размер 84х37х23 мм

WT-2136


Однопортовый ISDN адаптер

WT-2138



Четырехпортовый ISDN адаптер

WT-2137




Двухпортовый ISDN адаптер


Схема WT-2137




WT-2137A:
Двухпортовый адаптер 2x Cat.5E



WT-2137B:
Двухпортовый адаптер
Cat.5E/ISDN



WT-2137C:
Двухпортовый адаптер 2x ISDN



WT-2137D:
Двухпортовый адаптер 2 x 1:1

WT-2012



Накладная 1-портовая розетка кат.5E RJ-45

WT-2015



Накладная 2-портовая розетка кат.5E RJ-45

WT-2043



Накладная 1-портовая розетка кат.5E STP RJ-45

WT-2045



Накладная 2-портовая розетка кат.5E STP RJ-45

WT-2071


Лицевая панель с двойным UTP разъемом кат.5E RJ-45

Размер 65x80 мм
Белый цвет

WT-2091


А: Лицевая панель с двойным STP разъемом кат.5E RJ-45

В: Лицевая панель с двойным STP разъемом кат.6 RJ-45

Размер 65x80 мм
Белый цвет

WT-2092


А: Лицевая панель с двойным STP разъемом кат.5E RJ-45

В: Лицевая панель с двойным UTP разъемом кат. 5E RJ-45

Размер 80x80 мм
Белый цвет

WT-2277


А: Лицевая панель с двойным STP разъемом кат.5E RJ-45

В: Лицевая панель с двойным UTP разъемом кат. 5E RJ-45

С: Лицевая панель с двойным STP разъемом кат. 6 RJ-45

Д: Лицевая панель с двойным UTP разъемом кат. 6 RJ-45

Размер 80x80 мм
Белый цвет

WT-2174


Лицевая панель с двойным STP разъемом кат. 6 RJ-45

А: 80x80 мм Лицевая панель с двойным STP разъемом кат.6 RJ-45 с накладкой

В: 80x80 мм Лицевая панель с двойным STP разъемом кат.6 RJ-45 без накладки

С: 80x80 мм Пластиковая накладка

Вертикальный ввод кабеля
Возможен заказ Cat.6A

WT-2278


Лицевая панель с двойным STP разъемом кат. 6 RJ-45

А: 80x80 мм Лицевая панель с двойным STP разъемом кат.6 RJ-45 с накладкой

В: 80x80 мм Лицевая панель с двойным STP разъемом кат.6 RJ-45 без накладки

С: 80x80 мм Пластиковая накладка

Горизонтальный ввод кабеля
Возможен заказ Cat.6A

WT-2158



Лицевая панель

**A: 1-портовая
B: 2-портовая**

Размер 86x86 мм
Подходит для RJ-45 кейстоун джеков

WT-2279



Лицевая панель

**A: 1-портовая
B: 2-портовая**

Размер 86x86 мм
Подходит для RJ-45 кейстоун джеков

WT-2302



Лицевая панель

**A: 1-портовая
B: 2-портовая**

Размер 86x86 мм
Подходит для RJ-45 кейстоун джеков

WT-2280



Лицевая панель

**A: 1-портовая
B: 2-портовая**

Размер 86x86 мм
Подходит для RJ-45 кейстоун джеков

WT-2025



Лицевая панель

**A: 1-портовая
B: 2-портовая**

Размер 86x86 мм
Подходит для RJ-45 кейстоун джеков

WT-2033



**A: 22.5x45 мм заглушка
B: 45x45 мм заглушка**

Подходит для RJ-45 кейстоун джеков

WT-2034




Лицевая панель

**A: 1-портовая с одной заглушкой
45x45 мм
B: 2-портовая с двумя заглушками
22.5x45 мм**

Размер 80x80 мм
Подходит для RJ-45 кейстоун джеков
Подходит для наклейки WT-2030C

WT-2281

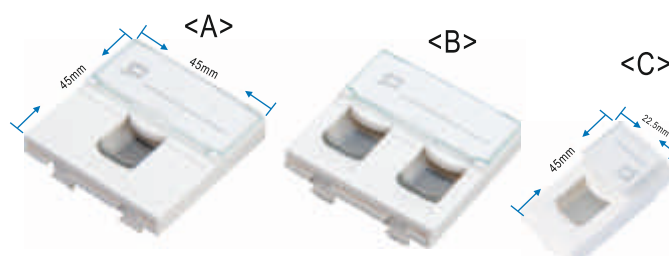

**A: 45x45 мм 1-портовая заглушка
B: 45x45 мм 2-портовая заглушка
C: 22.5x45 мм 1-портовая заглушка**

Подходит для RJ-45 кейстоун джеков

WT-2282

Лицевая панель
А: 1-портовая с одной заглушкой 45х45 мм
В: 2-портовая с двумя заглушками 45х45 мм

Размер 80х80 мм

Подходит для RJ-45 кейстоун джеков

Подходит для наклейки WT-2030

WT-2283

Лицевая панель с HDMI разъемом
А: 1-портовая
В: 2-портовая

Размер 86х86 мм

WT-2284

Лицевая панель с HDMI разъемом и кабелем
А: 1-портовая
В: 2-портовая

Размер 86х86 мм

WT-2078

Лицевая панель
А: 1-портовая
В: 2-портовая

Размер 70х115 мм

Подходит для RJ-45 кейстоун джеков

WT-2079

Лицевая панель
А: 3-портовая
В: 4-портовая
С: 6- портовая

Размер 70х115 мм

Подходит для RJ-45 кейстоун джеков

WT-2159

2-портовая лицевая панель

Размер 86х86 мм

Подходит для RJ-45 кейстоун джеков


WT-2218

Пластиковая рамка с металлическим каркасом 80х80 мм
WT-2030

Пластиковая наклейка для розетки

WT-2030А: 86х86х36 мм

WT-2030С: 80х80х45 мм

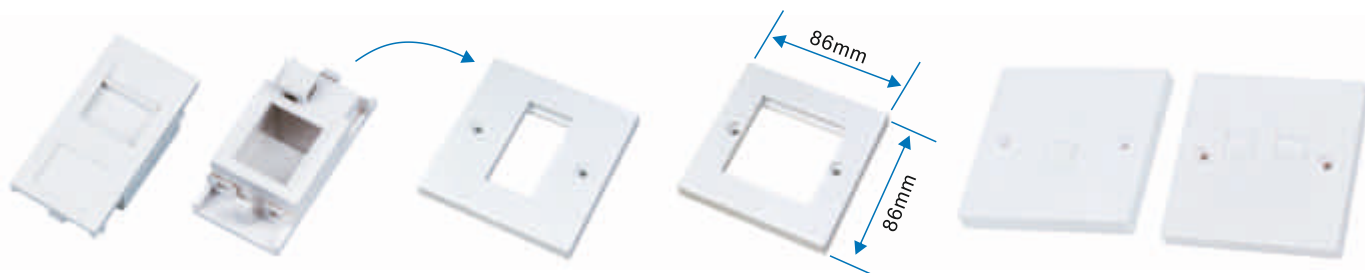

WT-2035

WT-2208A

WT-2208B

WT-2057A

WT-2057B

WT-2035 Пластиковая заглушка 25x50 мм

WT-2208A Пластиковая рамка 86x86 мм (под 1 модуль)

WT-2208B Пластиковая рамка 86x86 мм (под 2 модуля)

WT-2057A Однопортовая лицевая панель с 1 заглушкой (WT-2035)

WT-2057B Двухпортовая лицевая панель с 2 заглушками (WT-2035)



WT-2213

WT-2208A

WT-2208B

WT-2214A

WT-2214B

WT-2213 Пластиковая заглушка 25x50 мм с разъемом кат.5E


WT-2208A Пластиковая рамка 86x86 мм (под 1 модуль)

WT-2208B Пластиковая рамка 86x86 мм (под 2 модуля)

WT-2214A Однопортовая лицевая панель с 1 заглушкой с разъемом кат.5E (WT-2213)

WT-2214B Двухпортовая лицевая панель с 2 заглушками с разъемом кат.5E (WT-2213)

Доступна к заказу WT-2213 с разъемом кат.6

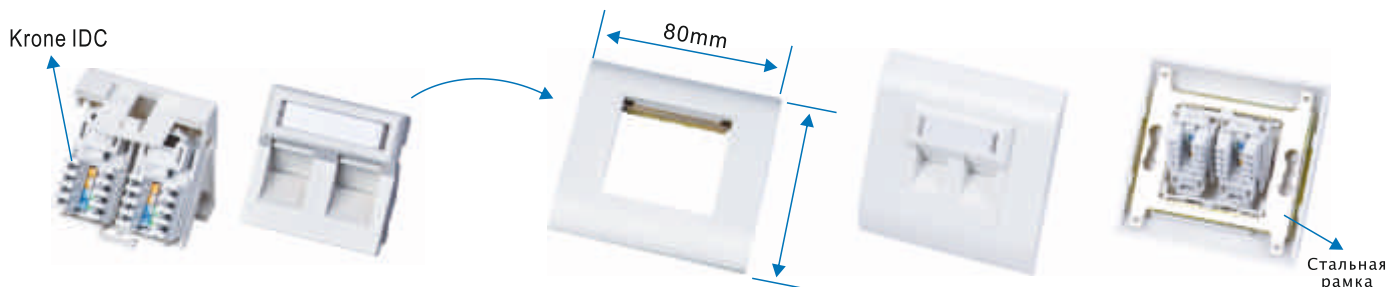

WT-2217

WT-2218

WT-2219

WT-2217 Пластиковая заглушка с двойным разъемом кат.5E

WT-2218 Пластиковая рамка 80x80 с металлическим каркасом


WT-2219 80x80 мм Лицевая панель с двумя заглушками кат.5E (WT-2217)

WT-2218 подходит для использования с накладкой WT-2104D

WT-2303



ПРИМЕР

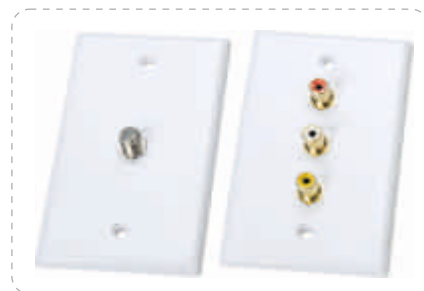

Лицевая панель 70x115 мм

WT-2303A	1-портовая лицевая панель
WT-2303B	2-портовая лицевая панель
WT-2303C	3-портовая лицевая панель

WT-2303D	4-портовая лицевая панель
WT-2303E	6-портовая лицевая панель

WT-2304



Пластиковый
адаптер для RCA и F
коннекторов

F коннектор

Белый RCA
коннектор

Желтый RCA
коннектор

Красный RCA
коннектор


Синий RCA
коннектор

ПРИМЕР




WT-2304 совместима с лицевой панелью WT-2303

WT-2305

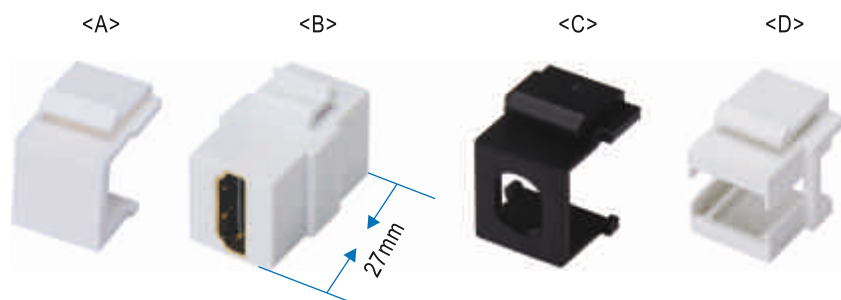

ПРИМЕР

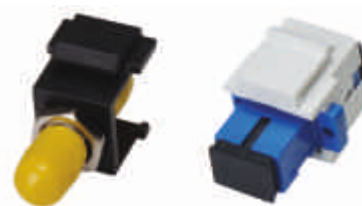

WT-2305A	Заглушка
WT-2305B	HDMI адаптер «папа-папа»

WT-2305C	Пластиковый адаптер для ST-адаптера
WT-2305D	Пластиковый адаптер для SC Simplex-адаптера

WT-2305 совместима с лицевой панелью WT-2303

WT-2295



1-портовая лицевая панель

Парт.номер

Описание

WT-2295

1-портовая лицевая панель

Размеры 80x80 мм
Цвет: RAL9010
Совместима с WT-2201

WT-2296



2-портовая лицевая панель

Парт.номер


Описание

WT-2296

2-портовая лицевая панель

Размеры 80x80 мм
Цвет: RAL9010
Совместима с WT-2201

WT-2297

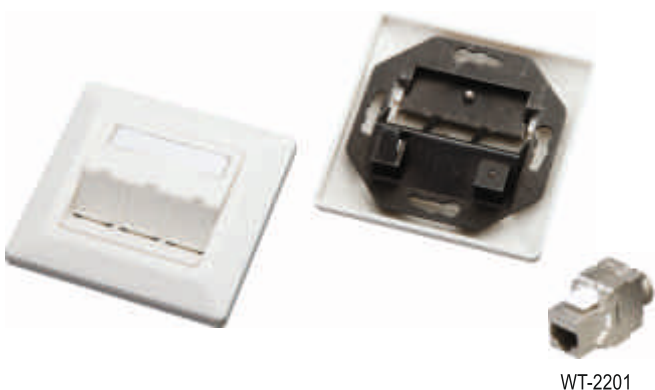

3-портовая лицевая панель

Парт.номер

Описание

WT-2297

3-портовая лицевая панель

Размеры 80x80 мм
Цвет: RAL9010
Совместима с WT-2201

WT-2287

Напольная розетка

Розетка французского типа и разъем RJ-45

WT-2288

Напольная розетка

Розетка немецкого типа и разъем RJ-45

WT-2306


Напольная розетка

Розетка британского типа и разъем RJ-45

WT-2308

Напольная розетка

A: 2 Розетки британского типа
B: 2 Розетки немецкого типа
C: 2 Розетки французского типа

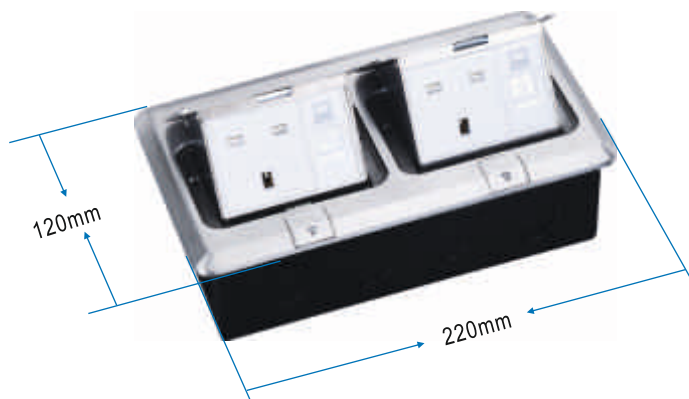WT-2307

Напольная розетка

A: 2 Розетки британского типа и 2 разъема RJ-45
B: 2 Розетки немецкого типа и 2 разъема RJ-45
C: 2 Розетки французского типа и 2 разъема RJ-45

WT-2309



Настенная розетка на 2 модуля

Парт.номер	Описание
WT-2309A	Пустая розетка (без разъемов)
WT-2309B	Розетка с двумя модулями кат.5E RJ-45 (WT-2001)

WT-2072



Настенная розетка на 1 модуль

Парт.номер	Описание
WT-2072A	Пустая розетка (без разъемов)
WT-2072B	Розетка с одним модулем кат.5E RJ-45 (WT-2001)
WT-2072C	Розетка с одним модулем кат.5E RJ-45 (WT-2017A)
WT-2072D	Розетка с одним модулем кат.6 RJ-45 (WT-2017B)


WT-2073



Настенная розетка на 2 модуля

Парт.номер	Описание
WT-2073A	Пустая розетка (без разъемов)
WT-2073B	Розетка с двумя модулями кат.5E RJ-45 (WT-2001)
WT-2073C	Розетка с двумя модулями кат.5E RJ-45 (WT-2017A)
WT-2073D	Розетка с двумя модулями кат.6 RJ-45 (WT-2017B)


WT-2104

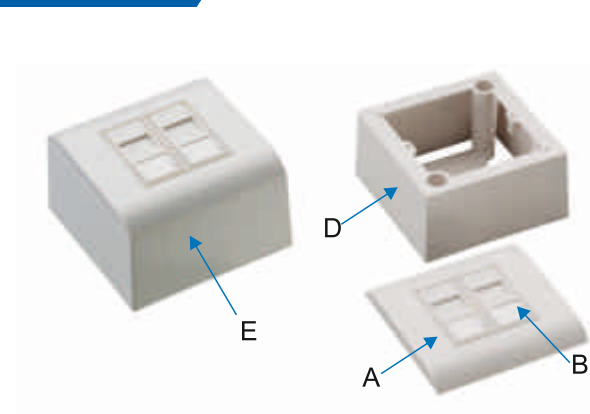

Лицевая панель 80x80 мм с накладкой

Парт.номер	Описание
WT-2104A	Лицевая панель без заглушек
WT-2104B	Заглушка 22.5x45 мм
WT-2104C	Лицевая панель с двумя заглушками
WT-2104D	Накладка 80x80 мм
WT-2104E	Лицевая панель с двумя заглушками и накладкой

Заглушка совместима с разъемом RJ-45

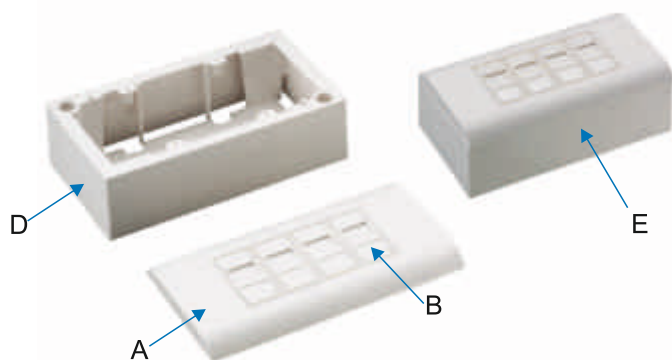WT-2105

Лицевая панель 80x150 мм с накладкой

Парт.номер	Описание
WT-2105A	Лицевая панель без заглушек
WT-2105B	Заглушка 22.5x45 мм
WT-2105C	Лицевая панель с четырьмя заглушками
WT-2105D	Накладка 80x150 мм
WT-2105E	Лицевая панель с четырьмя заглушками и накладкой

Заглушка совместима с разъемом RJ-45

WT-2055A


Набор (винт и гайка)

Парт.номер	Описание
WT-2055A-15mm	С винтом 15 мм
WT-2055A-20mm	С винтом 20 мм

Для монтажа 19" оборудования
Тип М6-6мм
Длина винта 15 мм
Стандартная упаковка: 4 набора
Доступно к заказу: упаковка на 20,25,50 наборов



Есть черный цвет

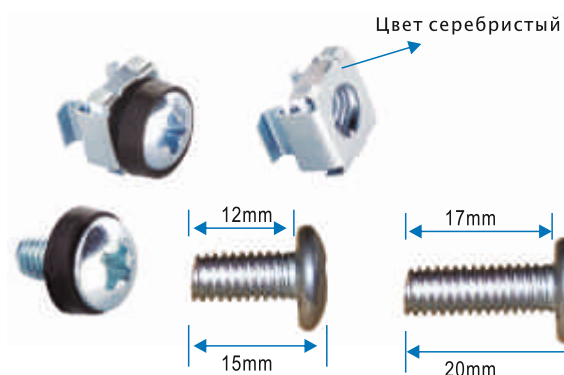WT-2055B

Набор (винт и гайка)

Парт.номер	Описание
WT-2055B-15mm	С винтом 15 мм
WT-2055B-20mm	С винтом 20 мм

Для монтажа 19" оборудования
Тип М6-6мм
Длина винта 15 мм
Стандартная упаковка: 4 набора
Доступно к заказу: упаковка на 20,25,50 наборов



Есть черный цвет

WT-2113A



Металлический хомут (кольцеобразный), центральной фиксации, передний ввод

Парт.номер	Описание
------------	----------


WT-2113A-80x80mm	Хомут 80x80 мм
------------------	----------------

WT-2113A-80x40mm	Хомут 80x40 мм
------------------	----------------

WT-2113A-40x40mm	Хомут 40x40 мм
------------------	----------------

Хомут с цинковым напылением

WT-2113B

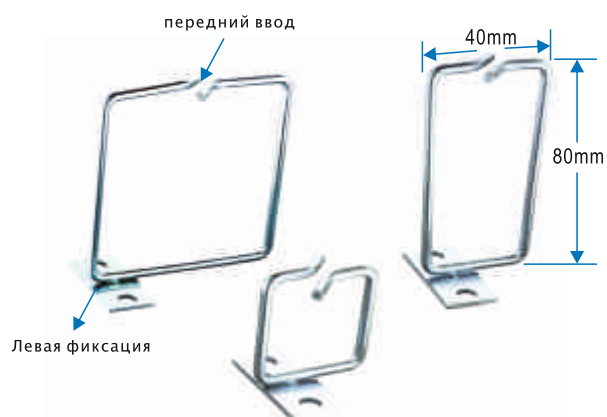

Металлический хомут (кольцеобразный), с фиксацией слева, передний ввод

Парт.номер	Описание
------------	----------


WT-2113B-80x80mm	Хомут 80x80 мм
------------------	----------------

WT-2113B-80x40mm	Хомут 80x40 мм
------------------	----------------

WT-2113B-40x40mm	Хомут 40x40 мм
------------------	----------------

Хомут с цинковым напылением

WT-2113C

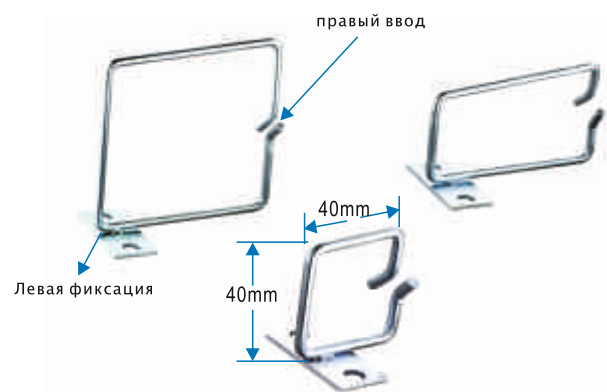

Металлический хомут (кольцеобразный), с фиксацией слева, правый ввод

Парт.номер	Описание
------------	----------

WT-2113C-80x80mm	Хомут 80x80 мм
------------------	----------------

WT-2113C-80x40mm	Хомут 80x40 мм
------------------	----------------

WT-2113C-40x40mm	Хомут 40x40 мм
------------------	----------------

Хомут с цинковым напылением

Тип IDC блока для патч-панелей



Патч-панели 110 типа
(совместимы с ударным инструментом 110 типа)



Патч-панели типа Krone
(совместимы с ударным инструментом типа Krone)



Патч-панели Dual (двойного типа)
(совместимы с ударным инструментом типа 110 и Krone)

При заказе указывайте тип блока IDC

WT-2019A



Патч-панель на 24 порта категория 5E

Парт.номер	Описание
WT-2019A	Патч-панель на 24 порта кат.5E
Тип 110 IDC	

WT-2019B



Патч-панель на 24 порта категория 6

Парт.номер	Описание
WT-2019B	Патч-панель на 24 порта кат.6
WT-2019C	Патч-панель на 48 портов кат.6
Тип 110 IDC	
С разъемами кат.6 RJ-45 (WT-2002)	

WT-2020



Патч-панель на 48 портов категория 5E

Парт.номер	Описание
WT-2020	Патч-панель на 48 портов кат.5E
Тип 110 IDC	
Конструкция WT-2020 идентична WT-2019A	

WT-2021



Патч-панель категория 5E/6

Парт.номер	Описание
WT-2021A	Патч-панель на 24 порта кат.5E
WT-2021B	Патч-панель на 48 портов кат.5E
WT-2021C	Патч-панель на 24 порта кат.6
WT-2021D	Патч-панель на 48 портов кат.6

WT-2264



Патч-панель на 48 портов категория 5E/6 (1U)

Парт.номер	Описание
WT-2264-Cat.5E	Патч-панель на 48 портов категория 5E
WT-2264-Cat.6	Патч-панель на 48 портов категория 6

Высота : 1U (44.5 мм)
Тип IDC Krone

WT-2029




Патч-панель категория 5E/6

Парт.номер	Описание
WT-2029A-Dual	Патч-панель на 24 порта кат.5E (Dual IDC)
WT-2029A-KR	Патч-панель на 24 порта кат.5E (Krone IDC)
WT-2029A-110	Патч-панель на 24 порта кат.5E (110 IDC)
WT-2029C-Dual	Патч-панель на 24 порта кат.6 (Dual IDC)
WT-2029C-KR	Патч-панель на 24 порта кат.6 (Krone IDC)
WT-2029C-110	Патч-панель на 24 порта кат.6 (110 IDC)

При заказе указывайте тип блока IDC
С бумажной маркировкой
Доступны к заказу патч-панели на 48 портов


WT-2178

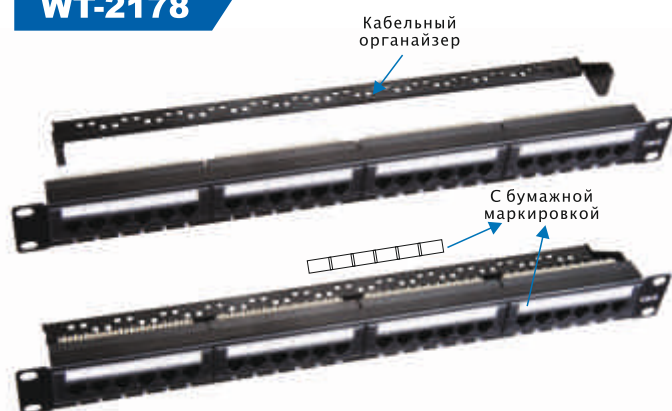

Патч-панель категория 5E/6 с кабельным органайзером

Парт.номер	Описание
WT-2178A-Dual	Патч-панель на 24 порта кат.5E с кабельным органайзером (Dual IDC)
WT-2178A-KR	Патч-панель на 24 порта кат.5E с кабельным органайзером (Krone IDC)
WT-2178A-110	Патч-панель на 24 порта кат.5E с кабельным органайзером (110 IDC)
WT-2178C-Dual	Патч-панель на 24 порта кат.6 с кабельным органайзером (Dual IDC)
WT-2178C-KR	Патч-панель на 24 порта кат.6 с кабельным органайзером (Krone IDC)
WT-2178C-110	Патч-панель на 24 порта кат.6 с кабельным органайзером (110 IDC)

При заказе указывайте тип блока IDC
С бумажной маркировкой
Доступны к заказу патч-панели на 48 портов

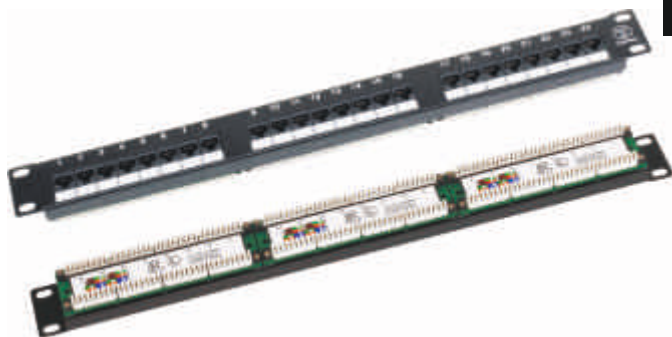WT-2089

Патч-панель категория 5E/6

Парт.номер	Описание
WT-2089A-Cat.5E	Патч-панель на 24 порта кат.5E
WT-2089B-Cat.5E	Патч-панель на 48 портов кат.5E
WT-2089C-Cat.6	Патч-панель на 24 порта кат.6
WT-2089D-Cat.6	Патч-панель на 48 портов кат.6

Доступны к заказу патч-панели на 16 и 32 порта
Тип Krone

WT-2082

Патч-панель STP категория 5E

Парт.номер	Описание
WT-2082	Патч-панель на 8 портов STP кат.5E

Цвет : серый (RAL7035)

WT-2083

Патч-панель STP категория 5E

Парт.номер	Описание
WT-2083	Патч-панель на 12 портов STP кат.5E

Цвет : серый (RAL7035)


WT-2266

10-дюймовая патч-панель STP категория 5E

Парт.номер	Описание
WT-2266	10-дюймовая патч-панель STP категория 5E на 12 портов

Цвет : серый (RAL7035)
Доступен черный цвет

WT-2084

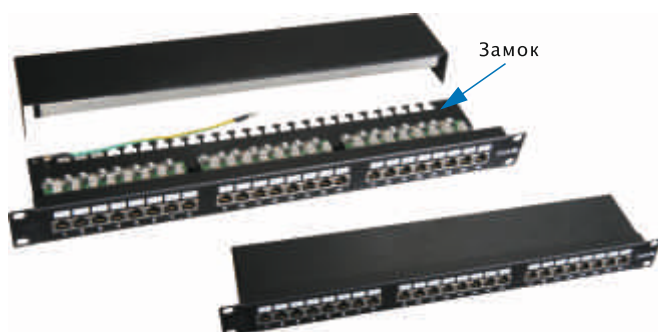


Патч-панель STP категория 5E/6 на 24 порта

Парт.номер	Описание
WT-2084-Cat.5E	Патч-панель STP на 24 порта кат.5E
WT-2084-Cat.6	Патч-панель STP на 24 порта кат.6

Цвет : черный
Доступен серый цвет (RAL7035)

WT-2289

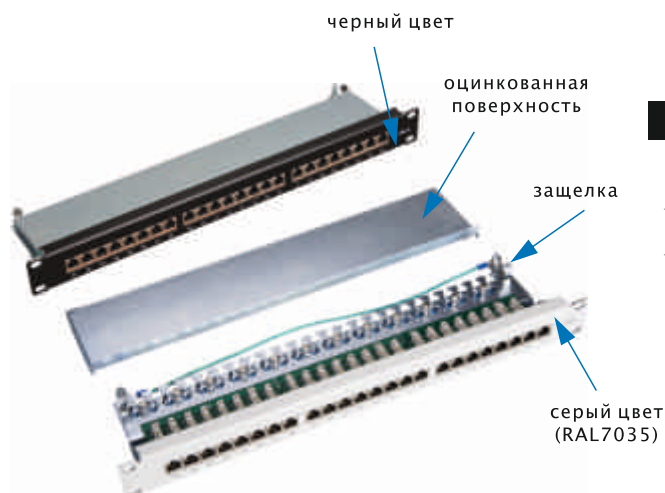

Патч-панель STP категория 6 на 24 порта

Парт.номер	Описание
WT-2289	Патч-панель STP категория 6 на 24 порта

Цвет : черный или серый цвет (RAL7035)

WT-2310



Патч-панель STP категория 5E/6 на 24 порта (0,5 U)

Парт.номер	Описание
WT-2310-Cat.5E	Патч-панель STP на 24 порта кат.5E
WT-2310-Cat.6	Патч-панель STP на 24 порта кат.6


Цвет : черный
Доступен серый цвет (RAL7035)

WT-2311


Патч-панель UTP категория 5E/6 на 24 порта (0,5 U)

Парт.номер	Описание
WT-2311-Cat.5E	Патч-панель UTP на 24 порта кат.5E
WT-2311-Cat.6	Патч-панель UTP на 24 порта кат.6

Цвет : черный
Доступен серый цвет (RAL7035)

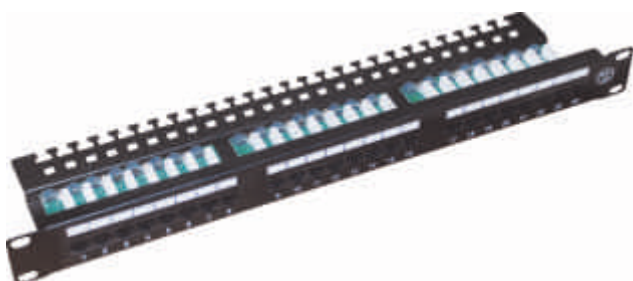WT-2126

Патч-панель UTP категория 5E на 24 порта

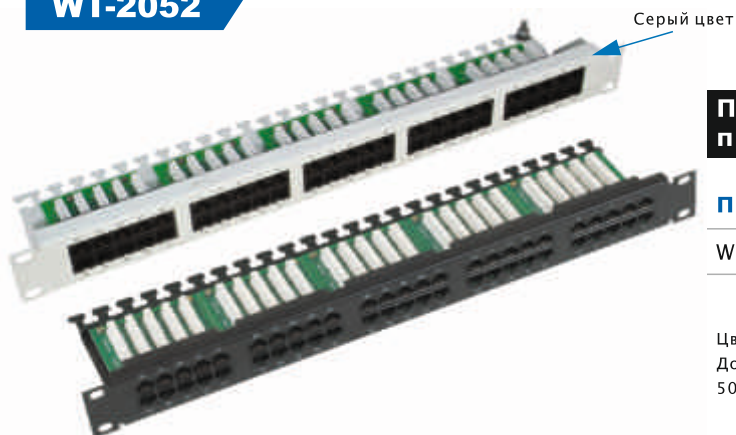Парт.номер	Описание
WT-2126	Патч-панель UTP на 24 порта кат.5E

WT-2052

Патч-панель телефонная категория 3 на 50 портов

Парт.номер	Описание
WT-2052	Патч-панель телефонная ISDN категория 3 на 50 портов

Цвет : черный
Доступен серый цвет (RAL7035)
50 разъемов RJ-45 (8P8C)

WT-2085

Патч-панель телефонная категория 3 на 25 портов

Парт.номер	Описание
WT-2085	Патч-панель телефонная ISDN категория 3 на 25 портов

Цвет : черный
Доступен серый цвет (RAL7035)
25 разъемов RJ-45 (8P8C)

WT-2312



Патч-панель телефонная категория 3 на 25 портов

Парт.номер	Описание
WT-2312	Патч-панель телефонная ISDN категория 3 на 25 портов

Цвет : черный
Доступен серый цвет (RAL7035)
25 разъемов RJ-11 (6P4C)

WT-2313



Патч-панель телефонная категория 3 на 50 портов

Парт.номер	Описание
WT-2313	Патч-панель телефонная ISDN категория 3 на 50 портов

Цвет : черный
Доступен серый цвет (RAL7035)
50 разъемов RJ-11 (6P4C)

WT-2223



10-дюймовая патч-панель категория 5E на 8 портов

Парт.номер	Описание
WT-2223	10-дюймовая патч-панель категория 5E на 8 портов

Тип Krone

WT-2290



10-дюймовая патч-панель на 12 портов


Парт.номер	Описание
WT-2290A	10-дюймовая патч-панель на 12 портов (пустая)
WT-2290B	10-дюймовая патч-панель на 12 портов (с 12 шт WT-2007A)
WT-2290C	10-дюймовая патч-панель на 12 портов (с 12 шт WT-2007B)

Цвет WT-2007: черный или белый

WT-2128

10-дюймовая патч-панель категория 5E на 12 портов

Парт.номер	Описание
WT-2128-110	10-дюймовая патч-панель категория 5E на 12 портов (тип 110)
WT-2128-Dual	10-дюймовая патч-панель категория 5E на 12 портов (тип Dual)
WT-2128-KR	10-дюймовая патч-панель категория 5E на 12 портов (тип Krone)

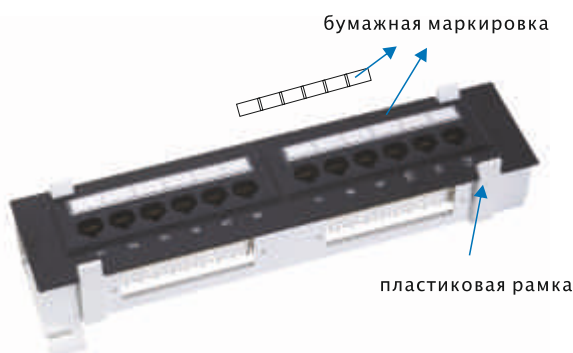WT-2180

10-дюймовая патч-панель категория 5E на 12 портов (с пластиковой рамкой)

Парт.номер	Описание
WT-2180-110	10-дюймовая патч-панель категория 5E на 12 портов (тип 110)
WT-2180-Dual	10-дюймовая патч-панель категория 5E на 12 портов (тип Dual)
WT-2180-KR	10-дюймовая патч-панель категория 5E на 12 портов (тип Krone)


С пластиковой рамкой

WT-2181

10-дюймовая патч-панель категория 5E на 12 портов

Парт.номер	Описание
WT-2181A	10-дюймовая патч-панель категория 5E на 12 портов (тип Dual)
WT-2181B	10-дюймовая патч-панель категория 6 на 12 портов (тип Dual)

Доступны к заказу тип 110 и Krone

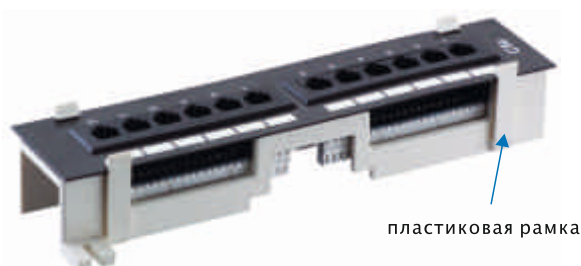WT-2106

10-дюймовая патч-панель категория 5E на 12 портов (с пластиковой рамкой)

Парт.номер	Описание
WT-2106A	10-дюймовая патч-панель категория 5E на 12 портов (тип Dual)
WT-2106B	10-дюймовая патч-панель категория 6 на 12 портов (тип Dual)

Доступны к заказу тип 110 и Krone
С пластиковой рамкой


WT-2254



Патч-панель STP категория 5E на 24 порта

Парт.номер	Описание
WT-2254	Патч-панель STP категория 5E на 24 порта

WT-2255

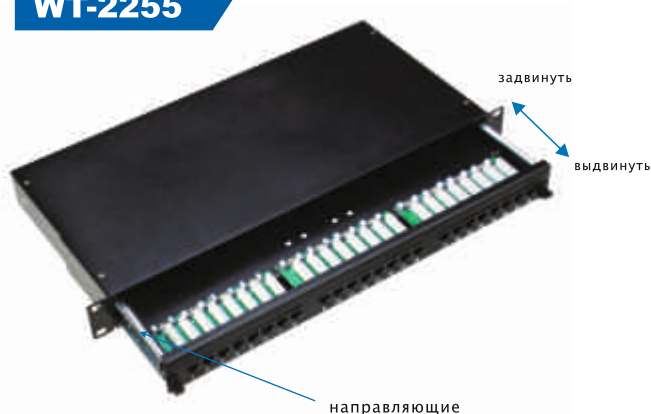

Патч-панель UTP категория 5E на 24 порта

Парт.номер	Описание
WT-2255	Патч-панель UTP категория 5E на 24 порта


WT-2256



Патч-панель телефонная категория 3 на 25 портов

Парт.номер	Описание
WT-2256	Патч-панель телефонная категория 3 на 25 портов

WT-2257

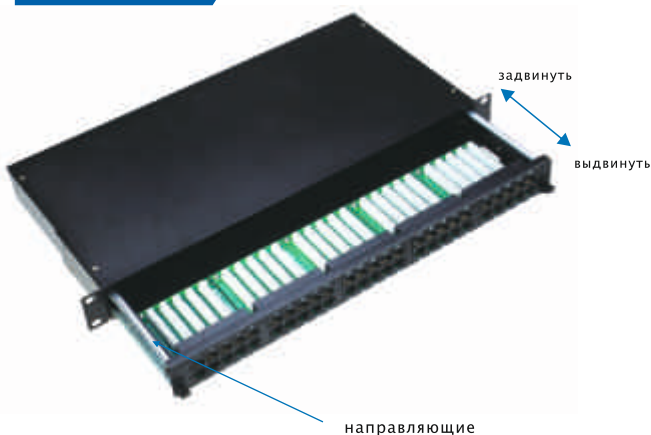

Патч-панель телефонная категория 3 на 50 портов

Парт.номер	Описание
WT-2257	Патч-панель телефонная категория 3 на 50 портов

WT-2224

Патч-панель STP на 24/16 портов


Парт.номер	Описание
WT-2224A	Патч-панель STP на 24 порта (с пустой рамкой)
WT-2224B	Патч-панель STP на 24 порта с 24 разъемами WT-2201 (STP кейстоун джек)
WT-2224E	Патч-панель STP на 16 портов (с пустой рамкой)
WT-2224F	Патч-панель STP на 16 портов с 16 разъемами WT-2201 (STP кейстоун джек)

Цвет: черное напыление для передней рамки

WT-2291

Патч-панель STP на 24 порта


Парт.номер	Описание
WT-2291A	Патч-панель STP на 24 порта (с пустой рамкой)
WT-2291B	Патч-панель STP на 24 порта с 24 разъемами WT-2201 (STP кейстоун джек)

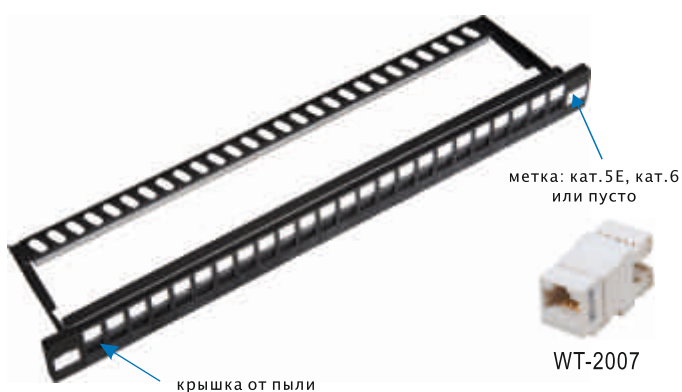WT-2294

Патч-панель UTP на 24 порта

Парт.номер	Описание
WT-2294A	Патч-панель UTP на 24 порта (с пустой рамкой)
WT-2294B	Патч-панель UTP на 24 порта с 24 разъемами WT-2007A (кейстоун джек кат.5Е)
WT-2294C	Патч-панель UTP на 24 порта с 24 разъемами WT-2007B (кейстоун джек кат.6)

Цвет WT-2007: белый или черный

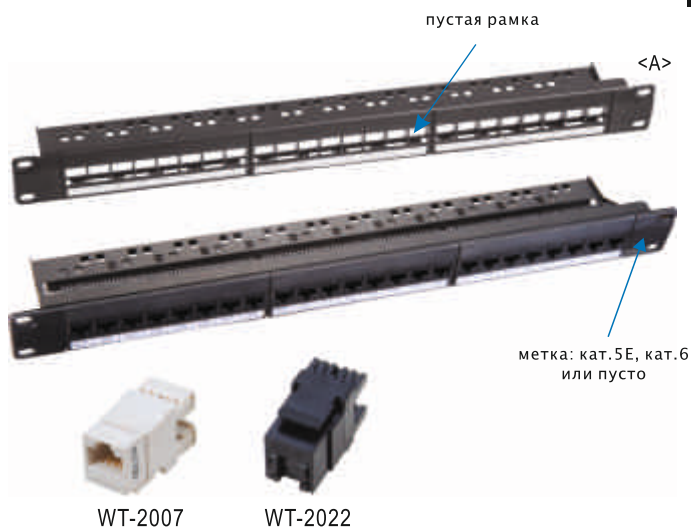WT-2040



Патч-панель UTP на 24 порта

Парт.номер	Описание
WT-2040A	Патч-панель UTP на 24 порта (с пустой рамкой)
WT-2040B	Патч-панель UTP на 24 порта с 24 разъемами WT-2007A (кейстоун джек кат.5Е)
WT-2040C	Патч-панель UTP на 24 порта с 24 разъемами WT-2007B (кейстоун джек кат.6)
WT-2040D	Патч-панель UTP на 24 порта с 24 разъемами WT-2022A (кейстоун джек кат.5Е)
WT-2040E	Патч-панель UTP на 24 порта с 24 разъемами WT-2022B (кейстоун джек кат.6)

Стандартный цвет WT-2007 и WT-2022 черный

WT-2056



Металлическая рамка на 16 портов

Парт.номер	Описание
WT-2056	Патч-панель 16 портов

Совместима с кейстоун джеками RJ-45

WT-2048



Кабельный органайзер

Парт.номер	Описание
WT-2048A	с 4-мя металл.хомутами (высота 70 мм)
WT-2048B	с 5-ю металл.хомутами (высота 70 мм)


Доступны к заказу органайзеры с хомутами высотой 50 и 60 мм
Стандартный цвет черный.
Доступен к заказу цвет серый (RAL7035)

WT-2046


Кабельный органайзер 19"

Парт.номер	Описание
WT-2046	С 5-ю металл.хомутами (высота 70 мм)

Длина 19 дюймов

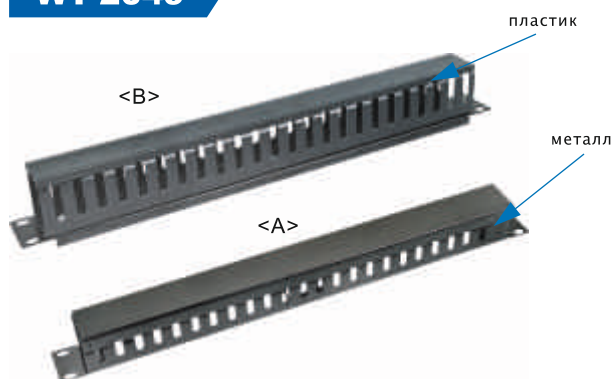WT-2049

Кабельный органайзер 19"

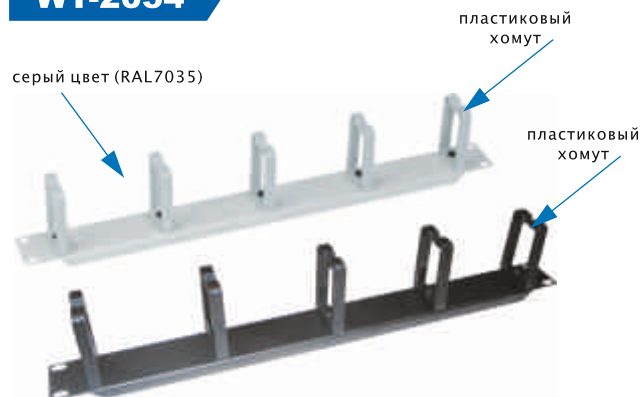Парт.номер	Описание
WT-2049A	С металлической крышкой
WT-2049B	С пластиковой крышкой

WT-2054

Кабельный органайзер 19"

Парт.номер	Описание
WT-2054	С 5-ю пластиковыми хомутами


Стандартный цвет черный.
Доступен к заказу цвет серый (RAL7035)

WT-2069

Кабельный органайзер 19"

Парт.номер	Описание
WT-2069	С 5-ю металлическими хомутами

WT-2112

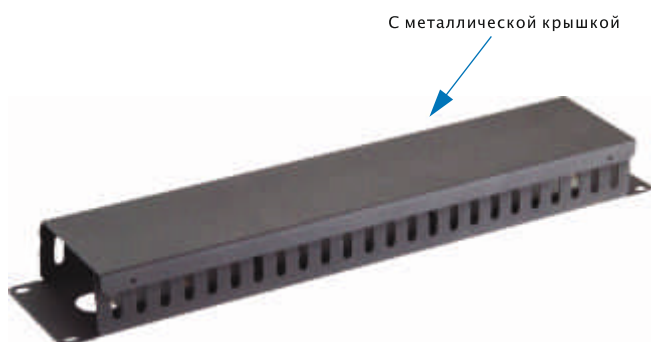

Кабельный органайзер 2U 19"

Парт.номер	Описание
WT-2112	Кабельный органайзер 2U

С металлической крышкой

WT-2086



Кабельный органайзер 19"

Парт.номер	Описание
WT-2086	Кабельный органайзер

С металлической крышкой

WT-2096



Фальш панель 19"

Парт.номер	Описание
WT-2096A	Фальш панель 1U
WT-2096B	Фальш панель 2U

При заказе указывайте цвет: черный или серый (RAL7035)

WT-2109

Кабельный органайзер 2U 19"

Парт.номер	Описание
WT-2109	Кабельный органайзер 2U

С 4-мя металлическими хомутами

WT-2110

Кабельный органайзер 19"

Парт.номер	Описание
WT-2110	Кабельный органайзер

С 5-ю пластиковыми хомутами

WT-2111

Кабельный органайзер 19"

Парт.номер	Описание
WT-2111	Кабельный органайзер

С 5-ю пластиковыми хомутами
С отверстиями на основании

WT-2044

Коммутационная панель на 19 дюймов

Парт.номер	Описание
WT-2044A	100 пар (1U)
WT-2044B	200 пар (2U)

Совместима с 4 или 5 парными 110 IDC

WT-2047



Коммутационный органайзер на 19 дюймов

Парт.номер	Описание
WT-2047	Коммутационный органайзер на 19 дюймов


WT-2117



Панель ввода

Парт.номер	Описание
WT-2117	Панель ввода 19 дюймовая

WT-2226

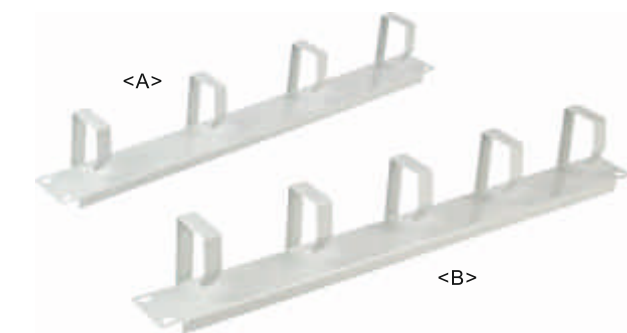

Кабельный органайзер

Парт.номер	Описание
WT-2226A	С 4-мя металлическими хомутами
WT-2226B	С 5-ю металлическими хомутами

Цвет: черный или серый (RAL7035)

WT-2227



Кабельный органайзер

Парт.номер	Описание
WT-2227A	10 дюймовый с 3-мя пластиковыми хомутами
WT-2227B	19 дюймовый с 5-мя пластиковыми хомутами

WT-2228

Кабельный органайзер

Парт.номер	Описание
WT-2228B	Кабельный органайзер 40x60 мм
WT-2228C	Кабельный органайзер 80x60 мм


Пластиковая рамка и крышка
В основании нет отверстий для кабеля

WT-2151

19 дюймовый кабельный органайзер


Парт.номер	Описание
WT-2151	19 дюймовый кабельный органайзер

Материал: пластик

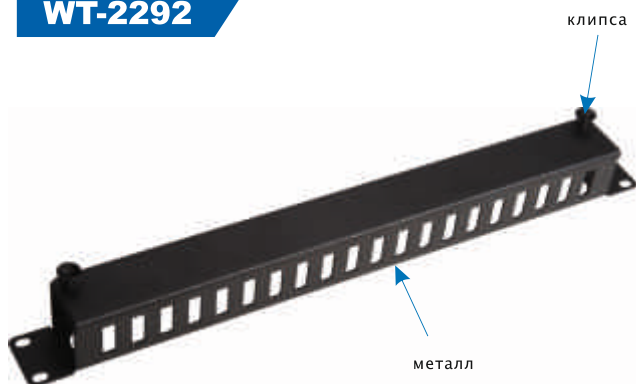WT-2292

19 дюймовый кабельный органайзер

Парт.номер	Описание
WT-2292	19 дюймовый кабельный органайзер

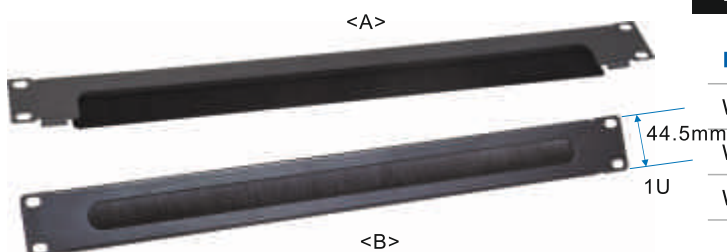Материал: металл
С клипсами на крышке

WT-2154

19 дюймовый кабельный органайзер с щеткой

Парт.номер	Описание
WT-2154A	19 дюймовый кабельный органайзер с щеткой
WT-2154B	1U 19 дюймовый кабельный органайзер с щеткой
WT-2154C	2U 19 дюймовый кабельный органайзер с щеткой

WT-2042

Шкаф для настенного крепления



<A>



Темно серый

:C>

440mm

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

позиция	ширина	глубина	вместимость	толщина стали	цвет	вентилятор
WT-2042A	600mm	440mm	4U, 6U, 9U, 12U, 15U	крепежные рельсы: 1,2mm	св.-серый, черный, слоновая кость	1 вентилятор, без вентилятора
WT-2042C						

К заказу доступны шкафы с глубиной: 500mm или 600mm

Материал: сталь холодной обработки
Ударопрочное стекло на двери
Максимальная статическая нагрузка: 50 кг

Стандартные аксессуары:
Болты и гайки
Удлиненные болты для крепления шкафа к стене

Необходимая информация для заказа:
1. вместимость шкафа: 4, 6, 9, 12, 15U
2. с вентилятором или без

Опции:
1. 19-дюймовая патч-панель (см. WT-2081)
2. предустановленная полка WT-2077A

WT-2230

Шкаф для настенного крепления (двойная дверь)



<A>



:C>

540mm

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА


позиция	ширина	глубина	вместимость	толщина стали	цвет	вентилятор
WT-2230A	600mm	540mm	6U, 9U, 12U, 15U	крепежные рельсы: 1,2mm	св.-серый, черный, слоновая кость	1 вентилятор, без вентилятора
WT-2230C						

Материал: сталь холодной обработки
Ударопрочное стекло на двери
Максимальная статическая нагрузка: 50 кг

Стандартные аксессуары:
Болты и гайки
Удлиненные болты для крепления шкафа к стене

Необходимая информация для заказа:
1. вместимость шкафа: 6, 9, 12, 15U
2. с вентилятором или без

Опции:
1. 19-дюймовая патч-панель (см. WT-2081)
2. предустановленная полка WT-2077A

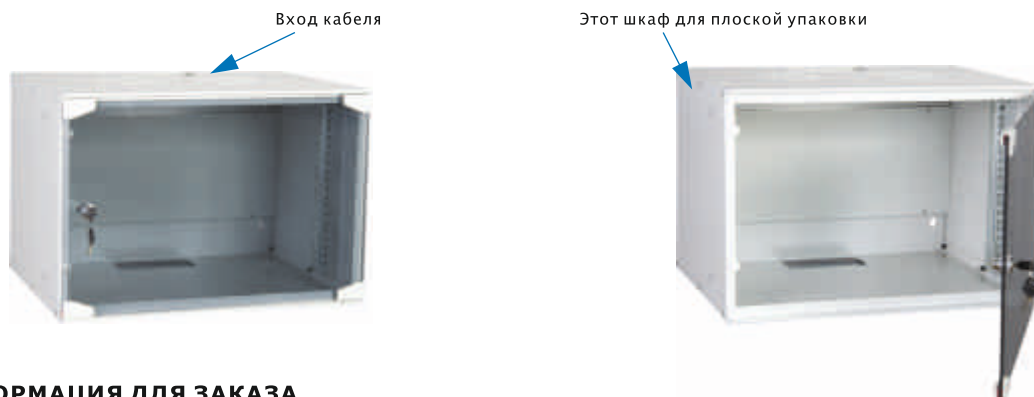WT-2293
Шкаф для настенного крепления

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

позиция	ширина	глубина	вместимость	толщина стали	цвет	вентилятор
WT-2293	520мм	400мм	6U,7U, 9U,12U	крепежные рейки:1,5мм рамка передней двери:1,2мм	св.-серый, черный	1 вентилятор, без вентилятора

Материал: сталь холодной обработки

Ударопрочное стекло на двери

Максимальная статическая нагрузка: 50 кг

Цельная упаковка: шкаф поставляется в собранном виде и упакован в одну коробку

Необходимая информация для заказа:

1.вместимость шкафа: 6,7,9,12U

2.с вентилятором или без

Шкаф имеет только две монтажных рейки

Стандартные аксессуары:

Болты и гайки

Удлиненные болты для крепления шкафа к стене

WT-2041A
Шкаф напольный
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

позиция	ширина	глубина	вместимость	толщина стали	цвет	тип упаковки
WT-2041A	600мм 800мм	600мм 800мм 1000мм	18U,20U,22U, 25U,27U,30U, 32U,35U, 38U,42U (возможны другие варианты)	крепежные рельсы:1.5/2.0м рамка передней двери:1.5мм остальные части:1.2 или 1.0мм	св.-серый, черный, сл.кость	цельная, плоская

Стандартные аксессуары:

Болты и гайки

4 шт. шарниров и устройств для регулировки

2 шт. основных полки (W-2077)

2 шт. вентилятора для шкафа 600х600 мм

4 шт. вентиляторов для шкафов 600х800мм,
600х1000мм, 800х1000мм

1 шт. блок розеток (WT-2081)

Необходимая информация для заказа:

1.вместимость шкафа: 18, 20, 25, 30, 35, 38, 42U

2.размеры шкафа 600х600мм, 600х800мм,
600х1000мм, 800х1000мм

3.цвет шкафа: светло-серый, черный

4.тип упаковки: в сборе либо в разобранном виде

Опции:


Замок на двух боковых дверях – на выбор заказчика

боковой замок по запросу

<A>



800мм шкаф имеет 2 шт. дополнительных вертикальных кабель-каналов

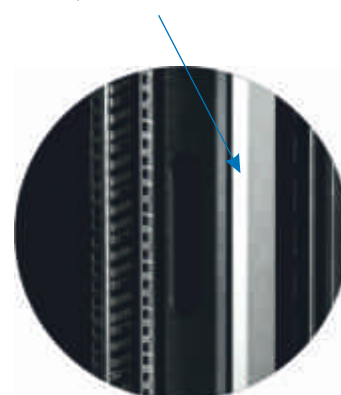

WT-2041B

Шкаф напольный

Несколько вариантов замков



Темно-серый

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

позиция	ширина	глубина	вместимость	толщина стали	цвет	тип упаковки
WT-2041B	600мм 800мм	600мм 800мм 1000мм	18U, 20U, 22U, 25U, 27U, 30U, 32U, 35U, 38U, 42U (возможны другие варианты)	крепежные рельсы: 1.5/2.0мм рамка передней двери: 1.5мм остальные части: 1.2 или 1.0мм	св.-серый, черный, сл.кость	цельная, плоская

Стандартные аксессуары:

Болты и гайки

4 шт. шарниров и устройств для регулировки

2 шт. основных полки (W-2077)

2 шт. вентилятора для шкафа 600х600 мм

4 шт. вентиляторов для шкафов 600х800мм, 600х1000мм, 800х1000мм

1 шт. блок розеток (WT-2081)

Необходимая информация для заказа:

1. вместимость шкафа: 18, 20, 25, 30, 35, 38, 42U

2. размеры шкафа 600х600мм, 600х800мм, 600х1000мм, 800х1000мм


3. цвет шкафа: светло-серый, черный

4. тип упаковки: в сборе либо в разобранном виде

Опции:

Замок на двух боковых дверях – на выбор заказчика

800мм шкаф имеет 2 шт. дополнительных вертикальных кабель-каналов

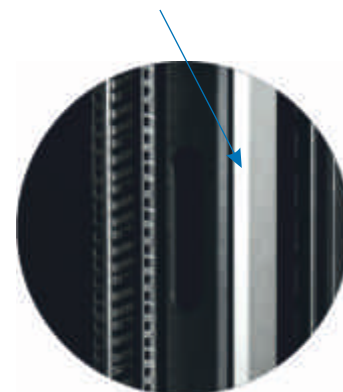

WT-2041C

Шкаф напольный

Несколько вариантов замков



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

позиция	ширина	глубина	вместимость	толщина стали	цвет	тип упаковки
WT-2041C	600мм 800мм	600мм 800мм 1000мм	18U, 20U, 22U, 25U, 27U, 30U, 32U, 35U, 38U, 42U (возможны другие варианты)	крепежные рельсы: 1.5/2.0мм рамка передней двери: 1.5мм остальные части: 1.2 или 1.0мм	св.-серый, черный, сл.кость	цельная, плоская

Стандартные аксессуары:

Болты и гайки

4 шт. шарниров и устройств для регулировки

2 шт. основных полки (W-2077)

2 шт. вентилятора для шкафа 600х600 мм

4 шт. вентиляторов для шкафов 600х800мм, 600х1000мм, 800х1000мм

1 шт. блок розеток (WT-2081)

Необходимая информация для заказа:

1. вместимость шкафа: 18, 20, 25, 30, 35, 38, 42U

2. размеры шкафа 600х600мм, 600х800мм, 600х1000мм, 800х1000мм


3. цвет шкафа: светло-серый, черный

4. тип упаковки: в сборе либо в разобранном виде

Опции:

Замок на двух боковых дверях – на выбор заказчика

800мм шкаф имеет 2 шт. дополнительных вертикальных кабель-каналов

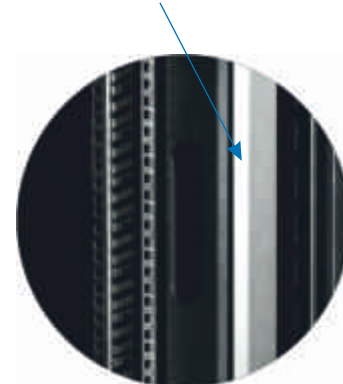

WT-2041D

Шкаф напольный с перфорацией на дверце



Перфорация на дверце

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

позиция	ширина	глубина	вместимость	толщина стали	цвет	тип упаковки
WT-2041D	600мм 800мм	600мм 800мм 1000мм	18U, 20U, 22U, 25U, 27U, 30U, 32U, 35U, 38U, 42U (возможны другие варианты)	крепёжные рельсы: 1.5/2.0м рамка передней двери: 1.5мм остальные части: 1.2 или 1.0мм	св.-серый, черный, сл.кость	цельная, плоская

Стандартные аксессуары:

Болты и гайки

4 шт. шарниров и устройств для регулировки

2 шт. основных полки (W-2077)

2 шт. вентилятора для шкафа 600х600 мм

4 шт. вентиляторов для шкафов 600х800мм, 600х1000мм, 800х1000мм

1 шт. блок розеток (WT-2081)

Необходимая информация для заказа:

1. вместимость шкафа: 18, 20, 25, 30, 35, 38, 42U

2. размеры шкафа 600х600мм, 600х800мм, 600х1000мм, 800х1000мм


3. цвет шкафа: светло-серый, черный

4. тип упаковки: в сборе либо в разобранном виде

Опции:

Замок на двух боковых дверях – на выбор заказчика

800мм шкаф имеет 2 шт. дополнительных вертикальных кабель-каналов

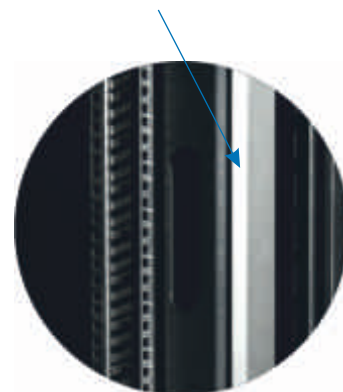

WT-2041E

Шкаф напольный с каналом для оптико-волоконного кабеля



канал для размещения оптико-волоконного кабеля

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

позиция	ширина	глубина	вместимость	толщина стали	цвет	тип упаковки
WT-2041E	800мм	600мм	18U, 20U, 22U, 25U, 27U, 30U, 32U, 35U, 38U, 42U (возможны другие варианты)	крепёжные рельсы: 1.5/2.0м рамка передней двери: 1.5мм остальные части: 1.2 или 1.0мм	св.-серый, черный	цельная, плоская

Стандартные аксессуары:

Болты и гайки

4 шт. шарниров и устройств для регулировки

2 шт. основных полки (W-2077)

2 шт. вентилятора для шкафа 600х600 мм

4 шт. вентиляторов для шкафов 600х800мм, 600х1000мм, 800х1000мм

1 шт. блок розеток (WT-2081)

Необходимая информация для заказа:

1. вместимость шкафа: 18, 20, 25, 30, 35, 38, 42U

2. размеры шкафа 600х600мм, 600х800мм, 600х1000мм, 800х1000мм

3. цвет шкафа: светло-серый, черный

4. тип упаковки: в сборе либо в разобранном виде

Опции:

Замок на двух боковых дверях – на выбор заказчика

WT-2116



10-дюймовый настенный шкаф

Парт.номер	Описание
WT-2116-4U(140mm)	4U 10-дюймовый, глубина 140 мм
WT-2116-4U(280mm)	4U 10-дюймовый, глубина 280 мм
WT-2116-6U(140mm)	6U 10-дюймовый, глубина 140 мм
WT-2116-6U(280mm)	6U 10-дюймовый, глубина 280 мм
WT-2116-9U(140mm)	9U 10-дюймовый, глубина 140 мм
WT-2116-9U(280mm)	9U 10-дюймовый, глубина 280 мм
WT-2116-12U(140mm)	12U 10-дюймовый, глубина 140 мм
WT-2116-12U(280mm)	12U 10-дюймовый, глубина 280 мм

Цвет: светло-серый или черный

WT-2267



Металлический ящик

Парт.номер	Описание
WT-2267	Металлический ящик

Цвет: светло-серый или черный
 Возможна поставка с 10-дюймовой панелью и другим телекоммуникационным оборудованием
 Размер: высота 380 мм, ширина 300 мм, глубина 110 мм
 Опция: кабельные стяжки (обычно длиной 1.5 м)

WT-2268



Металлический ящик

Парт.номер	Описание
WT-2268	Металлический ящик

Цвет: светло-серый или черный
 Возможна поставка с 19-дюймовой панелью и другим телекоммуникационным оборудованием
 Размер: высота 550 мм, ширина 540 мм, глубина 200 мм

WT-2231

Открытая стойка одинарная

Парт.номер	Описание
WT-2231-21U	21U Открытая стойка одинарная
WT-2231-25U	25U Открытая стойка одинарная
WT-2231-30U	30U Открытая стойка одинарная
WT-2231-35U	35U Открытая стойка одинарная
WT-2231-42U	42U Открытая стойка одинарная

Цвет: черная или серая
Другая высота возможна по требованию заказчика.

WT-2259

Открытая стойка двойная


Парт.номер	Описание
WT-2259-21U	21U Открытая стойка двойная
WT-2259-25U	25U Открытая стойка двойная
WT-2259-30U	30U Открытая стойка двойная
WT-2259-35U	35U Открытая стойка двойная
WT-2259-42U	42U Открытая стойка двойная

Цвет: черная или серая
Другая высота возможна по требованию заказчика.

WT-2114

Полка 19-дюймовая металлическая

Парт.номер	Описание
WT-2114A	2U Полка 19-дюймовая металлическая, глубина 280 мм
WT-2114B	2U Полка 19-дюймовая металлическая, глубина 400 мм
WT-2114C	1U Полка 19-дюймовая металлическая, глубина 280 мм
WT-2114D	1U Полка 19-дюймовая металлическая, глубина 400 мм

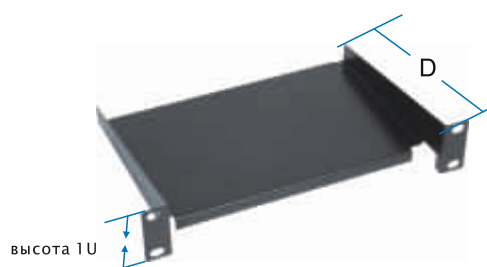WT-2232

Полка 10-дюймовая металлическая

Парт.номер	Описание
WT-2232	Полка 10-дюймовая металлическая, глубина 160 мм

WT-2238



Термостат

1U Цифровой вентиляторный блок

Парт.номер	Описание
WT-2238A	2 вентиляторных блока с термостатом (485x44.5x200mm)
WT-2238B	4 вентиляторных блока с термостатом (485x44.5x350mm)
WT-2238D	2 вентиляторных блока без термостата (485x44.5x200mm)
WT-2238E	4 вентиляторных блока без термостата (485x44.5x350mm)

WT-2077



Фиксированная полка для шкафа 19 дюйм.

Парт.номер	Описание
WT-2077A	для 600x450 мм
WT-2077B	для 600x600 мм
WT-2077C	для 600x800 мм
WT-2077D	для 600x1000 мм

Цвет: серый и черный

WT-2080



Выдвижная полка для шкафа 19 дюйм.

Парт.номер	Описание
WT-2080A	для 600x600 мм
WT-2080B	для 600x800 мм
WT-2080C	для 600x1000 мм

Цвет: серый и черный

WT-2081



Евровилка

Блок розеток

Парт.номер	Описание
WT-2081B	с 3-мя гнездами
WT-2081C	с 6-тью гнездами

Евровилка
Длина кабеля: 1.5 метра

WT-2093



Металлическая защита

Вентилятор для шкафа

Парт.номер	Описание
WT-2093A	120x120x38мм
WT-2093B	120x120x25мм
WT-2093C	120x120x38мм с металлической защитой
WT-2093D	120x120x25мм с металлической защитой

WT-2236


WT-2236A



WT-2236B



WT-2236D



WT-2236E



WT-2236F



WT-2236G

Опции для 19-дюймового блока розеток

Парт.номер	Описание
WT-2236A	Автомат-выключатель двойной
WT-2236B	Предохранитель от перенапряжения
WT-2236D	Автомат-выключатель одинарный
WT-2236E	Счетчик тока и напряжения
WT-2236F	Стабилизатор
WT-2236G	Электрический кабель с разъемом IEC и евровилкой (1.8м)

WT-2236A WT-2236B WT-2236D WT-2236E WT-2236F WT-2236G
 Все опции могут быть предустановлены на панель по требованию заказчика

WT-2140

6.67CM
 1.5U



Посеребренный или черный цвет
 боковой рамки из алюминиевого сплава



Индикатор
 предохранитель
 от перенапряжения



Выключатель

Напряжение: 230-250В, 50/60Гц
 Ток 10/16А

19-дюймовый блок розеток с немецкими гнездами

Парт.номер	Описание
WT-2140A	С 8-мью гнездами и выключателем
WT-2140B	С 7-мью гнездами, выключателем и предохранителем

Длина кабеля: 1.8м или по запросу
 При заказе следует указывать цвет боковой части: посеребренный или черный

WT-2237

6.67CM
 1.5U



Посеребренный или черный цвет
 боковой рамки из алюминиевого сплава



Индикатор
 предохранитель
 от перенапряжения



Выключатель

Напряжение: 230-250В, 50/60Гц
 Ток 10/16А

19-дюймовый блок розеток с французскими гнездами

Парт.номер	Описание
WT-2237A	С 8-мью гнездами и выключателем
WT-2237B	С 7-мью гнездами, выключателем и предохранителем

Длина кабеля: 1.8м или по запросу
 При заказе следует указывать цвет боковой части: посеребренный или черный

WT-2115

Посеребренный или черный цвет боковой рамки из алюминиевого сплава



Индикатор
предохранитель
от перенапряжения



Выключатель

Напряжение: 230-250В, 50/60Гц
Ток 10/16А

19-дюймовый блок розеток с многоцелевыми гнездами

Парт.номер	Описание
WT-2115A	С 8-ью гнездами и выключателем
WT-2115B	С 7-ью гнездами, выключателем и предохранителем

Длина кабеля: 1.8м или по запросу
При заказе следует указывать цвет боковой части: посеребренный или черный

WT-2141



Посеребренный или черный цвет боковой рамки из алюминиевого сплава



Посеребренный или черный цвет боковой рамки из алюминиевого сплава



Индикатор
предохранитель
от перенапряжения



Выключатель

Напряжение: 230-250В, 50/60Гц
Ток: 10/13А

19-дюймовый блок розеток с британскими гнездами

Парт.номер	Описание
WT-2141A	С 7-ью гнездами и выключателем
WT-2141B	С 7-ью гнездами, выключателем и предохранителем
WT-2141C	С 6-тью гнездами под углом 45 градусов и выключателем
WT-2141D	С 6-тью гнездами под углом 45 градусов, выключателем и предохранителем

Длина кабеля: 1.8м или по запросу
При заказе следует указывать цвет боковой части: посеребренный или черный

WT-2142

Посеребренный или черный цвет боковой рамки из алюминиевого сплава



Американская вилка



Индикатор
предохранитель
от перенапряжения



Выключатель

Напряжение: 110В, 50/60Гц
Ток: 10/15А

19-дюймовый блок розеток с американскими гнездами

Парт.номер	Описание
WT-2142A	С 9-тью гнездами и выключателем
WT-2142B	С 8-ью гнездами, выключателем и предохранителем

Длина кабеля: 1.8м или по запросу
При заказе следует указывать цвет боковой части: посеребренный или черный


WT-2143


Напряжение: 230В, 50/60Гц
Ток: 10/16А

19-дюймовый блок розеток с гнездами IEC

Парт.номер	Описание
WT-2143A-10А	С 9-тью гнездами и выключателем
WT-2143B-10А	С 8-мью гнездами, выключателем и предохранителем
WT-2143C-16А	С 7-мью гнездами и выключателем
WT-2143D-16А	С 6-тью гнездами, выключателем и предохранителем

Длина кабеля: 1.8м или по запросу
При заказе следует указывать цвет боковой части: посеребрённый или чёрный

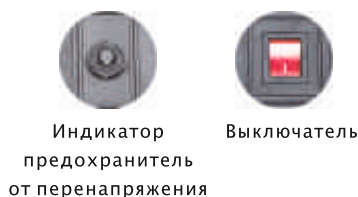WT-2144


Напряжение: 230В, 50/60Гц
Ток: 10/16А

19-дюймовый блок розеток с итальянскими гнездами

Парт.номер	Описание
WT-2144A	С 7-мью гнездами и выключателем
WT-2144B	С 7-мью гнездами, выключателем и предохранителем
WT-2144C	С 8-мью гнездами и выключателем

Длина кабеля: 1.8м или по запросу
При заказе следует указывать цвет боковой части: посеребрённый или чёрный
Гнезда подходят как для Италии, так и для Германии

WT-2260C

1U 19-дюймовый блок розеток

Парт.номер	Описание
WT-2260C-GER	С 6-тью немецкими гнездами и одинарным прерывателем цепи
WT-2260C-FR	С 6-тью французскими гнездами и одинарным прерывателем цепи

Длина кабеля: 1.8м или по запросу

WT-2260



1U 19-дюймовый блок розеток

Парт.номер	Описание
WT-2260A-GER	С 8-мью немецкими гнездами и выключателем
WT-2260A-FR	С 8-мью французскими гнездами и выключателем
WT-2260B-GER	С 9-тью немецкими гнездами без выключателя
WT-2260B-FR	С 9-тью французскими гнездами без выключателя

Длина кабеля: 1.8м или по запросу

WT-2261



1U 19-дюймовый блок розеток

Парт.номер	Описание
WT-2261-GER	С 8-мью немецкими гнездами и выключателем
WT-2261-FR	С 8-мью французскими гнездами и выключателем

Длина кабеля: 1.8м или по запросу

При заказе следует указывать цвет боковой части: посеребренный или черный

WT-2269



1U 19-дюймовый блок розеток

Парт.номер	Описание
WT-2269A	С 8-мью американскими гнездами и выключателем
WT-2269B	С 9-тью американскими гнездами без выключателя

Длина кабеля: 1.8м или по запросу

При заказе следует указывать цвет боковой части: посеребренный или черный

WT-2314

Посеребренный или черный цвет боковой рамки из алюминиевого сплава

 4.45cm
 1U


Автомат-выключатель двойной



Итальянская вилка


 Индикатор
 предохранитель
 от перенапряжения


Выключатель

 Напряжение: 230В, 50/60Гц
 Ток: 10/16А

19-дюймовый блок розеток с итальянскими гнездами

Парт.номер	Описание
WT-2314A	С 7-мью гнездами и выключателем
WT-2314B	С 7-мью гнездами, выключателем и предохранителем
WT-2314C	С 8-мью гнездами и выключателем

 Длина кабеля: 1.8м или по запросу
 При заказе следует указывать цвет боковой части: посеребренный или черный
 Гнезда подходят как для Италии, так и для Германии

WT-2270

 4.45cm
 1U


16A IEC гнездо

Черный цвет боковой рамки из алюминиевого сплава



16A IEC вилка

1U 19-дюймовый блок розеток

Парт.номер	Описание
WT-2270A	С 6-тью IEC гнездами и выключателем
WT-2270B	С 7-мью IEC гнездами без выключателя

 Длина кабеля: 1.8м или по запросу
 При заказе следует указывать цвет боковой части: посеребренный или черный

WT-2271

 4.45cm
 1U


10A IEC гнездо

Черный цвет боковой рамки из алюминиевого сплава



10A IEC вилка

1U 19-дюймовый блок розеток

Парт.номер	Описание
WT-2271A	С 9-тью гнездами и выключателем
WT-2271B	С 8-мью гнездами, выключателем и предохранителем

 Длина кабеля: 1.8м или по запросу
 При заказе следует указывать цвет боковой части: посеребренный или черный

WT-2272



Черный цвет боковой рамки из алюминиевого сплава

1U 19-дюймовый блок розеток

Парт.номер	Описание
WT-2272A	С 6-тью английскими гнездами и выключателем
WT-2272B	С 7-мью английскими гнездами без выключателя

Длина кабеля: 1.8м или по запросу
При заказе следует указывать цвет боковой части: посеребренный или черный

WT-2315



Черная пластиковая рамка

1U 10-дюймовый блок розеток

Парт.номер	Описание
WT-2315A	С 3-мя немецкими гнездами и выключателем
WT-2315B	С 3-мя немецкими гнездами без выключателя
WT-2315C	С 3-мя французскими гнездами и выключателем
WT-2315D	С 3-мя французскими гнездами без выключателя

Длина кабеля: 1.8м или по запросу

WT-2316




Черная пластиковая рамка

1U 10-дюймовый блок розеток

Парт.номер	Описание
WT-2316A	С 4-мя немецкими гнездами и выключателем
WT-2316B	С 4-мя немецкими гнездами без выключателя
WT-2316C	С 4-мя французскими гнездами и выключателем
WT-2316D	С 4-мя французскими гнездами без выключателя

Длина кабеля: 1.8м или по запросу

WT-2037

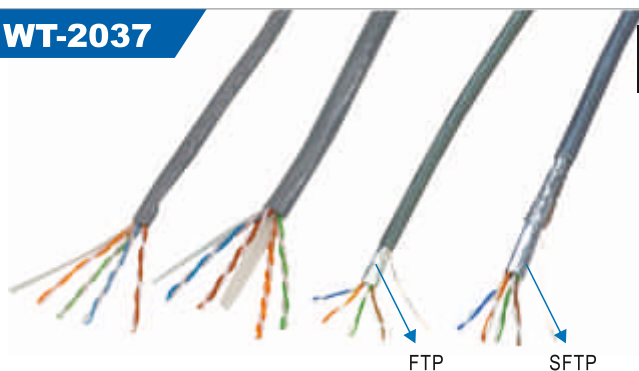

LAN-кабель «витая пара» для внутренней прокладки

Парт.номер	Описание
WT-2037A(Solid)	Кабель кат.5E UTP одножильный
WT-2037A(Stranded)	Кабель кат.5E UTP многожильный (7x0.18 мм)
WT-2037B(Solid)	Кабель кат.6 UTP одножильный
WT-2037C(Solid)	Кабель кат.5E FTP одножильный
WT-2037D(Solid)	Кабель кат.5E SFTP одножильный

Соответствует ISO/IEC 11801 и ANSI/TIA/EIA-568-B
Упаковка 305м/коробка

WT-2233



LAN-кабель «витая пара» для внешней прокладки

Парт.номер	Описание
WT-2233- UTP	Кабель кат.5E UTP одножильный для внешней прокладки
WT-2233- FTP	Кабель кат.5E FTP одножильный для внешней прокладки
WT-2233D- UTP	Кабель кат.5E UTP одножильный для внешней прокладки, двойная оболочка
WT-2233D- FTP	Кабель кат.5E FTP одножильный для внешней прокладки, двойная оболочка

Материал оболочки: PE, черный
Упаковка 305м/букта

WT-2234



LAN-кабель «витая пара» для внешней прокладки со стальным тросом

Парт.номер	Описание
WT-2234- UTP	Кабель кат.5E UTP одножильный для внешней прокладки
WT-2234- FTP	Кабель кат.5E FTP одножильный для внешней прокладки

Материал оболочки: PE, черный, со стальным тросом
Упаковка 305м/букта

WT-2235



Телекоммуникационный кабель 25/50 пар для внутренней прокладки

Парт.номер	Описание
WT-2235- 25P	Телекоммуникационный кабель 25 пар
WT-2235- 50P	Телекоммуникационный кабель 50 пар

При заказе указывайте диаметр проводника : 0,4 или 0,5 мм

WT-2038



Патч-корд

Парт.номер	Описание
WT-2038A	Патч-корд UTP кат.5E
WT-2038B	Патч-корд UTP кат.6
WT-2038C	Патч-корд STP кат.5E
WT-2038D	Патч-корд STP кат.6

Цвет: серый, синий, красный, желтый, зеленый
Длина: 0.5 м, 1 м, 2 м, 3 м, 5 м, 7 м, 10 м или по запросу

WT-2317




Патч-корд плоский

Парт.номер	Описание
WT-2317A	Патч-корд UTP кат.5E
WT-2317B	Патч-корд UTP кат.6

Цвет: черный, белый
Длина: 0.5 м, 1 м, 2 м, 3 м, 5 м, 7 м, 10 м

WT-2070

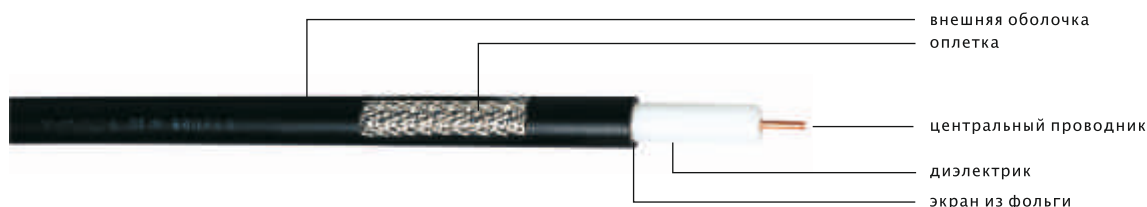

Коаксиальный кабель

Типы коаксиального кабеля

RG6, RG59, RG58, RG11, RG8

Другой тип - по требованию заказчика

Для заказа коаксиального кабеля нужно предоставить следующую информацию:

1. Материал центрального проводника CCS или медь, диаметр центрального проводника.
2. Материал изоляции: скрученный или цельный PE, диаметр изоляции.
3. Материал оболочки из фольги: обычная или многослойная.
4. Материал оплетки: алюминиевый сплав или медь, диаметр 0.12 или 0.16 мм
Количество проводков оплетки. Процент покрытия оплеткой.
5. Материал оболочки: PVC/PE, внешний диаметр оболочки, белый или черный цвет.
6. Упаковка 305 или 100 м. Деревянная/пластиковая бухта.

WT-3001


Оптический ST-адаптер

Парт.номер	Описание
WT-3001A	Оптический ST-адаптер, одномодовый
WT-3001B	Оптический ST-адаптер, многомодовый


WT-3002

Оптический FC-адаптер

Парт.номер	Описание
WT-3002B	Квадратный
WT-3002C	Тип D
WT-3002D	Тип SC

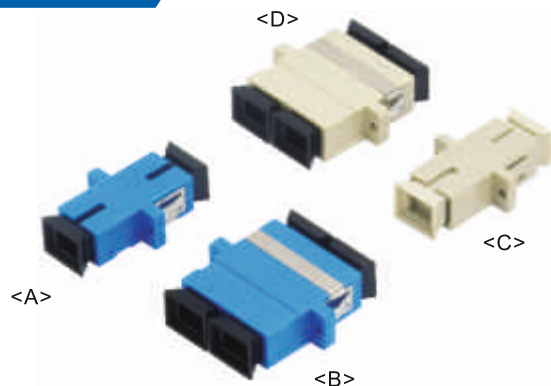
WT-3004

Оптический SC -адаптер

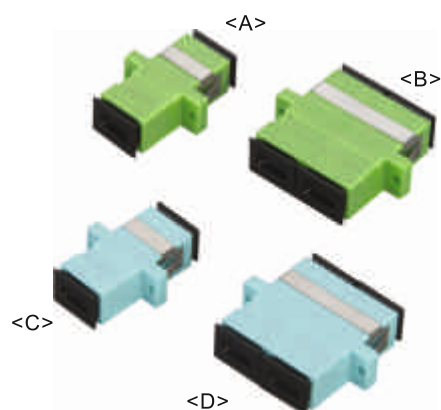Парт.номер	Описание
WT-3004A	Симплексный, одномодовый
WT-3004B	Дуплексный, одномодовый
WT-3004C	Симплексный, многомодовый
WT-3004D	Дуплексный, многомодовый

WT-3100

Оптический SC -адаптер

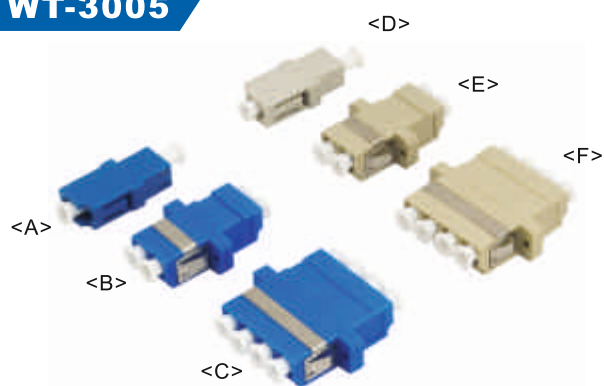Парт.номер	Описание
WT-3100A	SC APC Симплексный
WT-3100B	SC APC Дуплексный
WT-3100C	SC OM3 Симплексный
WT-3100D	SC OM3 Дуплексный

WT-3005



Оптический LC -адаптер

Парт.номер	Описание
WT-3005A	Симплексный, одномодовый
WT-3005B	Дуплексный, одномодовый
WT-3005C	Четверной, одномодовый
WT-3005D	Симплексный, многомодовый
WT-3005E	Дуплексный, многомодовый
WT-3005F	Четверной, многомодовый


WT-3101



Оптический LC -адаптер

Парт.номер	Описание
WT-3101A	Симплексный LC APC
WT-3101B	Дуплексный LC APC
WT-3101C	Симплексный LC OM3
WT-3101D	Дуплексный LC OM3

WT-3000

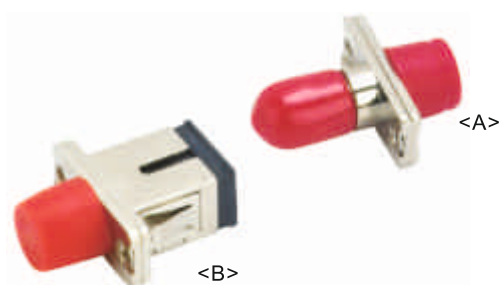

Оптический адаптер

Парт.номер	Описание
WT-3000A	ST-FC адаптер
WT-3000B	SC-FC адаптер
WT-3000C	ST-SC адаптер

WT-3102



ST оптический коннектор

Парт.номер	Описание
WT-3102A-0.9мм	ST одномодовый (для кабеля 0.9 мм)
WT-3102A-2.0мм	ST одномодовый (для кабеля 2.0 мм)
WT-3102A-3.0мм	ST одномодовый (для кабеля 3.0 мм)
WT-3102B-0.9мм	ST многомодовый (для кабеля 0.9 мм)
WT-3102B-2.0мм	ST многомодовый (для кабеля 2.0 мм)
WT-3102B-3.0мм	ST многомодовый (для кабеля 3.0 мм)

WT-3103

FC оптический коннектор

Парт.номер	Описание
WT-3103A-0.9мм	FC одномодовый (для кабеля 0.9 мм)
WT-3103A-2.0мм	FC одномодовый (для кабеля 2.0 мм)
WT-3103A-3.0мм	FC одномодовый (для кабеля 3.0 мм)
WT-3103B-0.9мм	FC многомодовый (для кабеля 0.9 мм)
WT-3103B-2.0мм	FC многомодовый (для кабеля 2.0 мм)
WT-3103B-3.0мм	FC многомодовый (для кабеля 3.0 мм)

WT-3104

FC оптический коннектор

Парт.номер	Описание
WT-3104A-0.9мм	FC одномодовый (для кабеля 0.9 мм)
WT-3104A-2.0мм	FC одномодовый (для кабеля 2.0 мм)
WT-3104A-3.0мм	FC одномодовый (для кабеля 3.0 мм)
WT-3104B-0.9мм	FC многомодовый (для кабеля 0.9 мм)
WT-3104B-2.0мм	FC многомодовый (для кабеля 2.0 мм)
WT-3104B-3.0мм	FC многомодовый (для кабеля 3.0 мм)

WT-3105

SC оптический коннектор

Парт.номер	Описание
WT-3105A-0.9мм	SC одномодовый (для кабеля 0.9 мм)
WT-3105A-2.0мм	SC одномодовый (для кабеля 2.0 мм)
WT-3105A-3.0мм	SC одномодовый (для кабеля 3.0 мм)
WT-3105B-0.9мм	SC многомодовый (для кабеля 0.9 мм)
WT-3105B-2.0мм	SC многомодовый (для кабеля 2.0 мм)
WT-3105B-3.0мм	SC многомодовый (для кабеля 3.0 мм)

WT-3106

SC оптический коннектор

Парт.номер	Описание
WT-3106A-0.9мм	SC одномодовый (для кабеля 0.9 мм)
WT-3106A-2.0мм	SC одномодовый (для кабеля 2.0 мм)
WT-3106A-3.0мм	SC одномодовый (для кабеля 3.0 мм)
WT-3106B-0.9мм	SC многомодовый (для кабеля 0.9 мм)
WT-3106B-2.0мм	SC многомодовый (для кабеля 2.0 мм)
WT-3106B-3.0мм	SC многомодовый (для кабеля 3.0 мм)

WT-3107



LC оптический коннектор

Парт.номер	Описание
WT-3107A-0.9мм	LC одномодовый (для кабеля 0.9 мм)
WT-3107A-2.0мм	LC одномодовый (для кабеля 2.0 мм)
WT-3107A-3.0мм	LC одномодовый (для кабеля 3.0 мм)
WT-3107B-0.9мм	LC многомодовый (для кабеля 0.9 мм)
WT-3107B-2.0мм	LC многомодовый (для кабеля 2.0 мм)
WT-3107B-3.0мм	LC многомодовый (для кабеля 3.0 мм)

WT-3108



LC оптический коннектор

Парт.номер	Описание
WT-3108A-0.9мм	LC одномодовый (для кабеля 0.9 мм)
WT-3108A-2.0мм	LC одномодовый (для кабеля 2.0 мм)
WT-3108A-3.0мм	LC одномодовый (для кабеля 3.0 мм)
WT-3108B-0.9мм	LC многомодовый (для кабеля 0.9 мм)
WT-3108B-2.0мм	LC многомодовый (для кабеля 2.0 мм)
WT-3108B-3.0мм	LC многомодовый (для кабеля 3.0 мм)

WT-3076



Универсальный оптический коннектор

Парт.номер	Описание
WT-3076	Универсальный оптический коннектор

Универсальный оптический коннектор соединяется с оптоволокном 125 ум с двух концов

WT-3109



SC оптический коннектор

Парт.номер	Описание
WT-3109	SC оптический коннектор

Совместим с кабелем FTTH

WT-3161



SC оптический коннектор

Парт.номер	Описание
WT-3161	SC оптический коннектор (для сварки)

Совместим с кабелем FTTH

Симплексный оптический патч-кабель



WT-S-□-□-□□-□□-□□

S: Simplex
Тип оптоволокна:

- 1: 9/125 мкм одномодовый
- 2: 50/125 мкм многомодовый
- 3: 62.5/125 мкм многомодовый
- 4: OM3 многомодовый

Тип кабеля:

- A: Симплекс 3.0 мм в оболочке
- B: Симплекс 2.0 мм в оболочке

Длина кабеля:

- 011М
- 022М
-
- 1010М

Тип коннектора : (оба конца)

- ST тип
- FC тип
- SC тип
- LC тип
- MU тип
- E2000 APC тип

Например: WT-S-1-A-ST-SC-02:3.0mm

Одномодовый

ST-SC симплексный F/O патч-кабель 2 м

Дуплексный оптический патч-кабель



WT-D-□-□-□□-□□-□□

D: Duplex
Тип оптоволокна:

- 1: 9/125 мкм одномодовый
- 2: 50/125 мкм многомодовый
- 3: 62.5/125 мкм многомодовый
- 4: OM3 многомодовый

Тип кабеля:

- A: Дуплекс 3.0 мм в оболочке
- B: Дуплекс 2.0 мм в оболочке

Длина кабеля:

- 011М
- 022М
-
- 1010М

Тип коннектора : (оба конца)

- ST тип
- FC тип
- SC тип
- LC тип
- MTRJ тип «мама»
- MTRJ тип «папа»

Оптический патч-кабель Pigtail



WT-P-□-□-□□-□□-□□

P: Pigtail
Тип оптоволокна:

- 1: 9/125 мкм одномодовый
- 2: 50/125 мкм многомодовый
- 3: 62.5/125 мкм многомодовый
- 4: OM3 многомодовый

Тип кабеля:

- A: 3.0 мм
- B: 2.0 мм
- C: 0.9 мм

Длина кабеля:

- 011М
- 022М
-
- 1010М

Тип коннектора : (оба конца)

- ST тип
- FC тип
- SC тип
- LC тип

При заказе указывайте тип кабеля.

WT-3110



**SC FTTH симплексный
оптический патч-корд**

A: 1M B: 2M
C: 3M D: 5M

G657A одномодовый оптический кабель
Цвет белый


WT-3111



0.9 мм оптический пигтейл на 12 коннекторов


A: 9/125 μm B: 50/125 μm C: 62.5/125 μm
12 стандартных цветов

WT-3112

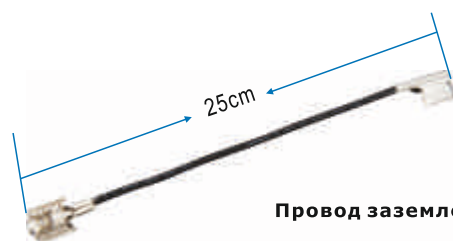

Провод заземления 25 см

WT-3009



A: Гильза термоусаживаемая 60 мм (стальной трос 1.5 мм)
B: Гильза термоусаживаемая 40 мм (стальной трос 1.5 мм)

Доступен к заказу стальной трос 1.2 мм
Упаковка: 12, 24 или 100 шт

WT-3113



Оптическая сплайс-муфта

Парт.номер	Вместимость кабелей (порт)	Вместимость муфты (волокон)
WT-3113	2 вход/2 выход	24 волокна

Вместимость каждой кассеты в муфте 12 волокон
Материал: PC
Рабочая температура: -40C + 65C
Корпус муфты может быть открыт более 10 раз
Срок службы более 30 лет

WT-3014



Оптическая сплайс-муфта

Парт.номер	Вместимость кабелей (порт)	Вместимость муфты (волокон)
WT-3014A	2 вход/2 выход	24 волокна
WT-3014B	2 вход/2 выход	48 волокон

Вместимость каждой кассеты в муфте 12 волокон
При заказе указывайте вместимость муфты 24 или 48 волокон
Материал: PC
Рабочая температура: -40C + 65C
Корпус муфты может быть открыт более 10 раз
Срок службы более 30 лет

WT-3016

Оптическая сплайс-муфта

Парт.номер	Вместимость кабелей (порт)	Вместимость муфты (волокон)
WT-3016A	2 вход/2 выход	24 волокна
WT-3016B	2 вход/2 выход	48 волокон

Вместимость каждой кассеты в муфте 12 волокон
При заказе указывайте вместимость муфты 24 или 48 волокон
Материал: PC
Рабочая температура: -40C + 65C
Корпус муфты может быть открыт более 10 раз
Срок службы более 30 лет

WT-3162

Оптическая сплайс-муфта

Парт.номер	Вместимость кабелей (порт)	Вместимость муфты (волокон)
WT-3162A-24C	2 вход/2 выход	24 волокна
WT-3162A-48C	2 вход/2 выход	48 волокон

Вместимость каждой кассеты в муфте 12 волокон
При заказе указывайте вместимость муфты 24 или 48 волокон
Материал: PC
Рабочая температура: -40C + 65C
Корпус муфты может быть открыт более 10 раз
Срок службы более 30 лет
Размер: 410x180x80 мм

WT-3025

Оптическая сплайс-муфта

Парт.номер	Описание
WT-3025A-48C	С двумя сплайс-кассетами на 24 волокна
WT-3025A-72C	С тремя сплайс-кассетами на 24 волокна
WT-3025A-96C	С 4-мя сплайс-кассетами на 24 волокна
WT-3025B-48C	С двумя сплайс-кассетами на 24 волокна
WT-3025B-72C	С тремя сплайс-кассетами на 24 волокна
WT-3025B-96C	С 4-мя сплайс-кассетами на 24 волокна

Вместимость каждой кассеты в муфте 24 волокна

Оптическая компрессионная муфта

WT-08V3



Ввод с усадкой при нагреве

WT-08VM3



Ввод с механической герметизацией (под гайку)



1 слот фиксирует 2 гильзы, то есть сплайс-кассета для 12 волокон
Сплайс-кассета на 6 волокон (110x92x10 мм)



Уплотнительное кольцо



Хомут пластиковый



Хомут металлический



Клапан давления (при заказе указывайте отсутствие/наличие)



Провод заземления

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Модель	Описание	Кабельный ввод и размер
WT-08V3-24C	С 4-мя кассетами по 6 волокон, с 6-ю гильзами	3 малых круглых ввода Ø=16мм и 1 большой овальный порт Ø=20 мм
WT-08V3-48C	С 4-мя кассетами по 6 волокон, с 12-ю гильзами	
WT-08VM3-24C	С 4-мя кассетами по 6 волокон, с 6-ю гильзами	4 круглых ввода под гайку
WT-08VM3-48C	С 4-мя кассетами по 6 волокон, с 12-ю гильзами	

Комплектация WT-08V3: заземляющий провод, нейлоновая стяжка, буферная трубка, абразивная бумага, металлический хомут, изолента, алюминиевая фольга, фиксирующая трубка с усадкой при нагреве (для круглых портов), фиксирующая трубка с усадкой при нагреве (для овального порта).

Комплектация WT-08VM3: заземляющий провод, нейлоновая стяжка, буферная трубка, абразивная бумага, металлический хомут, изолента, уплотнитель, спец.ключ для монтажа

Опция: Клапан давления

Оптическая компрессионная муфта

WT-08V4


Ввод с усадкой при нагреве

WT-08VM4


Ввод с механической герметизацией (под гайку)



1 слот фиксирует 2 гильзы, то есть
кассета для 24 волокон
Кассета на 12 волокон (230x92x10 мм)


Уплотнительное
кольцо

Хомут
пластиковый

Хомут
металлический

Клапан давления (при
заказе указывайте
отсутствие/наличие)

Провод
заземления

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Модель	Описание	Кабельный ввод и размер
WT-08V4-48C	С 4-мя кассетами по 12 волокон, с 12-ю гильзами	3 малых круглых ввода Ø=16мм и 1 большой овальный порт Ø=20 мм
WT-08V4-96C	С 4-мя кассетами по 12 волокон, с 24-ю гильзами	
WT-08VM4-48C	С 4-мя кассетами по 12 волокон, с 12-ю гильзами	4 круглых ввода под гайку
WT-08VM4-96C	С 4-мя кассетами по 12 волокон, с 24-ю гильзами	

Комплектация WT-08V4: заземляющий провод, нейлоновая стяжка, буферная трубка, абразивная бумага, металлический хомут, изолента, алюминиевая фольга, фиксирующая трубка с усадкой при нагреве (для круглых портов), фиксирующая трубка с усадкой при нагреве (для овального порта).

Комплектация WT-08VM4: заземляющий провод, нейлоновая стяжка, буферная трубка, абразивная бумага, металлический хомут, изолента, уплотнитель, спец. ключ для монтажа

Опция: Клапан давления

Оптическая компрессионная муфта

WT-08V5



Ввод с усадкой при нагреве

WT-08VM5



Ввод с механической герметизацией (под гайку)



Уплотнительное кольцо



Хомут
пластиковый



Хомут
металлический



Клапан давления (при
заказе указывайте
отсутствие/наличие)



Провод
заземления

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА


Модель	Описание	Кабельный ввод и размер
WT-08V5-144C	С 6-ю кассетами по 24 волокна	4 малых круглых ввода и 1 большой овальный порт
WT-08VM5-144C	С 6-ю кассетами по 24 волокна	5 круглых вводов под гайку

Комплектация WT-08V5: заземляющий провод, нейлоновая стяжка, буферная трубка, абразивная бумага, металлический хомут, изолента, алюминиевая фольга, фиксирующая трубка с усадкой при нагреве (для круглых портов), фиксирующая трубка с усадкой при нагреве (для овального порта).

Комплектация WT-08VM5: заземляющий провод, нейлоновая стяжка, буферная трубка, абразивная бумага, металлический хомут, изолента, уплотнитель, спец.ключ для монтажа

Опция: Клапан давления

WT-3013

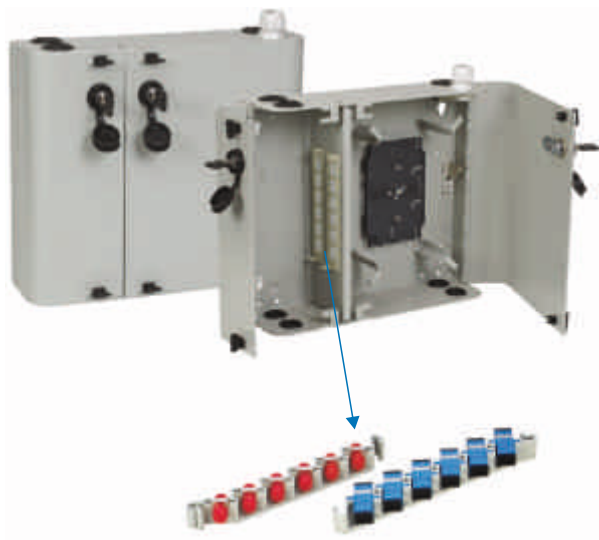

Панель для адаптера

Металлический шкаф оптический настенный

Парт.номер	Описание
WT-3013A	На 12 волокон с панелью для 12 SC или FC адаптеров
WT-3013B	На 24 волокна с панелью для 24 SC или FC адаптеров
WT-3013C	На 48 волокон с панелью для 48 SC или FC адаптеров

Стандартно поставляется без предустановленных SC или FC адаптеров

По желанию возможна поставка в комплекте с адаптерами

Размер шкафа на 12 волокон: 330x285x95 мм

Размер шкафа на 24 волокна: 455x385x95 мм

Размер шкафа на 48 волокон: 400x400x160 мм

WT-3038



Отсоединяемая панель

Шкаф оптический настенный на 12/24 волокна

Парт.номер	Описание
WT-3038A-SC	На 12 волокон с панелью для 12 симплексных SC адаптеров
WT-3038A-D-SC	На 12 волокон с панелью для 6 дуплексных SC адаптеров
WT-3038B-SC	На 24 волокна с панелью для 24 симплексных SC адаптеров
WT-3038B-D-SC	На 24 волокна с панелью для 12 дуплексных SC адаптеров

Цвет: серый

Размер шкафа на 12 волокон: 275x225x55 мм

Размер шкафа на 24 волокна: 265x254x65 мм

WT-3157




Шкаф оптический для FTTH кабеля для внешней установки

Парт.номер Описание

WT-3157A	На 24 волокна кабеля FTTH 410x450x90 мм
WT-3157B	На 48 волокон кабеля FTTH 410x450x160 мм
WT-3157C	На 72 волокна кабеля FTTH 410x450x90 мм

С 3-мя кабельными манжетами PG13.5
С установочным комплектом для настенного крепления
Для вывода 48 или 72 волокон кабеля FTTH

WT-3158

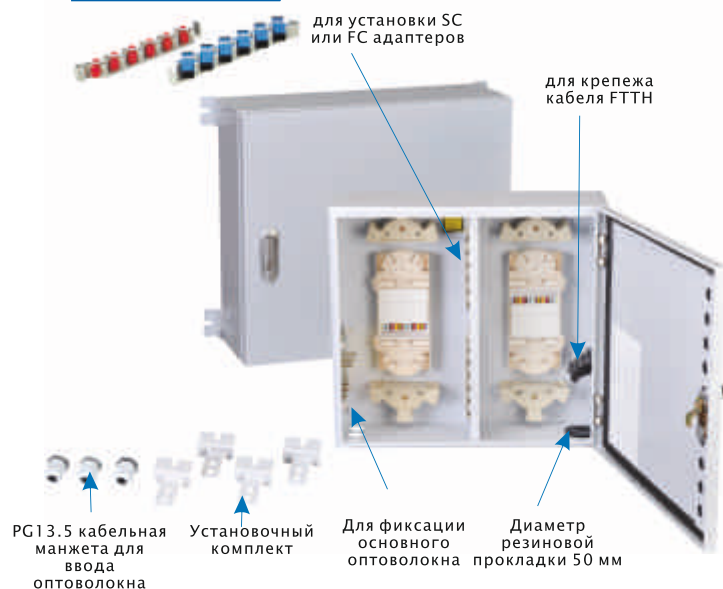

Шкаф оптический для FTTH кабеля для внешней установки

Парт.номер Описание

WT-3158	На 48 волокон кабеля FTTH
---------	---------------------------

Размер 410x450x160 мм
С 3-мя кабельными манжетами PG13.5
С установочным комплектом для настенного крепления
Для вывода 48 или 72 волокон кабеля FTTH

WT-3159



Шкаф оптический распределительный для внешней установки

Парт.номер Описание

WT-3159A	Шкаф оптический распределительный на 48 волокон
WT-3159B	Шкаф оптический распределительный на 72 волокна
WT-3159C	Шкаф оптический распределительный на 96 волокон

Размер 410x450x160 мм
С 2-мя кабельными манжетами PG13.5 (для ввода оптоволоконна)
С 9-ю кабельными манжетами PG11 (для вывода оптоволоконна)
С установочным комплектом для настенного крепления

WT-3048

Оптический пластиковый сплайс-бокс на 6 волокон
Парт.номер Описание

WT-3048 Оптический пластиковый бокс на 6 волокон

Совместим с адаптерами типа ST, Simplex SC, FC, Duplex LC и 6-портовой клеммой для пигтейлов
Бокс поставляется без адаптеров

WT-3115

Оптический пластиковый сплайс-бокс на 8 волокон
Парт.номер Описание

WT-3115 Оптический пластиковый бокс на 8 волокон

Выходной разъем на 8 Simplex SC волокон
Размер: 318x138x50 мм

WT-3116

Оптический пластиковый сплайс-бокс на 8/16 волокон
Парт.номер Описание

WT-3116A	Оптический пластиковый бокс на 8 волокон с 1 кассетой
WT-3116B	Оптический пластиковый бокс на 16 волокон с 2 кассетами

Выходной разъем на оптоволоконно 3.0 мм
Размер: 318x138x50 мм

WT-3117



Оптический пластиковый бокс на 12 волокон

Парт.номер	Описание
------------	----------

WT-3117	Оптический пластиковый бокс на 12 волокон
---------	---

Размеры: 185x110x45 мм

WT-3052



Оптический пластиковый бокс на 12/24 волокон

Парт.номер	Описание
------------	----------

WT-3052A	Оптический пластиковый бокс на 12 волокон (с 2 кассетами по 6 волокон)
WT-3052B	Оптический пластиковый бокс на 24 волокна (с 4 кассетами по 6 волокон)

Размеры: 300x136x43 мм

WT-3163



Оптический пластиковый бокс на 12/24 волокон

Парт.номер	Описание
------------	----------

WT-3163A	Оптический пластиковый бокс на 12 волокон (с 2 кассетами по 6 волокон)
WT-3163B	Оптический пластиковый бокс на 24 волокна (с 4 кассетами по 6 волокон)

Размеры: 255x186x60 мм

WT-3064



Бокс FTTH на 2 волокна

Парт.номер	Описание
------------	----------

WT-3064A	Бокс FTTH на 2 волокна без адаптеров
WT-3064B	Бокс FTTH на 2 волокна с 1 SC адаптером
WT-3064C	Бокс FTTH на 2 волокна с 2 SC адаптерами

Размеры: 86x86x22 мм

WT-3118

Бокс FTTH на 2 волокна
Парт.номер Описание

WT-3118 Бокс FTTH на 2 волокна

Размеры: 124x80x25 мм
Совместим с SC дуплексными адаптерами
Поставляется без адаптеров

WT-3065

Бокс FTTH на 4 волокна
Парт.номер Описание

WT-3065 Бокс FTTH на 4 волокна

Размеры: 150x110x30 мм
Совместим с SC адаптерами
Поставляется без адаптеров

WT-3119

Бокс FTTH на 4 волокна для внешней установки
Парт.номер Описание

WT-3119 Бокс FTTH на 4 волокна

Размеры: 200x102x40 мм
Совместим с SC дуплексными адаптерами
Пылевлагозащитность: IP65
Поставляется без адаптеров

WT-3120

Бокс FTTH на 4 волокна для внешней установки
Парт.номер Описание

WT-3120 Бокс FTTH на 4 волокна

Размеры: 187x117x40 мм
Пылевлагозащитность: IP65

WT-3164




Лицевая панель 86x86 мм
Для SC симплексных адаптеров
Поставляется без адаптеров

WT-3165



Лицевая панель 86x86 мм
Для SC дуплексных адаптеров
Поставляется без адаптеров

WT-3156

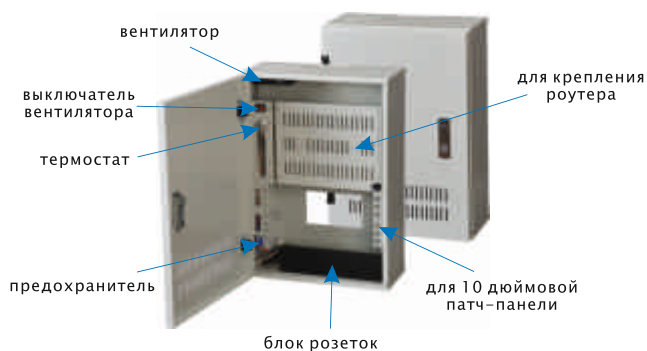


Телекоммуникационный шкаф

Парт.номер	Описание
------------	----------

WT-3156	Телекоммуникационный шкаф
---------	---------------------------

Предназначен для установки роутера
Возможна установка 2 шт 10-дюймовых патч-панелей
С предохранителем
С блоком розеток
С вентилятором и термостатом
Размеры: 420x300x150 мм

WT-3155

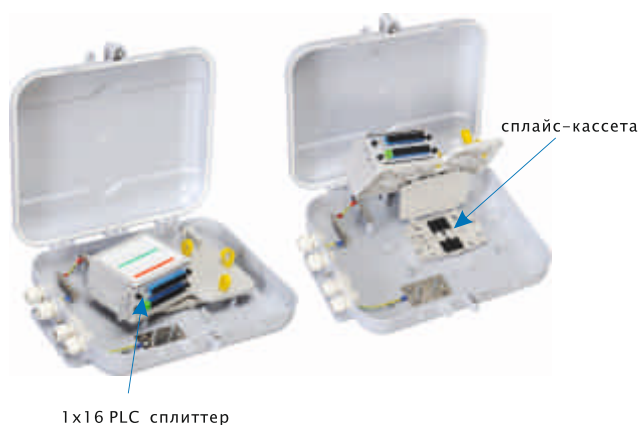

Шкаф оптический распределительный для внешней установки (PLC сплиттер)

Парт.номер	Описание
------------	----------

WT-3155	с 1x16 PLC сплиттер (тип SC)
---------	------------------------------

Размеры: 400x300x100 мм
В комплекте 1x16 PLC сплиттер

WT-3166

Шкаф оптический распределительный для внешней установки (PLC сплиттер)
Парт.номер Описание

WT-3166 с 1x16 PLC сплиттер (тип SC)

Размеры: 340x295x145 мм

В комплекте 1x16 PLC сплиттер или 2x8 PLC сплиттер

WT-3167

Бокс FTTN на 16 волокон для внешней установки
Парт.номер Описание

WT-3167 Бокс FTTN на 16 волокон

Размеры: 340x295x145 мм

Пылевлагозащитность: IP65

WT-3168

Бокс FTTN на 32 волокна для внешней установки
Парт.номер Описание

WT-3168 Бокс FTTN на 32 волокна

Размеры: 430x350x145 мм

Пылевлагозащитность: IP65

WT-3066



Бокс FTTH на 8 волокон для внешней установки

Парт.номер	Описание
------------	----------

WT-3066	Бокс FTTH на 8 волокон
---------	------------------------

Размеры: 207x181x45 мм
Пылевлагозащитность: IP65

WT-3067



Бокс FTTH на 16 волокон для внешней установки

Парт.номер	Описание
------------	----------

WT-3067	Бокс FTTH на 16 волокон
---------	-------------------------

Размеры: 300x220x80 мм
Пылевлагозащитность: IP65

WT-3077



Бокс FTTH на 24 волокна для внешней установки

Парт.номер	Описание
------------	----------

WT-3077	Бокс FTTH на 24 волокна
---------	-------------------------

Размеры: 420x260x90 мм
Пылевлагозащитность: IP65

WT-3169

Бокс FTTH на 8 волокон для внешней установки

Парт.номер	Описание
------------	----------

WT-3169	Бокс FTTH на 8 волокон с замком
---------	---------------------------------

Размеры: 245x205x65 мм
Пылевлагозащитенность: IP65

WT-3170

Бокс FTTH на 16 волокон для внешней установки

Парт.номер	Описание
------------	----------

WT-3170	Бокс FTTH на 16 волокон с замком
---------	----------------------------------

Размеры: 320x235x95 мм
Пылевлагозащитенность: IP65

WT-3151

Сплайс-кассета на 12 волокон

Парт.номер	Описание
------------	----------

WT-3151	Сплайс-кассета на 12 волокон
---------	------------------------------

Размеры: 300x180x23 мм
Для адаптеров типа SC или FC

WT-3152

Сплайс-кассета на 12 волокон

Парт.номер	Описание
------------	----------

WT-3152	Сплайс-кассета на 12 волокон
---------	------------------------------

Размеры: 320x200x25 мм
Для адаптеров типа SC или FC


WT-3043



Заглушки от пыли для оптической патч-панели


- WT-3043A для ST отверстий
- WT-3043B для SC симплексных отверстий
- WT-3043C для дуплексных SC отверстий

WT-3121

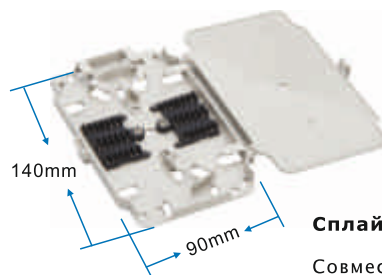

Сплайс-кассета на 12 волокон
Совместима с патч-панелями

WT-3122

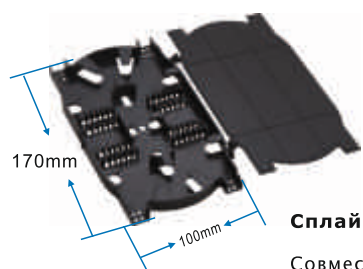

Сплайс-кассета на 12 волокон
Совместима с патч-панелями

WT-3079



Сплайс-кассета на 12 волокон
Совместима с патч-панелями

WT-3123




Сплайс-кассета на 24 волокна

WT-3008



Сплайс-кассета на 24 волокна

WT-3042

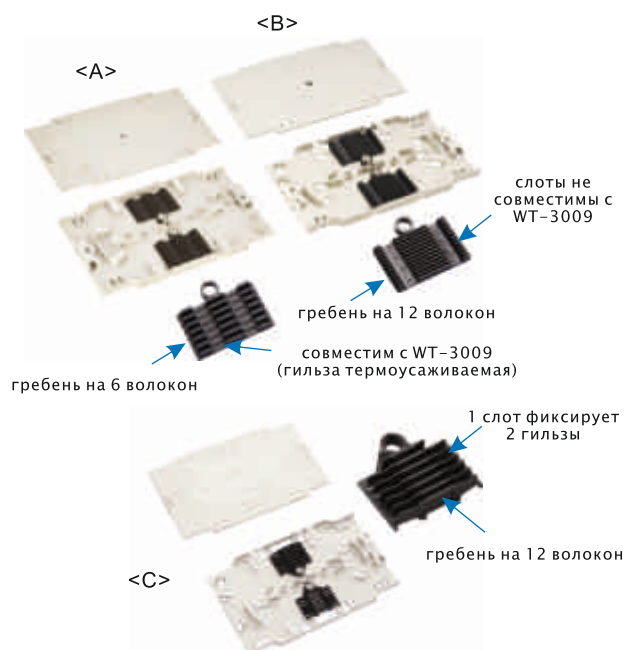

Сплайс-кассета

Парт.номер	Описание
------------	----------

WT-3042A	Сплайс-кассета на 12 волокон
----------	------------------------------

WT-3042B	Сплайс-кассета на 24 волокна
----------	------------------------------

WT-3042C	Сплайс-кассета на 24 волокна
----------	------------------------------

WT-3042 совместим с WT-3030, WT-3031, WT-3036, WT-3124, WT-3125

WT-3030

Оптическая патч-панель на 24 волокна
Парт.номер Описание

WT-3030A	Для 24 шт ST адаптеров
WT-3030B	Для 24 шт FC адаптеров
WT-3030C	Для 24 шт SC адаптеров
WT-3030D	Для 12шт дуплексных SC адаптеров


Цвет: черный или светло-серый
Сдвижная панель
В комплекте 2 сплайс-кассеты WT-3042A

WT-3031

Оптическая патч-панель на 24 волокна
Парт.номер Описание

WT-3031A	Для 24 шт ST адаптеров
WT-3031B	Для 24 шт FC адаптеров (WT-3002B)
WT-3031C	Для 24 шт SC адаптеров
WT-3031D	Для 12шт дуплексных SC адаптеров

Цвет: черный или светло-серый
Сдвижная панель
В комплекте 2 сплайс-кассеты WT-3042A

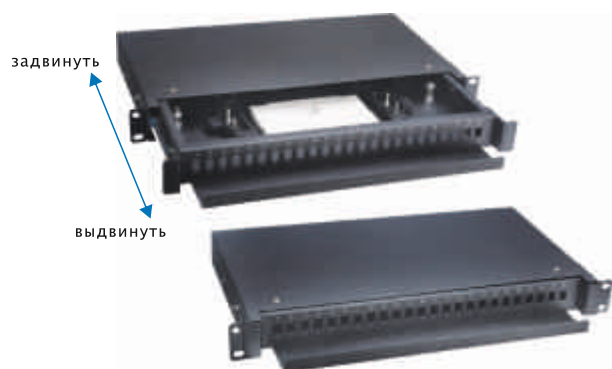WT-3036

Оптическая патч-панель на 24 волокна
Парт.номер Описание

WT-3036A	Для 24 шт ST адаптеров
WT-3036B	Для 24 шт FC адаптеров
WT-3036C	Для 24 шт SC адаптеров
WT-3036D	Для 12шт дуплексных SC адаптеров

Цвет: черный или светло-серый
Сдвижная панель
В комплекте 2 сплайс-кассеты WT-3042A

WT-3068

Оптическая патч-панель на 24 волокна
Парт.номер Описание

WT-3068A	Для 24 шт FC адаптеров
WT-3068B	Для 24 шт SC адаптеров
WT-3068C	Для 12шт дуплексных SC адаптеров

Цвет: черный или светло-серый
Сдвижная панель

WT-3124




Оптическая патч-панель на 24 волокна

Парт.номер	Описание
WT-3124A	Для 12 шт ST адаптеров
WT-3124B	Для 24 шт ST адаптеров
WT-3124C	Для 12 шт симплексных SC адаптеров
WT-3124D	Для 24 шт симплексных SC адаптеров
WT-3124E	Для 12 шт дуплексных SC адаптеров
WT-3124F	Для 24 шт дуплексных SC адаптеров

Цвет: черный или светло-серый

WT-3125

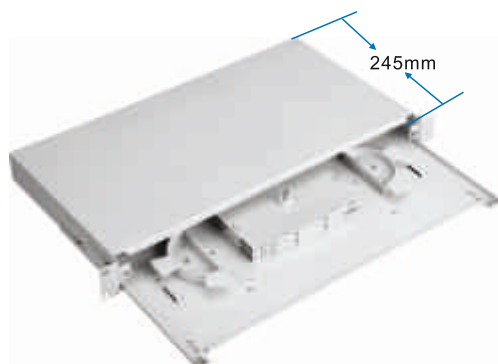


Оптическая патч-панель на 24 волокна

Парт.номер	Описание
WT-3125	Без передней панели

Цвет: черный или светло-серый

WT-3125 это аналог WT-3124, но без передней панели

WT-3126

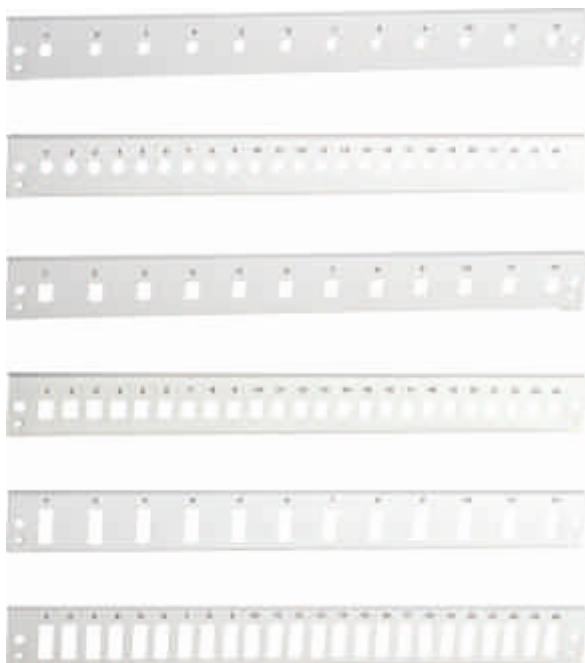

<A>

<C>

<D>

<E>


<F>

Передняя панель для WT-3125

Парт.номер	Описание
WT-3126A	Для 12 шт ST адаптеров
WT-3126B	Для 24 шт ST адаптеров
WT-3126C	Для 12 шт SC симплексных адаптеров
WT-3126D	Для 24 шт SC симплексных адаптеров
WT-3126E	Для 12 шт SC дуплексных адаптеров
WT-3126F	Для 24 шт SC дуплексных адаптеров

Цвет: черный или светло-серый

WT-3171

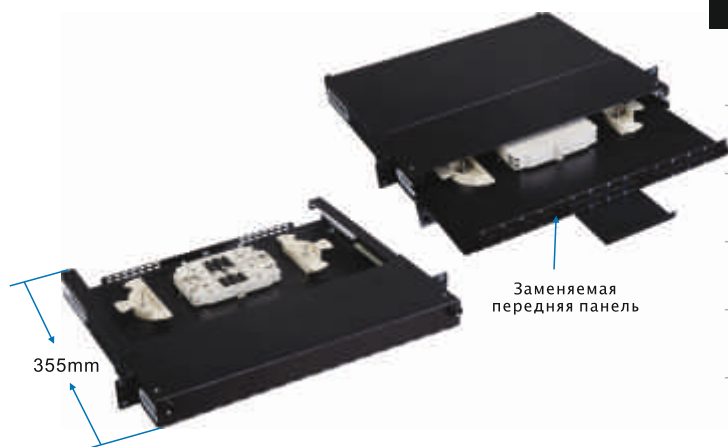

1U Оптическая патч-панель на 24 волокна

Парт.номер	Описание
WT-3171A	1U Оптическая патч-панель на 24 волокна (без передней панели)
WT-3171B	1U Оптическая патч-панель на 24 волокна для 24 ST адаптеров (FC адаптер D типа)
WT-3171C	1U Оптическая патч-панель на 24 волокна для 24 симплексных SC адаптеров
WT-3171D	1U Оптическая патч-панель на 24 волокна для 12 дуплексных SC адаптеров


WT-3172



2U Оптическая патч-панель на 48 волокон

Парт.номер	Описание
WT-3172A	2U Оптическая патч-панель на 48 волокон (без передней панели)
WT-3172B	2U Оптическая патч-панель на 48 волокон для 48 ST адаптеров (FC адаптер D типа)
WT-3172C	2U Оптическая патч-панель на 48 волокон для 48 симплексных SC адаптеров
WT-3172D	2U Оптическая патч-панель на 48 волокон для 24 дуплексных SC адаптеров


WT-3173

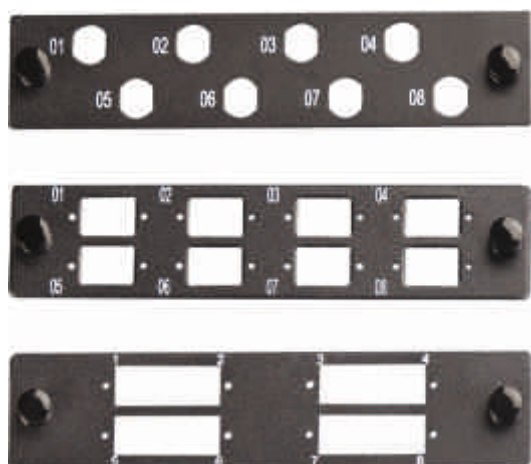

Передняя панель для WT-3171 и WT-3172

Парт.номер	Описание
WT-3173A	Передняя панель на 8 волокон для 8 ST адаптеров (FC адаптер D типа)
WT-3173B	Передняя панель на 8 волокон для 8 симплексных SC адаптеров
WT-3173C	Передняя панель на 8 волокон для 4 дуплексных SC адаптеров

WT-3153

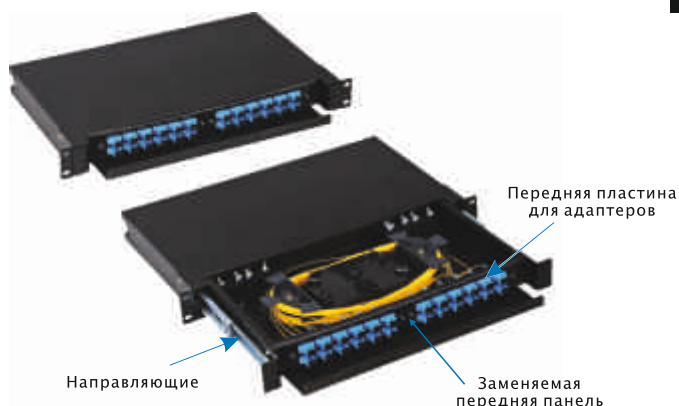


Оптическая патч-панель на 24 волокна

Парт.номер	Описание
WT-3153A	Передняя панель для 24 ST адаптеров
WT-3153B	Передняя панель для 24 FC адаптеров
WT-3153C	Передняя панель для 24 SC адаптеров
WT-3153D	Передняя панель для 12 дуплексных SC адаптеров

Цвет: черный
Сдвижной корпус панели
Поставляется без адаптеров
Заменяемая передняя панель

WT-3154

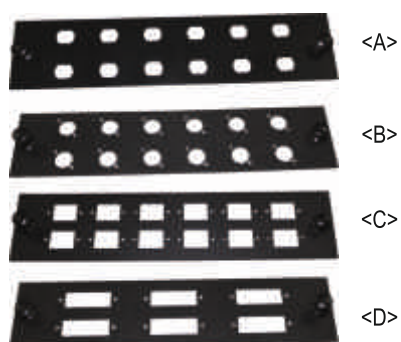

Передняя панель для WT-3153

Парт.номер	Описание
WT-3154A	для 12 ST адаптеров
WT-3154B	для 12 FC адаптеров (WT-3002A)
WT-3154C	для 12 SC симплексных адаптеров
WT-3154D	для 6 SC дуплексных адаптеров

WT-3039



Оптическая патч-панель 19 дюймов

Парт.номер	Описание
WT-3039A	на 24 волокна (с панелью для 24 FC/SC адаптеров)
WT-3039B	на 48 волокон (с панелью для 48 FC/SC адаптеров)

Стандартная поставка без адаптеров
Доступны к заказу панели с FC(SC) адаптерами

WT-3144



Сплайс-бокс на 12 волокон на DIN-рейку

Парт.номер	Описание
WT-3144	Сплайс-бокс на 12 волокон на DIN-рейку

Предназначен для 6 SC дуплексных адаптеров
На DIN-рейку
Размер: 125x132x35 мм

WT-3132



WT-3135



WT-3136



WT-3087



WT-3086



Очиститель оптического коннектора

Для очистки коннекторов типа SC, FC, ST, MU, LC, MT

Очистка: более 400 раз

Применяется сухой метод очистки без спирта или жидкостей

Размер: 125x70x29 мм

WT-3150



Очиститель оптического коннектора

Парт.номер	Описание
WT-3150A	Для очистки коннекторов 2.5 мм (SC, FC, ST)
WT-3150B	Для очистки коннекторов 1.25 мм (MU, LC)

Для очистки коннекторов типа SC, FC, ST, MU, LC

Очистка: более 800 раз

WT-3069



WT-3160



Инструмент для зачистки оптического кабеля (стриппер)

WT-3139




Инструмент для зачистки FTTH кабеля (стриппер)

WT-3040A



панель для адаптеров



сплайс-кассета на 12 волокон



19 дюймовая оптическая патч-панель на 12 волокон


Парт.номер	Описание
WT-3040A-ST	С панелью на 12 ST адаптеров
WT-3040A-FC(SC)	С панелью на 12 FC(SC) адаптеров
WT-3040A-D-SC	С панелью на 6 дуплексных SC адаптеров

Панели для FC и SC адаптеров идентичны
Комплектуется сплайс-кассетой на 12 волокон
Цвет: черный или светло-серый

WT-3040B



панель для адаптеров



сплайс-кассета на 12 волокон



19 дюймовая оптическая патч-панель на 24 волокна


Парт.номер	Описание
WT-3040B-ST	С панелью на 24 ST адаптеров
WT-3040B-FC(SC)	С панелью на 24 FC(SC) адаптеров
WT-3040B-D-SC	С панелью на 12 дуплексных SC адаптеров

Панели для FC и SC адаптеров идентичны
Комплектуется сплайс-кассетой на 12 волокон
Цвет: черный или светло-серый

WT-3040C



панель для адаптеров



сплайс-кассета на 12 волокон




19 дюймовая оптическая патч-панель на 48 волокон

Парт.номер	Описание
WT-3040C-ST	С панелью на 48 ST адаптеров
WT-3040C-FC(SC)	С панелью на 48 FC(SC) адаптеров
WT-3040C-D-SC	С панелью на 24 дуплексных SC адаптеров


Панели для FC и SC адаптеров идентичны
Комплектуется сплайс-кассетой на 12 волокон
Цвет: черный или светло-серый

WT-3041



для 12 шт FC(SC)

для 6 шт дуплексных SC



для 12 шт ST

заглушка

Панель для адаптеров (для WT-3040)

Парт.номер	Описание
WT-3041-ST	для 12 ST адаптеров
WT-3041-FC(SC)	для 12 FC(SC) адаптеров
WT-3041-D-SC	для 6 SC дуплексных адаптеров
WT-3041-Blank	заглушка

Предназначена для оптической патч-панели WT-3040
Цвет: черный или светло-серый
Панели для FC и SC адаптеров идентичны

WT-3147

Оптический тестер
Парт.номер Описание

WT-3147 Диапазон измерения: -70~+3 дБм

Доступен к заказу диапазон измерения: -50~+26 дБм
Длина волны: 800-1700 нм
Калибровочная длина волны: 850, 980, 1300, 1310, 1490, 1550 нм
Питание: 3xAA 1.5В батарейки

WT-3148


разъем mini USB

Оптический тестер
Парт.номер Описание

WT-3148 Диапазон измерения: -70~+3 дБм

Доступен к заказу диапазон измерения: -50~+26 дБм
Длина волны: 800-1700 нм
Калибровочная длина волны: 850, 980, 1300, 1310, 1490, 1550 нм
Питание: 3xAA 1.5В батарейки
Объем памяти: 1000 результатов измерения
Разъем mini USB

WT-3149

Оптический тестер
Парт.номер Описание

WT-3149A	Для длины волны 1310/1550 нм
WT-3149B	Для длины волны 850/1300 нм
WT-3149C	Для длины волны 1310/1490/1550 нм
WT-3149D	Для длины волны 850/1300/1310/1550 нм

Доступен к заказу диапазон измерения: 850/1300/1310/1490/1550 нм
Питание: 3xAA 1.5В батарейки
Излучатель FP-LD

WT-3140

Прибор для визуального обнаружения повреждения кабеля
Парт.номер Описание

WT-3140A	Мощность 5 мВт (дистанция 5-8 км)
WT-3140B	Мощность 10 мВт (дистанция 8-12 км)

Для нахождения обрывов, разрывов соединений, изломов или скручиваний в оптоволокне
Обнаружение повреждений в «мертвых зонах» отраженного сигнала
Длина волны 650 нм ±10 нм
2.5 мм универсальный оптический разъем
Питание: 2xAA 1.5В батарейки
Время работы от батарей: более 50 часов

WT-3142



Прибор для визуального обнаружения повреждения кабеля (ручка)

Парт.номер	Описание
------------	----------

WT-3142A	Мощность 5 мВт (дистанция 5–8 км)
----------	-----------------------------------

WT-3142B	Мощность 10 мВт (дистанция 8–12 км)
----------	-------------------------------------

Для нахождения обрывов, разрывов соединений, изломов или скручиваний в оптоволокне

2.5 мм универсальный оптический разъем

Питание: 2xAA 1.5В батарейки

WT-3143



Прибор для визуального обнаружения повреждения кабеля (ручка)

Парт.номер	Описание
------------	----------

WT-3143A	Мощность 5 мВт (дистанция 5–8 км)
----------	-----------------------------------

WT-3143B	Мощность 10 мВт (дистанция 8–12 км)
----------	-------------------------------------

Для нахождения обрывов, разрывов соединений, изломов или скручиваний в оптоволокне

2.5 мм универсальный оптический разъем

Питание: 2xAA 1.5В батарейки

WT-3145



Прибор для визуального обнаружения повреждения кабеля (ручка)

Парт.номер	Описание
------------	----------

WT-3145	Мощность 5 мВт (дистанция 5–8 км)
---------	-----------------------------------

Для нахождения обрывов, разрывов соединений, изломов или скручиваний в оптоволокне

2.5 мм универсальный оптический разъем

Питание: 2xAA 1.5В батарейки

Доступен к заказу прибор с мощностью 10 мВт (дистанция 8–12 км)

WT-3146

Предохранитель для выключателя



Прибор для визуального обнаружения повреждения кабеля (ручка)

Парт.номер	Описание
------------	----------

WT-3146	Мощность 5 мВт (дистанция 5–8 км)
---------	-----------------------------------

Предохранитель для выключателя

Длина волны 650 нм ± 10 нм

Для нахождения обрывов, разрывов соединений, изломов или скручиваний в оптоволокне

2.5 мм универсальный оптический разъем

Питание: 2xAA 1.5В батарейки

Доступен к заказу прибор с мощностью 10 мВт (дистанция 8–12 км)

WT-3056



Скалыватель оптических волокон

Парт.номер	Описание
------------	----------

WT-3056	Скалыватель оптических волокон
---------	--------------------------------

Размеры: 58x55x48 мм

Вес: 260 г

Диаметр волокна без покрытия: 125 мкм

Внешний диаметр кабеля: 0.25–0.9 мм

Тип волокна: одинарное или ленточное

Длина скалывания: 5–30 мм

Угол скалывания: 0.5

WT-3057

Набор инструментов для работы с оптикой

Описание	Назначение
Стриппер для оптоволоконна	Удаляет оболочку с оптического кабеля
Кусачки	Для обрезки силового элемента
Набор отверток	Для затяжки винтов
Мини отвертка	Для затяжки винтов
Разводной ключ	Для затяжки болтов
Нож для бумаги	Резка
Кусачки	Резка оптического кабеля
Плоскогубцы	Зачистка кабеля
Бокорезы	Зачистка кабеля
Остроконечные плоскогубцы	Зачистка кабеля
Емкость для спирта	Хранение раствора
Стриппер	Зачистка кабеля
Фонарик на голову	Освещение
Рулетка	Измерение длины
Пинцет	Укладка волокна
Ножницы	Резка
Маркер	Маркировка
Помпа	Продувка

WT-3058

Сварочный аппарат ВОЛС
Сварочный аппарат включает в себя скалыватель оптических волокон WT-3056

Применим для: SM (ITU-T G.652), MM (ITU-T G.651), DS (ITU-T G.653), NZDS (ITU-T G.655), CS и ED

Среднее число потерь в точках сварки: 0.01 db MM/0.02 db SM (стандартные измерения)

Среднее время сварки 9 сек, Среднее время термоусадки 30 сек, затухание более 60 db


Программа сварки: 100 программ SM, 100 программ MM

Нагреватель: внутренний нагреватель и внешний нагреватель (опция), нагрев 4 трубок одновременно.

Режимы работы (автоматический или ручной): программа/сварка/нагревание

Питание: переменный ток 100-240 В, 30 Вт
Постоянный ток 10-14В, 25Вт

WT-3083

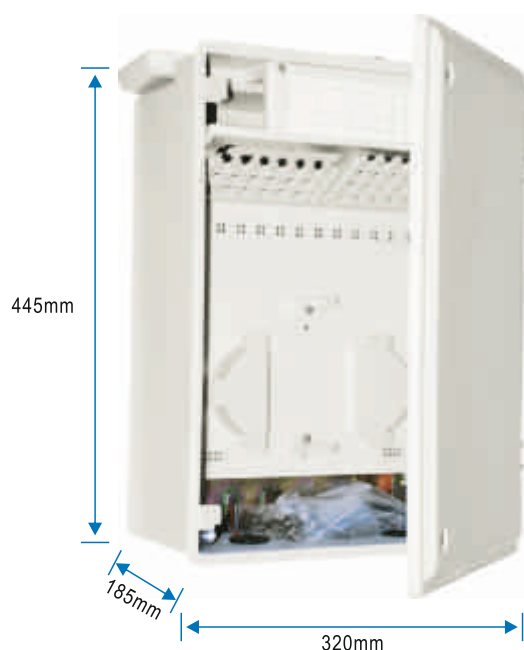


Шкаф оптический на 48 волокон

Парт.номер	WT-3083
Шкаф оптический	На 48 волокон
Число оптических волокон	48 волокон
Сплайс-кассета на 12 волокон	4 сплайс кассеты макс.
Тип оптического адаптера	FC адаптер
Тип установки	Настенный тип

Техническая спецификация:

Материал: армированный слоистый прессованный пластик с панелью из полиненасыщенного стекловолокна, которое производится в среде высоких температур и высокого давления.
 Защита: IP65
 Температура окружающей среды: -40 +60 C
 Срок службы: > 30 лет

WT-3084

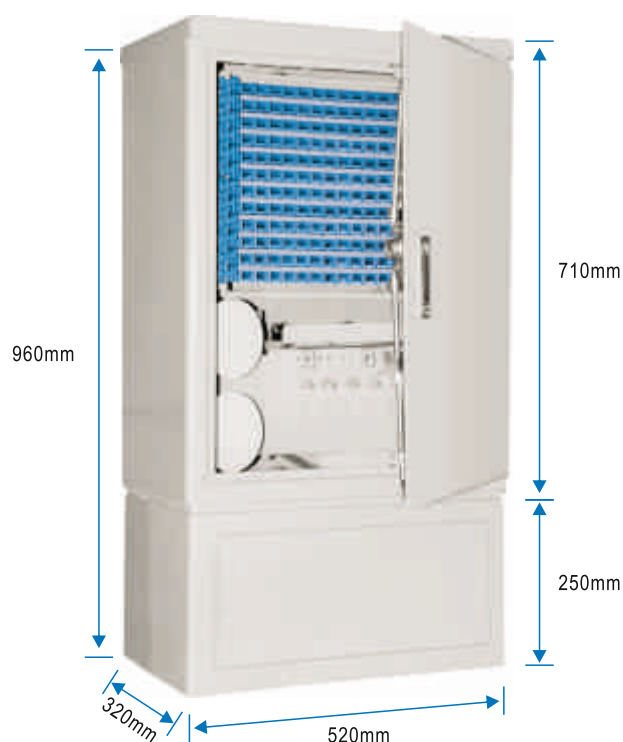


Шкаф оптический на 144 волокна

Парт.номер	WT-3084
Шкаф оптический	На 144 волокна
Число оптических волокон	144 волокна
Сплайс-кассета на 12 волокон	12 сплайс кассет макс.
Тип оптического адаптера	FC или SC адаптер
Тип установки	Напольный тип

Техническая спецификация:


Материал: армированный слоистый прессованный пластик с панелью из полиненасыщенного стекловолокна, которое производится в среде высоких температур и высокого давления.
 Защита: IP65
 Температура окружающей среды: -40 +60 C
 Срок службы: > 30 лет
 Возможно изготовление шкафа с настенным креплением (без нижней крышки)

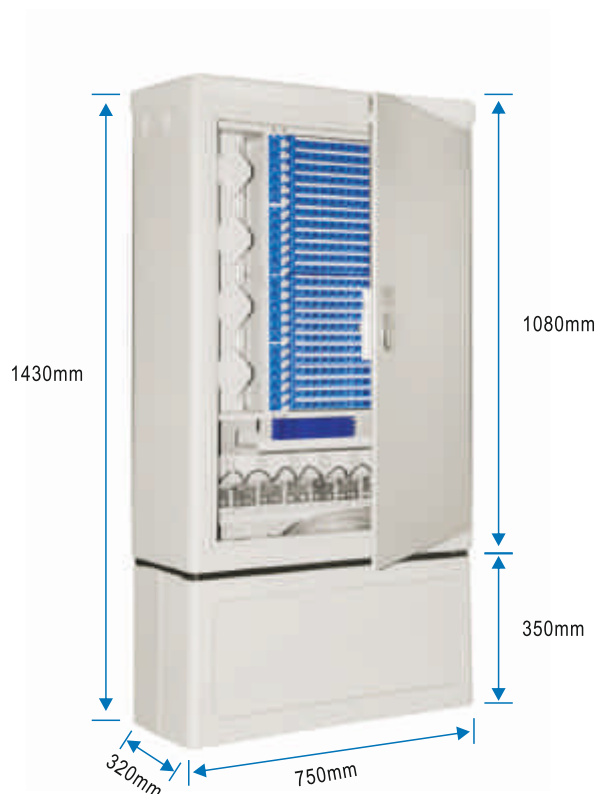WT-3081

Шкаф оптический на 288 волокон

Парт.номер	WT-3081
Шкаф оптический	На 288 волокон
Число оптических волокон	288 волокон
Сплайс-кассета на 12 волокон	24 сплайс кассеты макс.
Тип оптического адаптера	FC или SC адаптер
Тип установки	Напольный тип

Техническая спецификация:

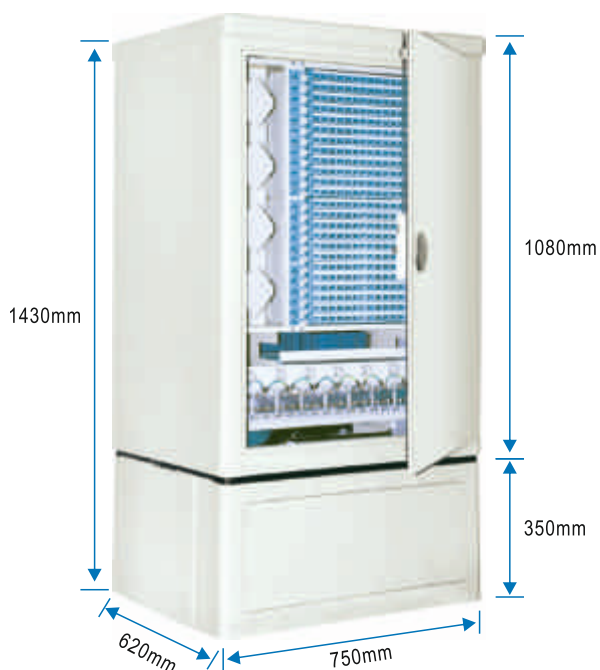Материал: армированный слоистый прессованный пластик с панелью из полиненасыщенного стекловолокна, которое производится в среде высоких температур и высокого давления.
Защита: IP65
Температура окружающей среды: -40 +60 C
Относительная влажность <95% (+40 C)
Огнеупорность: устойчив
Сопротивление изоляции: 105 МОм
Атмосферное давление: 70-106 КРА
Срок службы: >30 лет


WT-3082

Шкаф оптический на 576 волокон

Парт.номер	WT-3082
Шкаф оптический	На 576 волокон
Число оптических волокон	576 волокон
Сплайс-кассета на 12 волокон	48 сплайс кассет макс.
Тип оптического адаптера	FC или SC адаптер
Тип установки	Напольный тип

Техническая спецификация:

Материал: армированный слоистый прессованный пластик с панелью из полиненасыщенного стекловолокна, которое производится в среде высоких температур и высокого давления.
Защита: IP65
Температура окружающей среды: -40 +60 C
Относительная влажность <95% (+40 C)
Огнеупорность: устойчив
Сопротивление изоляции: 105 МОм
Атмосферное давление: 70-106 КРА
Срок службы: >30 лет

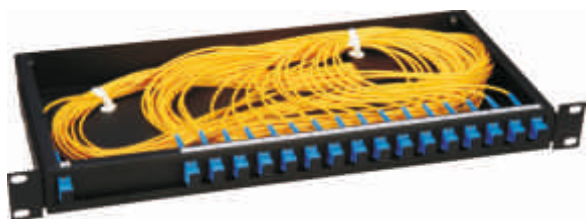WT-3072



19-дюймовая PLC распределительная панель

Парт.номер

Описание

WT-3072A


1x8 19-дюймовая PLC распределительная панель

WT-3072B

1x16 19-дюймовая PLC распределительная панель

С SC адаптером

WT-3073

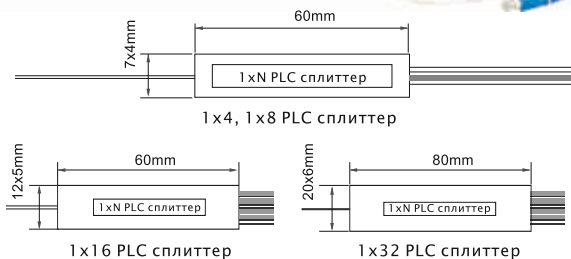

PLC сплиттер (распределитель)

Парт.номер

Описание

WT-3073A

1xN SC UPC разъем (N=4,8,16,32)

WT-3073B

1xN LC UPC разъем (N=4,8,16,32)

Диаметр входного\выходного волокна: 0.9 мм

Длина входного волокна: 1.5 м или другая по требованию заказчика

Длина выходного волокна: 1.5 м или другая по требованию заказчика

WT-3074



модуль PLC сплиттер

Парт.номер

Описание

WT-3074A

1xN SC UPC разъем (N=4,8,16,32)

WT-3074B

1xN LC UPC разъем (N=4,8,16,32)

Диаметр входного\выходного волокна: 2.0 мм (или 3.0 мм)

Длина входного волокна: 1.5 м или другая по требованию заказчика

Длина выходного волокна: 1.5 м или другая по требованию заказчика

Размер модуля 1x4, 1x8 PLC сплиттера (ДхШхВ): 100x80x9 мм

Размер модуля 1x16 PLC сплиттера (ДхШхВ): 120x80x18 мм

Размер модуля 1x32 PLC сплиттера (ДхШхВ): 140x114x18 мм

Характеристики для PLC сплиттер (WT-3073, WT-3074)

Позиция	Стандартный			Плоский			Широкий		
Длина волны, нм	1310 или 1550			1310 или 1550			1310 или 1550		
Ширина полосы	±20			±40			±40		
Тип	1x4	1x8	1x16	1x4	1x8	1x16	1x4	1x8	1x16
Потери (дБ)	6.3	9.4	12.6	6.3	9.4	12.6	6.3	9.4	12.6
Макс. потери (дБ)	7.1	10.6	14.3	7.6	11.5	14.6	7.7	11.7	15.5
Равномерность потерь (дБ)	0.7	1.0	1.3	1.5	2.2	3.0	1.9	2.8	3.7

* Направленность (дБ): ≥60

Рабочая темп.(C): -40 +75

Темп.хранения(C): -40 +85

Стандарт Telcordia GR-1221-CORE

Спецификация волокна

Многомодовое волокно	Макс.затухание(дБ/км)	
	850 нм	1300 нм
50/125 μm	≤3.0	≤1.0
62.5/125 μm	≤3.5	≤1.0

Многомодовое волокно	Макс.затухание(дБ/км)	
	1310 нм	1550 нм
50/125 μm	≤3.0	≤1.0
62.5/125 μm	≤3.5	≤1.0

При заказе оптического кабеля следует сделать отметку: одномодовый или многомодовый (50/125 μm, 62.5/125 μm)

WT-3050A



Оптический кабель тип GYXTW

Информация для заказа

Кол-во волокон	4C, 6C, 8C, 10C, 12C
Тип волокна	9/125 μm, 50/125 μm, 62.5/125 μm
Упаковка	бухты: 1 км, 2 км, 3 км



WT-3050B



Оптический кабель тип GYTS

Информация для заказа

Кол-во волокон	4C, 8C, 12C, 24C, ... 48C, ... 96C, ... 144C
Тип волокна	9/125 μm, 50/125 μm, 62.5/125 μm
Упаковка	бухты: 1 км, 2 км, 3 км



WT-3050C



Оптический кабель тип GYFTY

Информация для заказа

Кол-во волокон	4C, 8C, 12C, 24C,...48C,...96C,...144C
Тип волокна	9/125 μm , 50/125 μm , 62.5/125 μm
Упаковка	бухты: 1 км, 2 км, 3 км



WT-3050G



Оптический кабель тип GYTY53

Бронированный кабель в двойной оболочке для грунта или воздушной прокладки

Информация для заказа

Кол-во волокон	4C, 8C, 12C, 24C,...48C,...96C,...144C
Тип волокна	9/125 μm , 50/125 μm , 62.5/125 μm
Упаковка	бухты: 1 км, 2 км, 3 км



WT-3050K



Оптический кабель тип GYTC8S

Информация для заказа

Кол-во волокон	4C, 8C, 12C, 24C,...48C,...96C,...144C
Тип волокна	9/125 μm , 50/125 μm , 62.5/125 μm
Упаковка	бухты: 1 км, 2 км, 3 км

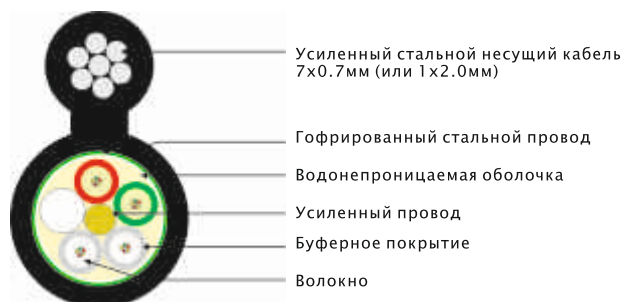


Рисунок-схема кабеля в разрезе

WT-3050L



Оптический кабель тип GYXTC8S

Информация для заказа

Кол-во волокон	4C,6C,8C,10C,12C
Тип волокна	9/125 μm , 50/125 μm , 62.5/125 μm
Упаковка	бухты: 1 км, 2 км, 3 км

Максимальное количество волокон: 12

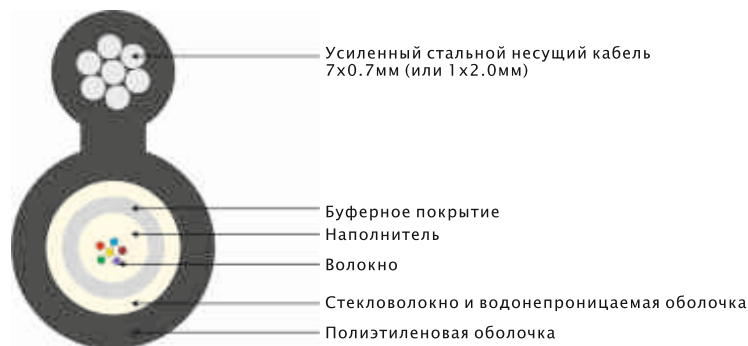


Рисунок-схема кабеля в разрезе

WT-3050H




Оптический кабель доступа

Для проектов оптического доступа

Информация для заказа

Кол-во волокон	4C,6C,8C,10C,12C
Тип волокна	9/125 μm , 50/125 μm , 62.5/125 μm
Упаковка	бухты: 500м, 1 км, 2 км, 3 км

При заказе следует указать цвет оболочки: черный, голубой или другой

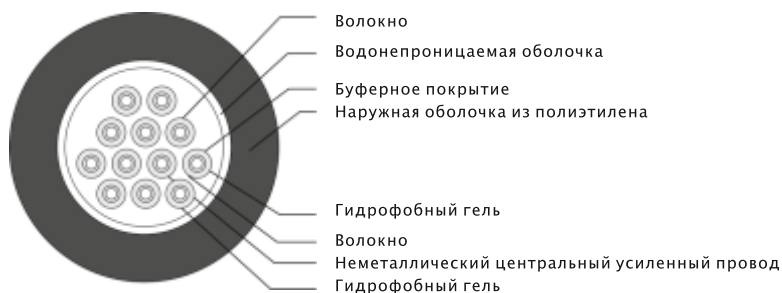

WT-3050J



Оптический кабель FTTH (оптоволокно «до дома»)

Информация для заказа

Кол-во волокон	2C (9/125 μm)
Тип волокна	G657A1
Упаковка	бухты: 1 км, 2 км
Цвет кабеля	белый или черный



WT-3050M



Самонесущий оптический кабель FTTH

Информация для заказа

Кол-во волокон	2C (9/125 μm)
Тип волокна	G657A1
Упаковка	бухты: 1 км, 2 км



WT-3050D



Оптический кабель тип GJFJV

Информация для заказа

Кол-во волокон	2C, 4C, 6C, 8C, 10C, 12C, 24C
Тип волокна	9/125 μm , 50/125 μm , 62.5/125 μm
Упаковка	бухты: 500м, 1 км, 2 км

WT-3050E/F



Оптический кабель (для патч-кордов)

Парт.номер	Описание
WT-3050E-9/125	одножильный одномодовый (9/125)
WT-3050E-50/125	одножильный многомодовый (50/125)
WT-3050E-62.5/125	одножильный многомодовый (62.5/125)
WT-3050F-9/125	двужильный одномодовый (9/125)
WT-3050F-50/125	двужильный многомодовый (50/125)
WT-3050F-62.5/125	двужильный многомодовый (62.5/125)

При заказе следует указывать упаковку: 500м, 1 км, 2 км / на деревянной катушке (либо по запросу)

WT-3050N



Оптический внутренний кабель типа breakout

Информация для заказа

Кол-во волокон	4C, 8C, 12C, 24C, 36C, 48C
Тип волокна	9/125 μm , 50/125 μm , 62.5/125 μm
Упаковка	бухты: 1 км, 2 км



WT-3061



Одиночный SC порт или двойной SC порт

Внешний источник питания (5V DC 2A)

Преобразователь в Ethernet 10/100

Парт.номер	Описание
WT-3061A	Одиночный SC порт для одномодового 9/125 μm
WT-3061B	Двойной SC порт для одномодового 9/125 μm
WT-3061C	Двойной SC порт для многомодового (50/125 μm и 62.5/125 μm)

Дальность передачи для одномодового кабеля 9/125 μm : 20 км
Дальность передачи для многомодового кабеля 50/125 μm или 62.5/125 μm : 2 км

WT-3062



Одиночный SC порт или двойной SC порт

Внешний источник питания (5V DC 2A)

Преобразователь в Ethernet 10/100/1000

Парт.номер	Описание
WT-3062A	Одиночный SC порт для одномодового 9/125 μm
WT-3062B	Двойной SC порт для одномодового 9/125 μm
WT-3062C	Двойной SC порт для многомодового (50/125 μm и 62.5/125 μm)

Дальность передачи для одномодового кабеля 9/125 μm : 20 км
Дальность передачи для многомодового кабеля: 550 м

WT-4001



A: Ударный инструмент
B: Чехол из ПВХ для инструмента типа Krone
C: Ударный инструмент типа Krone с чехлом из ПВХ
 Тип Krone

WT-4002



Ударный инструмент
 Тип Krone
 С функцией блокировки

WT-4075



Мини ударный инструмент
 Тип Krone
 С функцией блокировки

WT-4003



Инструмент для зачистки кабеля (стриппер)
 Для UTP\STP кабеля
 Допустимый диаметр кабеля 5-6.2 мм

WT-4005



Ударный инструмент без изменения усилия
 Слезвием 110

WT-4006



Ударный инструмент с изменением усилия
 Слезвием 110

WT-4007



Ударный инструмент без изменения усилия
 Слезвием 110

WT-4070



Ударный инструмент с изменением усилия
 Слезвием 110

WT-4082



Мини ударный инструмент

Тип Krone с лезвием 110

WT-4009



Инструмент для снятия изоляции и зачистки кабеля

Для UTP\STP и многожильного кабеля диаметром 3.2-9 мм

WT-4013A,B



Обжимной инструмент для телефонного кабеля

A: 4P для разъемов 4P4C, 4P2C
B: 6P для разъемов 6P6C, 4P4C

WT-4013C



блокировка

Обжимной инструмент для компьютерного кабеля

Для 8P разъемов
С блокировкой

WT-4014A,B



Обжимной инструмент для телефонного\компьютерного кабеля

A: 4P + 6P
B: 6P + 8P

WT-4014C,D



Профессиональный обжимной инструмент для телефонного\компьютерного кабеля

C: 4P + 6P
D: 6P + 8P

С цветной ручкой

WT-4018A,B



Обжимной инструмент для телефонного\компьютерного кабеля с храповиком

A: 4P + 6P
B: 6P + 8P

Храповик

WT-4018C,D



Профессиональный обжимной инструмент для телефонного\компьютерного кабеля с храповиком

C: 4P + 6P
D: 6P + 8P
С цветной ручкой

WT-4051



Обжимной инструмент для 4P+6P+8P

A: С храповиком
B: Без храповика


WT-4038



Обжимной инструмент

4P + 6P + 8P

WT-4016A,B

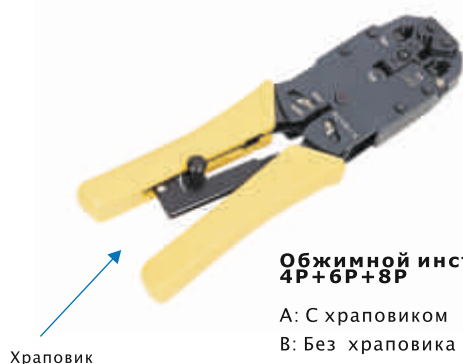

Обжимной инструмент для 4P+6P+8P

A: С храповиком
B: Без храповика

WT-4016C,D



Обжимной инструмент для 4P+6P+8P

C: С храповиком
D: Без храповика
С цветной ручкой


WT-4036A,B



Обжимной инструмент для 6P+8P

A: С храповиком
B: Без храповика

WT-4036C,D

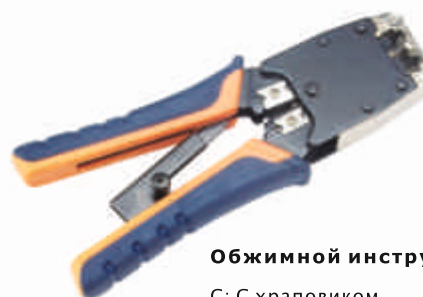

Обжимной инструмент для 6P+8P

C: С храповиком
D: Без храповика
С цветной ручкой

WT-4015



Обжимной инструмент

6P + 8P

WT-4076



Обжимной инструмент

4P + 6P + 8P

WT-4019



Обжимной инструмент
Для разъемов 6P UK\6P США

WT-4077




5" кусачки (125 мм)

WT-4020



Обжимной инструмент
4P + 6P + 8P

WT-4021

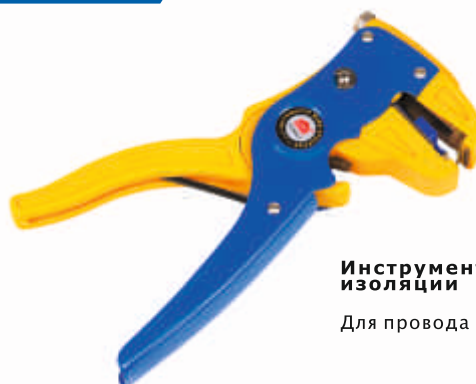

Инструмент для снятия изоляции
Для провода 0.2-6 мм

WT-4100



Инструмент для снятия изоляции
Для провода 1.0/1.6/2.0/2.6/3.2 мм

WT-4101



Инструмент для снятия изоляции
Для провода 0.5-6 мм

WT-4023



Обжимной инструмент для RJ45
Для 8P

WT-4029



Ударный инструмент
А: для 5 пар 110 IDC
В: для 4 пар 110 IDC

WT-4110



Обжимной инструмент
4P + 6P + 8P

WT-4111



Инструмент для снятия изоляции
AWG 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24

WT-4091



Ударный инструмент (DXD1)
Тип Huawei

WT-4092



Ударный инструмент (DXD2)
Тип Huawei

WT-4112



Набор инструментов для сети

Обжимной инструмент (WT-4025, WT-2008R)
Стриппер для снятия изоляции (WT-4009, WT-4111)
Ударный инструмент (WT-4006)
Коаксиальный стриппер (WT-332)
Набор DIE (336C DIE, 336G DIE, 336J DIE, 336K DIE)
Аксессуары: лезвия, тестер, отвертка, кусачки)
Размер коробки(ДхШхВ): 350х250х60 мм

WT-4107



Набор инструментов для сети

Ударный инструмент типа Krone (WT-4002)
Обжимной инструмент 6P+8P (WT-4014B)
Универсальный стриппер для снятия изоляции с кусачками (WT-4009)
Кабельный тестер (WT-4031)

WT-4056



Набор инструментов для сети

Обжимной инструмент (WT-4018B)
Стриппер для снятия изоляции (WT-4009)
Кабельный тестер (WT-4031)
30 шт. разъемов 6P6C
30 шт. разъемов 8P8C

WT-4057



Набор инструментов для сети

Обжимной инструмент (WT-4036)
Стриппер для снятия изоляции (WT-4009)
Кабельный тестер (WT-4031)
30 шт. разъемов 6P6C
30 шт. разъемов 8P8C

WT-4058



Набор инструментов для сети

Обжимной инструмент (WT-4036)
Ударный инструмент тип 110 (WT-4007)
30 шт. разъемов 6P6C
30 шт. разъемов 8P8C

WT-4059



Набор инструментов для сети

Обжимной инструмент (WT-4036)
Ударный инструмент тип 110 (WT-4005)
30 шт. разъемов 6P6C
30 шт. разъемов 8P8C

WT-4078



Набор инструментов для коаксиального кабеля

Со сменными лезвиями:
230A, 310C, 301G, 301J, 301K

WT-4079



Набор инструментов для сети

WT-4080



Набор инструментов
для сети

WT-4028



Набор инструментов
для сети


WT-4025



Обжимной инструмент с храповиком


336A, 336G, 336J, 336K, 236A, 236PA, 336E,
236C, 336S

336A(301A)




HEX.256" .68" .213"
(6.50\1.72\5.41MM)
RG 58, 59, 62

336G(301G)




HEX.043" .068" .100" .137" .213" .255"
(1.09\1.72\2.54\3.48\5.41\6.48MM)
RG 58, 59, 62, 174, Fiber Optic

336J(301J)




HEX.042" .068" .0.780"
.128" .151" .178"
(1.07\1.72\1.98\3.25\3.8
4\4.52MM)
RG 174, 179, Belden, 8218,
Fiber Optic

336K(301K)




HEX.100" .128" .429"
(2.54\3.25\10.90MM)
RG 8, 11, 174, 179, 213

236A(230A)




HEX.255" .187" .068" .213"
(6.48\4.75\1.72\5.41MM)
RG 58, 59, 62, 174

236PA(230PA)




HEX.255" .213" .100" .068" .324"
(6.48\5.41\2.50\1.72\8.23MM)
RG 58, 59, 62, 6

336E(301E)




AWG 22 20 18 16 14 12 DIN
0.5 0.75 1.0 1.5 2.5 4.0 мм
Сменное лезвие для
обжимного инструмента(для
провода в изоляции или без нее)

236C(236C)



AWG 20-18 16-14 12-10
Сменное лезвие с
блокировкой для провода
в изоляции

336S(301S)



AWG 10 8 6
DIN 6 10 16 мм2
Сменное лезвие для
обжимного
инструмента(для провода
в изоляции или без нее)

WT-4027



Обжимной инструмент для коаксиального кабеля (ТВ)



Парт.номер	Размер	Описание	ITEM NO.	HEX SIZE	DESCRIPTION
WT-106C	.255" .322" (6.48/8.20mm)	RG59,62,6	WT-106N	.133" .151" .122" .188" (3.38/3.84/3.10/4.78mm)	ST/SC оптоволокно
WT-106D	.255" .213" .068" (6.48/5.40/1.72mm)	RG58,59,62	WT-106P	.095" .386" .4538" (2.41/9.80/11.50mm)	-----
WT-106E	.213" .322" .448" (5.40/8.20/11.40mm)	RG59,6,11,213	WT-106Q	.324" .470" (8.23/11.94mm)	F-59,6,11,213
WT-106F	.100" .322" .476" (2.54/8.20/12.10mm)	RG6,11,213	WT-106QD	.096" .410" .475" (2.44/10.40/12.06mm)	UHF-8,F-11
WT-106G	.100" .322" .448" (2.54/8.20/11.40mm)	RG6,11,213, Belden 8281	WT-106R	.480" .362" (12.19/9.19mm)	F-59,6,11
WT-106H	.322" .359" (8.20/9.12mm)	F-59,62,6	WT-106S	.102" .406" (2.60/10.30mm)	UHF-8
WT-106L	.100" .359" .406" (2.54/9.12/10.30mm)	F-59,6,11 & UHF-58,8	WT-106X	.102" .388" (1.93/8.60mm)	TWIIINAX CONN
WT-106M	.100" .359" .475" (2.54/9.12/12.08mm)	F-59,6,11	WT-106Z	.216" .324" .068" (5.84/8.22/1.72mm)	RG58,6

WT-4030



Кабельный тестер (ST-248)
Для RJ-45 и коаксиального кабеля

WT-4031A



зеленая панель

Кабельный тестер (NS-468)
Для RJ-11 / RJ-12 / RJ-45

WT-4053



Кабельный тестер
Для RJ-45 и коаксиального кабеля

WT-4054



Кабельный тестер
Для RJ-11 / RJ-12 / RJ-45

WT-4055



Кабельный тестер
Для RJ-45 и USB кабеля

WT-4067



настройка скорости

Кабельный тестер
Для RJ-11 / RJ-12 / RJ-45
Настройка скорости тестирования

WT-4081



Мини кабельный тестер
Для тестирования каждой пары
пошагово

WT-4102



HDMI кабельный тестер

WT-4086



Кабельный тестер

Для RJ-45 и коаксиального кабеля

WT-4103



Кабельный тестер

Для RJ-12/RJ-45, USB, IEEE 1394 и коаксиального кабеля

WT-4064



Кабельный тестер

Тест разомкнутой и замкнутой линии
Отображение подключенных проводов
Отображение пересеченных проводов
Тестирование телефонного кабеля RJ-11/RJ-12
Тестирование STP/UTP Lan кабелей
Тестирование USB кабелей
Тестирование коаксиального кабеля
Тестирование IEEE 1394 кабеля
Питание: батарейка 9В

WT-4065



Кабельный тестер

Тест разомкнутой и замкнутой линии
Отображение подключенных проводов
Отображение пересеченных проводов
Тестирование телефонного кабеля RJ-11/RJ-12
Тестирование STP/UTP Lan кабелей
Тестирование USB кабелей
Тестирование коаксиального кабеля
Питание: батарейка 9В

WT-4042



Сетевой кабельный тестер

Достаточно одного человека для проверки кабеля
Тестирование RJ-45 Lan кабелей
Разомкнутая и замкнутая линии, кроссовые и реверсивные помехи
Измеряет длину кабеля и определяет дистанцию разомкнутой и замкнутой линии
Большой экран
Питание: батарейка 9В

WT-4066



Сетевой кабельный тестер

- Достаточно одного человека для проверки кабеля
- Тестирование RJ-45 LAN кабелей
- Разомкнутая и замкнутая линии, кроссовые и реверсивные помехи
- Измеряет длину кабеля и определяет дистанцию разомкнутой и замкнутой линии
- Большой экран
- Измерение длины кабеля только одним портом тестера

WT-4073



Сетевой кабельный тестер

- С голосовой функцией
- Тестирование LAN кабеля (UTP, STP)
- Тестирование телефонного и BNC кабеля
- Питание: 4x1.5 В батареи

WT-4074



скан-детектор для тестирования LAN портов

Сетевой кабельный тестер

Парт.номер	Описание
WT-4074A	со скан-детектором
WT-4074B	без скан-детектора

- Функции тестера:
- Тестирование длины LAN кабеля
 - Проверка ошибки соединения патч-корда
 - Проверка соединения LAN портов (макс.расстояние 300 м)

WT-4104



Сетевой кабельный тестер

Парт.номер	Описание
WT-4104	со скан-детектором

- Функции тестера:
- Тестирование длины LAN кабеля
 - Проверка ошибки соединения патч-корда
 - Проверка соединения LAN портов (макс.расстояние 300 м)

WT-4063



Кабельный тестер для многожильных кабелей

Узлы передатчика

1. Порт разъема RJ-11
2. Порт разъема RJ-45
3. Переключатель
4. Индикатор включения
5. Индикатор статуса

Узлы приемника

1. Порт разъема RJ-45
2. Выключатель
3. Индикатор включения
4. Индикатор статуса
5. Динамик

Функции тестера:

1. Поиск и определение 1 пары кабеля в многожильном кабеле
2. Тестирование цепи связи
3. Тестирование телефонного патч-корда
4. Тестирование LAN патч-корда

Источник питания передатчика и приемника : батарея 9В

WT-4087



Кабельный тестер

Определяет целостность кабеля

Определяет точки разрыва

Получает тоновые сигналы от телефонной линии и определяет состояние (свободно/занято/звонок)

Передаёт одиночный или двойной сигнал

WT-4090



Кабельный тестер

Тестирование кабеля RJ-45/RJ-11 (3 км)

LED индикатор для отображения соединения

Предупреждение о разряде батарейки

Наушник

Тест разомкнутой и замкнутой линии

WT-4105



Кабельный тестер

Тестирование кабеля RJ-45/RJ-11 (3 км)

LED индикатор для отображения соединения

Предупреждение о разряде батарейки

Тест разомкнутой и замкнутой линии

WT-8468B

8.5"(215mm)




зачистка
круглого кабеля

Универсальный обжимной инструмент

Модель	Для обжатия	Храповик
WT-8468B	4P4C, 4P2C 6P6C/RJ-12, 6P4C/RJ-11, 6P2C 8P6C/RJ-45, 8P6C, 8P4C, 8P2C	НЕТ

WT-8468BR

8.5"(215mm)

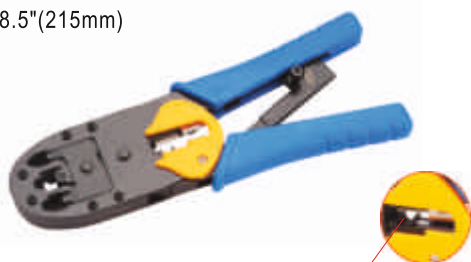

зачистка
круглого кабеля

Универсальный обжимной инструмент

Модель	Для обжатия	Храповик
WT-8468BR	4P4C, 4P2C 6P6C/RJ-12, 6P4C/RJ-11, 6P2C 8P6C/RJ-45, 8P6C, 8P4C, 8P2C	ДА



WT-9302T Набор инструментов (размер 310x240x55мм)

WT-4054	Тестер для UTP/FTP и телефонного кабеля (RJ-45, RJ-12, RJ-11)
WT-8468B	Универсальный обжимной инструмент для RJ-45, RJ-12, RJ-11
WT-4008	Инструмент для резки и зачистки
WT-4006	Ударный инструмент тип 110

WT-4054

WT-8468B

WT-4008

WT-4006



WT-9401T Набор инструментов (размер 380x275x60мм)

WT-4054	Тестер для UTP/FTP и телефонного кабеля (RJ-45, RJ-12, RJ-11)
WT-4018B	Универсальный обжимной инструмент для RJ-45, RJ-12, RJ-11
WT-4008	Инструмент для резки и зачистки
WT-4006	Ударный инструмент тип 110
Ножи	Нож тип 110 1 шт
Разъемы	RJ-45 (8P8C) - 20 шт, RJ-12 (6P6C) - 20 шт, RJ-11 (6P4C) - 20 шт

WT-4054

WT-4018B

WT-4008

WT-4006



WT-2810R

8.5"(215mm)




Обжимной инструмент

Обжимной инструмент с храповиком для обжатия 4P+, 6P+, 8P и AMP категории 6 8P8C

WT-N2008

8"(203mm)

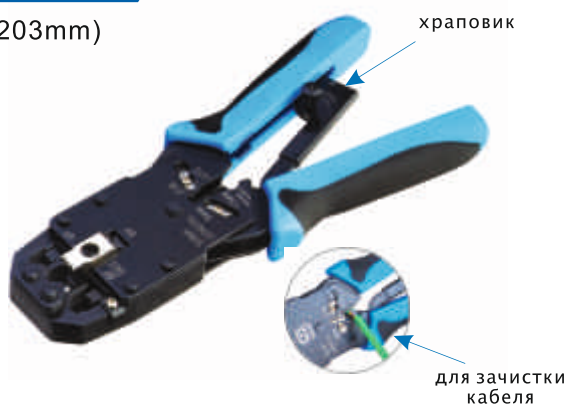

Обжимной инструмент

Парт.номер	Описание
WT-N2008A	Для обжатия 6P, 8P без храповика
WT-N2008AR	Для обжатия 6P, 8P с храповиком

WT-N5684R

7.3"(185mm)



Обжимной инструмент

Парт.номер	Описание
WT-N5684	Для обжатия 4P, 6P, 8P без храповика
WT-N5684R	Для обжатия 4P, 6P, 8P с храповиком

WT-500R

7.6"(192mm)




Обжимной инструмент

Парт.номер	Описание
WT-500	Для обжатия 6P, 8P без храповика
WT-500R	Для обжатия 6P, 8P с храповиком

WT-N568R

7.3"(185mm)

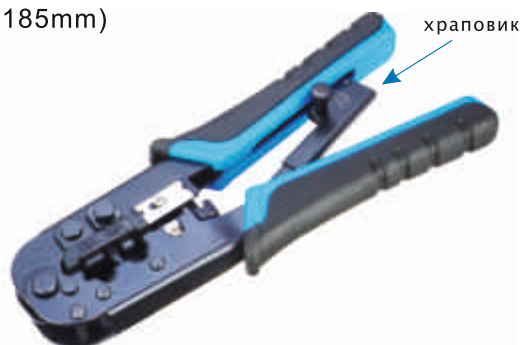

Обжимной инструмент

Парт.номер

Описание

WT-N568

Для обжатия 6P, 8P без храповика

WT-N568R

Для обжатия 6P, 8P с храповиком

WT-4106



Обжимной инструмент с кабельным тестером

Парт.номер

Описание

WT-4106

Обжимной инструмент с кабельным тестером

WT-8086R

8"(203mm)



Обжимной инструмент

Парт.номер

Описание

WT-8086R

Для обжатия 6P, 8P с храповиком

WT-268

8"(203mm)



Обжимной инструмент

Парт.номер

Описание

WT-246

Для обжатия 4P, 6P

WT-268

Для обжатия 6P, 8P

WT-318

7.5"(190mm)



Обжимной инструмент

Парт.номер	Описание
WT-318	Для обжатия 6P, 8P

WT-46, WT-86

7.9"(200mm)



Обжимной инструмент

Парт.номер	Описание
WT-46	Для обжатия 4P, 6P
WT-86	Для обжатия 6P, 8P

WT-3686

7.9"(200mm)



Обжимной инструмент

Парт.номер	Описание
WT-3684	Для обжатия 4P (доступно со стриппером для круглого кабеля)
WT-3686	Для обжатия 6P (доступно со стриппером для круглого кабеля)
WT-3688	Для обжатия 8P (доступно со стриппером для круглого кабеля)

WT-210N

7.9"(200mm)



Обжимной инструмент

Парт.номер	Описание
WT-210N	Для обжатия 8P (доступно со стриппером для круглого кабеля)

WT-208M

7.9"(200mm)




Обжимной инструмент

Парт.номер	Описание
WT-206M	Для обжатия 6P (доступно со стриппером для круглого кабеля)
WT-208M	Для обжатия 8P (доступно со стриппером для круглого кабеля)

WT-218M

7.1"(180mm)

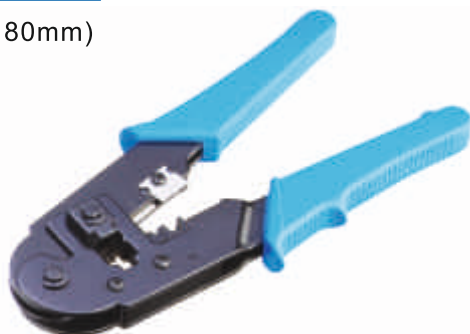

Обжимной инструмент

Парт.номер	Описание
WT-218M	Для обжатия 8P

WT-7501A

5"(127mm)




Инструмент для зачистки кабеля

Парт.номер	Описание
WT-7501A	Расстояние зачистки 6.4 мм

Расстояние зачистки:

модель с двумя лезвиями
RG-174/58/59/62/6
Φ2.6- Φ8.0



WT-7502A

5"(127mm)




Инструмент для зачистки кабеля

Парт.номер	Описание
WT-7502A	Расстояние D= 8 мм, расстояние E= 4 мм

Расстояние зачистки:

модель с тремя лезвиями
RG-174/58/59/62/6/3C/4C/5C
Φ2.6- Φ8.0



WT-7500A

5"(127mm)



Инструмент для зачистки кабеля

Парт.номер	Описание
WT-7500A	Инструмент для зачистки и резки UTP/STP плоского кабеля

WT-352

4.9"(125mm)



Инструмент для зачистки кабеля

Парт.номер	Описание
WT-352	Снимает внешнюю оболочку UTP/STP кабеля и телефонного кабеля CAT-5

Снимает внешнюю оболочку коаксиального кабеля RG59/6/11/7
Зачищает плоский телефонный кабель
С лезвием для резки

WT-322


4.3"(108mm)



Инструмент для зачистки кабеля

Парт.номер	Описание
WT-322	Снимает внешнюю оболочку коаксиального кабеля RG58/59/62/6

Расстояние зачистки D=8 мм, E=4 мм
Модель с тремя лезвиями



WT-312B


4.3"(108mm)



Инструмент для зачистки кабеля

Парт.номер	Описание
WT-312B	Снимает внешнюю оболочку коаксиального кабеля RG58/59/62

Расстояние зачистки D=8 мм, E=4 мм
Модель с тремя лезвиями



WT-332

3.9"(99mm)




Инструмент для зачистки кабеля

Парт.номер	Описание
------------	----------

WT-332	Снимает внешнюю оболочку коаксиального кабеля RG58/59/62/6/6QS
--------	--

Расстояние зачистки D=4,6,8,12 мм
Модель с двумя лезвиями



WT-302A

4.1"(150mm)




Инструмент для зачистки кабеля

Парт.номер	Описание
------------	----------

WT-302A	Снимает внешнюю оболочку коаксиального кабеля RG59/62/6
---------	---

Расстояние зачистки D=6 или 8 мм
Модель с двумя лезвиями



WT-501E

5.4"(137mm)




Инструмент для зачистки кабеля

Парт.номер	Описание
------------	----------

WT-501E	Снимает внешнюю оболочку коаксиального кабеля RG59/62/6/11/7/213/8 UTP
---------	--

Расстояние зачистки
RG59/6 D=4 мм (1/8")
RG59/6 D=6.35 мм (1/4")
RG11/7 D=6.35 мм (1/4")
Модель с двумя лезвиями



WT-323

4.8"(121mm)




Инструмент для зачистки кабеля

Парт.номер	Описание
------------	----------


WT-323	Снимает внешнюю оболочку коаксиального кабеля RG59/62/6/11/7/213/8
--------	--

Модель с двумя лезвиями
Расстояние зачистки
RG59/6 D=6.35 мм (1/4")
RG11/7 D=6.35 мм (1/4")



WT-202A

7.3"(185mm)

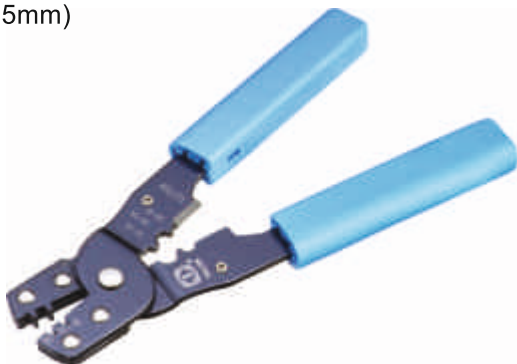

Обжимной инструмент

Парт.номер

Описание

WT-202A

Для обжима компьютерных разъемов типа D-Sub 26-28 AWG

Для обжима телефонных разъемов типа лопатка 22-26 AWG

Для обжима разъемов типа butt 22-26 AWG

WT-202B

7.3"(185mm)



Обжимной инструмент

Парт.номер

Описание

WT-202B

Для обжима компьютерных разъемов типа D-Sub 26-28 AWG

Для обжима телефонных разъемов типа лопатка 22-26 AWG

Для обжима разъемов типа butt 22-26 AWG

WT-325

6"(150mm)



Инструмент для зачистки кабеля

Парт.номер

Описание

WT-325

Инструмент для зачистки кабеля диаметром 4.5-25 мм

WT-S501B

4.8"(122mm)



Инструмент для зачистки кабеля

Парт.номер

Описание


WT-S501B

Для UTP/STP кабеля и многожильного кабеля диаметром 3.2-9 мм.

Нестандартная деформированная изоляция снимается передними устройствами V и U поворотом 1-3 раза. Дополнительная ручка регулировки для работы с кабелями разных размеров.

WT-311

5.9"(150mm)

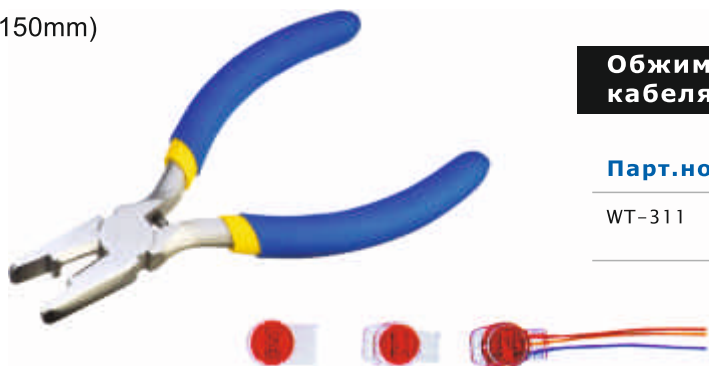

Обжимной инструмент для сращивания кабеля

Парт.номер

Описание

WT-311

Для сращивания кабеля с помощью скотч-лок коннекторов UY, UY2, UR, UG

WT-242

9"(229mm)



Обжимной инструмент для F-коннекторов

Парт.номер

Описание

WT-242

Для обжима RG59 и алюминиевого RG6 типа hex

WT-102H

8"(203mm)



Обжимной инструмент для F-коннекторов

Парт.номер

Описание

WT-102H

Для обжима RG59/62,6 типа hex

WT-224A

3.7"(94mm)



Инструмент для удаления контакта F-коннекторов

Парт.номер

Описание

WT-224A

Запирает F-коннектор в socket на зачищенном конце кабеля

WT-224D

3.93"(100mm)



Инструмент для удаления контакта F-коннекторов

Парт.номер	Описание
WT-224D	Устройство 3 в 1. Один конец для увеличения пространства между оболочкой и изоляцией для кабеля RG59, другой для RG6, третий конец запирает F-коннектор в socket на зачищенном конце кабеля.

WT-226F/228F

Длина лезвия



Инструмент для снятия F-коннектора

Парт.номер	Описание
WT-226F	Длина лезвия 6 дюймов (156 мм)
WT-228F	Длина лезвия 8 дюймов (206 мм)

WT-H518A

5.6"(143mm)



Обжимной инструмент для F-коннекторов

Парт.номер	Описание
WT-H518A	Расстояние сжатия 20.3 мм

WT-H548A

6.8"(174mm)



Обжимной инструмент для F-коннекторов

Парт.номер	Описание
WT-H548A	Расстояние сжатия RG59/6: 15.5-21.3 мм, RG11: 30.5-36 мм

WT-5001



Контактная группа IDC

А: 4 контакта В: 8 контактов

- Тип Krone IDC
- На пластиковых ножках
- Наклон 3,81 мм
- Для пайки PCB

WT-5005



Контактная группа IDC

А: 4 контакта В: 8 контактов

- Тип Krone IDC
- Без пластиковых ножек
- Наклон 3,81 мм
- Для пайки PCB


WT-5010



Разъем типа D-Sub

- 9М, 9F
- 15М, 15F
- 25М, 25F
- 37М, 37F
- HDDB 15М, 15F
- Цвет изолятора: синий (доступны к заказу белый и черный)

WT-5011

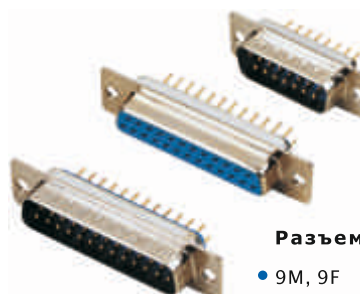

Разъем типа D-Sub прямой

- 9М, 9F
- 15М, 15F
- 25М, 25F
- 37М, 37F
- Цвет изолятора: синий

WT-5012



Разъем типа D-Sub прямоугольный (7.2 мм)

- 9М, 9F
- 15М, 15F
- 25М, 25F
- 37М, 37F
- Цвет изолятора: черный

WT-5013



Разъем типа D-Sub тип IDC

- 9М, 9F
- 15М, 15F
- 25М, 25F
- 37М, 37F
- Цвет изолятора: синий

WT-5023



Пластиковый корпус

Парт.номер	Описание
WT-5023-9P	Для разъема Sub 9 пин (15P HDDb D-Sub)
WT-5023-25P	Для разъема Sub 25 пин

Короткие или длинные винты
Цвет: серый или черный

WT-5026



Кабель USB

Парт.номер	Описание
WT-5026A	AM/BM
WT-5026C	AM/AF

Длина: 1.8 м или по запросу

WT-5027



Кабель VGA

Парт.номер	Описание
WT-5027A	HDB15M/HDB15F (3+4 жилы)
WT-5027B	HDB15M/HDB15M (3+4 жилы)
WT-5027C	HDB15F/HDB15F (3+4 жилы)

Кабель VGA (3+4 жилы)
Ферритовый фильтр
Длина: 1.8м, 2м, 3м, 5м, или по запросу
Доступен к заказу кабель VGA 3+7 или 3+8 жил

Характеристики разъемов

Электрические :

Номинал тока 1.5А
Напряжение 12.5V AC
Сопротивление изоляции 5Мом
Стандартное напряжение
AC 1000V 50Hz/60 Hz 1 мин

Механические:

Прочность на разрыв соединения кабель-разъем 7.7 кг
Срок службы 750 циклов
Материал:
Корпус поликарбонат
Контакты фосфористая бронза
Толщина медного сплава 0.25 мм

При заказе RJ и PCV разъемов указывайте золочение : 3,6,15,30 или 50 м/дюйм.

WT-6001



Разъем RJ-11

WT-6001A	6P2C
WT-6001B	4P4C
WT-6001C	6P4C
WT-6001D	6P6C

WT-6002A



Разъем RJ-45

WT-6002A-strand	для многожильного провода
WT-6002A-solid	для цельного провода

WT-6003



Английский (UK) разъем

WT-6003A	6P4C Английский (UK) разъем
WT-6003B	6P6C Английский (UK) разъем

WT-6002B



Разъем RJ-45 STP

WT-6002B-strand	для многожильного провода
WT-6002B-solid	для цельного провода

WT-6028



Разъем RJ-45 8P8C кат.6 UTP

WT-6028-strand	для многожильного провода
WT-6028-solid	для цельного провода

Со вставкой

WT-6065



Разъем RJ-45 8P8C кат.6 UTP

WT-6065-strand	для многожильного провода
WT-6065-solid	для цельного провода

Без вставки

WT-6033



Разъем RJ-45 8P8C кат.6 STP

WT-6033-strand	для многожильного провода
WT-6033-solid	для цельного провода

Со вставкой

WT-6066



Разъем RJ-45 8P8C кат.6 STP

WT-6066-strand	для многожильного провода
WT-6066-solid	для цельного провода

Без вставки

WT-6034



Разъем RJ-45 8P8C STP

С зажимом для кабеля

WT-2039



RJ-45 колпачок

Поливинилхлорид

Цвет: серый, синий, желтый, красный, черный, зеленый

WT-6031



RJ-45 колпачок

Поливинилхлорид

Цвет: серый, синий, желтый, красный, черный, зеленый, белый, оранжевый

WT-6071




Кабельный маркер

Цвет: серый, синий, желтый, красный, фиолетовый, черный, зеленый, белый, оранжевый, розовый

1 упаковка содержит 10 наборов

WT-6072

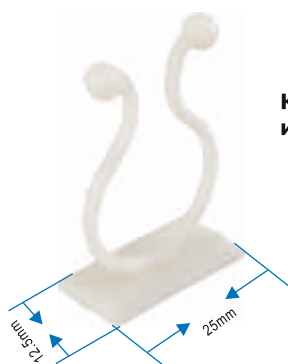

Кабельное кольцо из нейлона

WT-6004



Проходной адаптер

A: 6P4C

B: 6P6C

C: 8P8C

Цвет: слоновая кость или белый

WT-6005



Т-соединитель

A: 6P4C

B: 6P6C

C: 8P8C

Цвет: слоновая кость или белый

WT-6006



Дуплексный соединитель

A: 6P4C

B: 6P6C

C: 8P8C

Цвет: слоновая кость или белый

WT-6007



3-портовый соединитель

6P4C

Цвет: слоновая кость или белый

WT-6008



Однопортовая розетка

A: 6P4C

B: 6P6C

C: 8P8C

Цвет: слоновая кость или белый

Размер: 56x50x21 мм

WT-6009



Однопортовая телефонная розетка

6P4C

Цвет: слоновая кость или белый

Размер: 58x42x24 мм

WT-6010



Двухпортовая телефонная розетка

6P4C

Цвет: слоновая кость или белый

Размер: 58x42x24 мм

WT-6011



RJ-45 экранированный проходной адаптер

8P8C

WT-6052



5-портовый разветвитель с разъемом 6P4C

При заказе указывайте длину кабеля

WT-6017



Антискручиватель для телефонной трубки

А: Длинный

В: Короткий

WT-6018



Антискручиватель для телефонной трубки

Цвет: белый, черный, синий, зеленый, фиолетовый

Предотвращает перекручивание телефонного провода

WT-6036



Антискручиватель для телефонной трубки

WT-6063



Антискручиватель для телефонной трубки

Цвет: белый, черный, синий

WT-6021



Плоский телефонный кабель 4 жилы

Цвет: белый, слоновая кость

WT-6022



Телефонный шнур 6P4C

Длина: 2,4,7 м или по запросу

Цвет: белый, слоновая кость

WT-6026



Шнур телефонной трубки 4P4C

Длина: 2,4,7 м или по запросу

Цвет: белый, слоновая кость

WT-6019



А: Лицевая панель однопортовой розетки

В: Лицевая панель двухпортовой розетки

6P4C

Размер: 86x86 мм

WT-6046



ADSL сплиттер

A: разъем 6P2C, розетка 6P2C

B: разъем 6P2C, розетка 2 шт 6P2C

WT-6050



ADSL сплиттер

розетка 6P2C, розетка 2 шт 6P2C

WT-6060



ADSL сплиттер

разъем 6P2C, розетка 2 шт 6P2C

WT-6061



ADSL сплиттер

разъем 6P2C, розетка 6P2C

WT-6067



ADSL сплиттер

WT-6067A	Английский UK разъем+розетка 6P2C для UK разъема
WT-6067B	Французский разъем+розетка 6P2C для франц. разъема

WT-7001

Кабельная стяжка нейлоновая

Цвет: белый, черный

Материал: UL нейлон 66, 94V-2

Парт.номер	Длина, мм	Ширина, мм	Парт.номер	Длина, мм	Ширина, мм
3x60	60	2.5	5x250	250	4.8
3x80	80	2.5	5x300	300	4.8
3x100	100	2.5	5x350	350	4.8
3x120	120	2.5	5x380	380	4.8
3x150	150	2.5	5x400	400	4.8
3x200	200	2.5	5x450	450	4.8
4x120	120	3.5	5x500	500	4.8
4x150	150	3.5	5x550	550	4.8
4x180	180	3.5	5x650	650	4.8
4x200	200	3.5	8x250	250	7.6
4x250	250	3.5	8x300	300	7.6
4x300	300	3.5	8x350	350	7.6
4x350	350	3.5	8x400	400	7.6
4x380	380	3.5	8x450	450	7.6
5x200	200	4.8			

WT-7002

Клипса для кабеля круглая

Цвет: белый, серый

Материал: пластик

Доступны клипсы для плоского кабеля

Парт.номер	Размер, мм	Парт.номер	Размер, мм
CR04	Ø4	CR09	Ø9
CR05	Ø5	Cr10	Ø10
CR06	Ø6	Cr12	Ø12
CR07	Ø7	CR14	Ø14
Cr08	Ø8	Cr16	Ø16

WT-7003

Кабельный ввод

Пылевлагозащита: IP68

Материал: UL нейлон 66, 94V-2

Парт.номер	Диаметр кабеля, мм
PG9	4-8
PG11	5-10
PG13.5	6-12
PG16	10-14
PG19	12-15
PG21	13-18
PG25	16-21

WT-7004

Пластиковый дюбель

Цвет: белый, серый

Материал: пластик

Парт.номер	Размер, мм	Упаковка, шт
EC06	Ø6	1000
EC08	Ø8	500
EC10	Ø10	500
EC12	Ø12	200

HDMI цифровой кабель



WT-HDMI-01



Кабель HDMI- HDMI

При заказе укажите:

Длина кабеля : 1.5 м, 1.8 м, 2м, 3м, 5м или по запросу

Материал разъема: никель или позолота

С или без ферритовой вставки

Упаковка: пакет или блистер

WT-HDMI-02



Кабель HDMI- HDMI

При заказе укажите:

Длина кабеля : 1.5 м, 1.8 м, 2м, 3м, 5м или по запросу

Материал разъема: никель или позолота

С или без ферритовой вставки

Упаковка: пакет или блистер

WT-HDMI-03

Кабель HDMI- HDMI
При заказе укажите:

Длина кабеля : 1.5 м, 1.8 м, 2м, 3м, 5м или по запросу

Материал разъема: никель или позолота

С или без ферритовой вставки

Упаковка: пакет или блистер

WT-HDMI-04

Кабель HDMI- HDMI с тефлоновой изоляцией
При заказе укажите:

Длина кабеля : 1.5 м, 1.8 м, 2м, 3м, 5м или по запросу

Материал разъема: никель или позолота

С или без ферритовой вставки

Упаковка: пакет или блистер

WT-HDMI-05

Кабель HDMI- HDMI (металлический корпус)
При заказе укажите:

Длина кабеля : 1.5 м, 1.8 м, 2м, 3м, 5м или по запросу

Материал разъема: никель или позолота

С или без ферритовой вставки

Упаковка: пакет или блистер

WT-HDMI-06

Кабель HDMI- HDMI (металлический корпус)
При заказе укажите:


Длина кабеля : 1.5 м, 1.8 м, 2м, 3м, 5м или по запросу

Материал разъема: никель или позолота

С или без ферритовой вставки

Упаковка: пакет или блистер

WT-HDMI-07

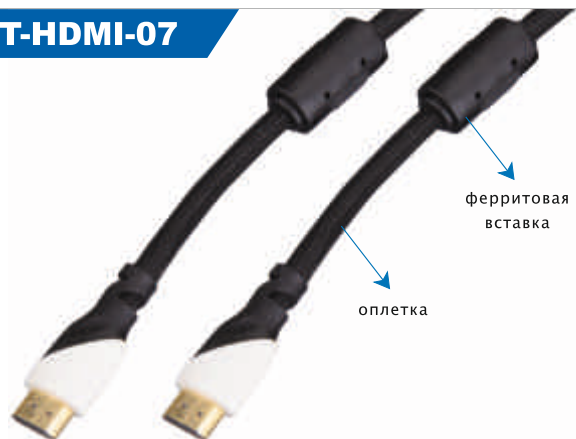

ферритовая
вставка

оплетка

Кабель HDMI- HDMI

При заказе укажите:

Длина кабеля : 1.5 м, 1.8 м, 2м, 3м, 5м или по запросу

Материал разъема: никель или позолота

С или без ферритовой вставки

Упаковка: пакет или блистер

WT-HDMI-08



разъем HDMI mini

Кабель HDMI mini - HDMI mini

При заказе укажите:

Длина кабеля : 1.5 м, 1.8 м, 2м, 3м, 5м или по запросу

Материал разъема: никель или позолота

С или без ферритовой вставки

Упаковка: пакет или блистер

WT-HDMI-09



HDMI адаптер «папа-мама»

Упаковка типа «блистер» № 1



Только для HDMI кабеля
длиной 1.5 м, 1.8 м, 2м, 3м

Упаковка типа «блистер» № 2



Только для HDMI кабеля
длиной 1.5 м, 1.8 м, 2м, 3м

Упаковка типа «блистер» № 3



Только для HDMI кабеля
длиной 1.5 м, 1.8 м, 2м, 3м

Официальный эксклюзивный дистрибьютор продукции W&T на территории Российской Федерации ООО "Солярис"

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:

г. Москва

ул. Б.Новодмитровская, 49
тел. 8 (495) 788-81-37 sales@solyar.ru

г. Екатеринбург

ул. Розы Люксембург, 49
тел. 8 (343) 287-51-15 ekb@solyar.ru

г. Екатеринбург

ул. Чебышева, 6, офис 104
тел. 8 (343) 310-20-75 ural@solyar.ru

г. Самара

ул. Партизанская, 80А
тел. 8 (846) 336-36-02 samara@solyar.ru

г. Анадырь

ул. Ленина, 30
тел. 8 (924) 6666-151 Nikolaw@yandex.ru

г. Брянск

ул. Ульянова, 18А
тел. 8(4832) 56-55-54 br@solyar.ru

г. Воронеж

ул. Карла Маркса, 67
тел. 8 (473) 2512-412 kr@rianvrn.ru

г. Калининград

ул. Майская, 4
тел. 8 (4012) 988-078 baltic@solyar.ru

г. Красноярск

ул. Телевизорная, 1
тел. 8 (391) 258-10-45 kras@solyar.ru

г. Курск

ул. Чистая, 2/21
тел. 8 (4712) 502-902 kr@rianvrn.ru

г. Н.Новгород

ул. Вторчермета, 119
тел. 8 (831) 274-00-00 info@i-nn.ru

г. Рязань

Южный промузел, 10, офис 208
тел. 8 (4912) 95-37-29 dil-rzn@yandex.ru

г. Ставрополь

ул. Доваторцев, 61, офис 501/8
тел. 8 (8652) 63-41-13 stv@solyar.ru

г. Тула

ул. Болдина, 98, офис 420
тел. 8 (4872) 70-20-26 tula@solyar.ru

г. Тюмень

ул. Таймырская, 72, офис 227
тел. 8 (3452) 63-88-88 638888@bk.ru

г. Чита

ул. Курнатовского, 25, пав. 108
тел. 8 (3022) 71-10-30 chita@solyar.ru

